


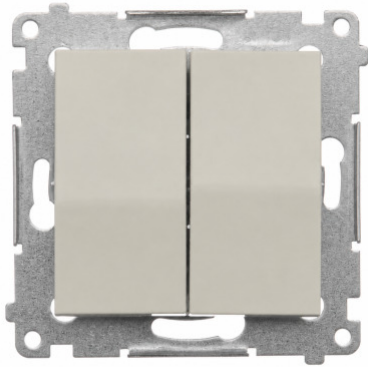

## DP2.01/42

START SPRZEDAŻY: 1 WRZEŚNIA 2026, przycisk podwójny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia, (moduł), Simon 54, IP20/IP44, 10AX, kaszmirowy

|                                  |                                                                      |                                      |                                       |                                         |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| STATUS PRODUKTU                  | START SPRZEDAŻY: 1 WRZEŚNIA 2026                                     | Klasa ETIM                           | EC000029 Przycisk                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Seria                            | Simon 54                                                             | Nadruk/Piktogram                     | brak                                  | Jednostka miary                         | szt.             |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | przycisk podwójny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia         | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe  | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787916688    |
| Kolor                            | kaszmirowy                                                           | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                          | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| RAL (zblizony)                   | RAL 607005                                                           | Wykończenie powierzchni              | matowe                                | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Typ produktu                     | moduł                                                                | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                     | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                      | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                | Wysokość produktu                    | 75 mm                                 | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,06 kg          |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkoszłącza                                                        | Szerokość produktu                   | 75 mm                                 | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                            | Głębokość produktu                   | 41 mm                                 | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                 | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, niedołączone                                             | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                     | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                      | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                     |                                         |                  |
|                                  |                                                                      | Układ połączeń                       | Przycisk 2x1-biegunowy (monostabilny) |                                         |                  |
|                                  |                                                                      | Model                                | Przycisk podwójny                     |                                         |                  |
|                                  |                                                                      | Liczba biegunów                      | 2                                     |                                         |                  |
|                                  |                                                                      | Styki - działanie                    | 2 styki zwiernie (NO)                 |                                         |                  |