


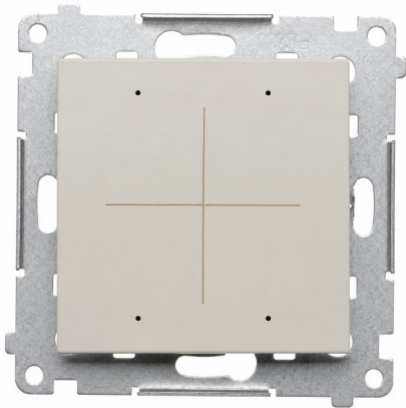

DEK1W.01/42

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY, kontroler sterujący bezprzewodowo innymi urządzeniami Simon GO, sterowany smartfonem [Wi-Fi] - CONTROL, (moduł), Simon 54 GO, IP20, kaszmirowy

STATUS PRODUKTU	WKRÓTCE W SPRZEDAŻY	Klasa ETIM	EC001358 Nadajnik radiowy	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Seria	Simon 54 GO	Nadruk/Piktogram	symbol "krzyżyk"	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	kontroler sterujący bezprzewodowo innymi urządzeniami Simon GO, sterowany smartfonem [Wi-Fi], CONTROL	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787920777
Kolor	kaszmirowy	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	blister
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	błyszczące	Wys. opak. jedn.	15 cm
Napięcie znamionowe	230 V	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	10 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	6 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Wysokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,1 kg
Uwagi	Produkt dedykowany do instalacji z przewodem neutralnym	Szerokość produktu	75 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Podświetlenie	tak	Głębokość produktu	42 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Zużycie energii	< 1 W	Głębokość wbudowania	31 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Standard komunikacji	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, μWiFi	Metoda eksploatacji/Sposób działania	przycisk	Długość opakowania zbiorczego	32 cm
Rodzaj transmisji	dwukierunkowa, szyfrowana	Ilość klawiszy / dźwigni	1		
Częstotliwość transmisji	2401-2483 MHz	Liczba wyjść	0		
kompatybilny z	Android, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5	Sterowanie mechaniczne	tak		
Sterowanie z aplikacji	SimonGO				
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	19,98 dBm EIRP				
Tryb pracy	połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu)				