


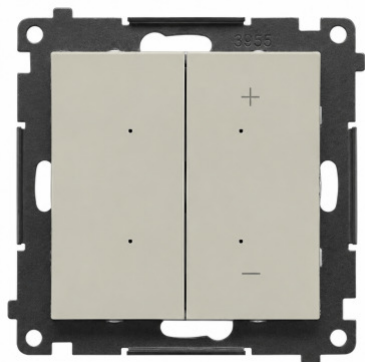

TESL1W.01/142

START SPRZEDAŻY: 14 WRZEŚNIA 2026, Ściemniacz do żarówek LED-owych, sterowany smartfonem [Wi-Fi] - DIMMER, (moduł), Simon 55 GO, 2-200 W, IP20, kaszmirowy

STATUS PRODUKTU	START SPRZEDAŻY: 14 WRZEŚNIA 2026
Seria	Simon 55 GO
Nazwa produktu/Rodzaj	Ściemniacz do żarówek LED-owych, sterowany smartfonem [Wi-Fi], DIMMER
Kolor	kaszmirowy
Typ produktu	moduł
Napięcie znamionowe	230 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20
Podświetlenie	wbudowane, z podświetleniem
Zużycie energii	< 1 W
Standard komunikacji	IEEE 802.11b/g/n
Rodzaj transmisji	szyfrowana
Częstotliwość transmisji	2401-2483 MHz
kompatybilny z	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini
Sterowanie z aplikacji	SimonGO
Maksymalne obciążenie	2-200 W
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	19,98 dBm EIRP
Liczba modułów	1
Zakres częstotliwości	50-50 Hz
Tryb pracy	Leading Edge, Trailing Edge, połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie WIFI, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp doInternetu)

Klasa ETIM	EC000025 Ściemniacz
Nadruk/Piktogram	symbol "+" i "-"
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	naturalne
Wykończenie powierzchni	matowe
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość wbudowania	31 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	przycisk
Ilość klawiszy / dźwigni	2
Liczba wyjść	2
Sterowanie mechaniczne	tak
Do źródeł światła	LED ściemnialny (DIM) 230V - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V -TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator rdzeniowytoroidalny - NIE, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE, transformator rdzeniowy kolumnowy - NIE
montaż	podtynkowy
Do zastosowania z czujnikiem obecności	nie
Do zastosowania z przyciskiem	tak
Pamięć poziomu jasności	tak
Do zastosowania z przyciskiem radiowym	tak
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	nie
Rodzaj obciążenia	Obciążenie pojemnościowe, Obciążenie rezystancyjne
Do zastosowania z czujnikiem ruchu	tak
Moc obciążenia	2-200 W
W układzie schodowym	Tak

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787920241
Typ opak. jedn.	pudełko zamykane
Wys. opak. jedn.	5,5 cm
Szer. opak. jedn.	10 cm
Długość opakowania jednostkowego	10 cm
Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,1 kg
Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Długość opakowania zbiorczego	29 cm