



Oprawa MI-SAIL-AR

Nr ref FPMIO32

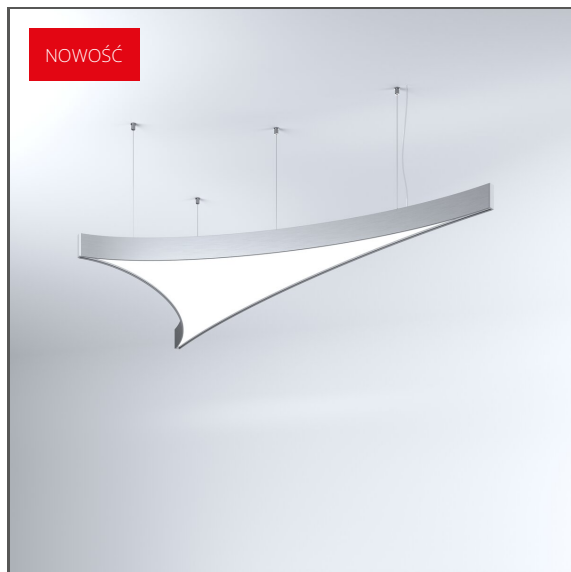

- Oprawa MI-SAIL-AR, zbudowana w systemie MIFOR-70
- Zawiera źródło światła i system podwieszenia na linkach
- Łatwy montaż
- Łatwa regulacja wysokości podwieszenia
- System przystosowany do pracy ze sterowaniem oświetleniem m.in.: Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10V
- Dostępne pliki CAD 2D i BIM 3D w różnych formatach umożliwiające projektowanie oświetlenia w programach architektonicznych
- Oprawa bez zasilacza LED w komplecie

RYSUNEK TECHNICZNY

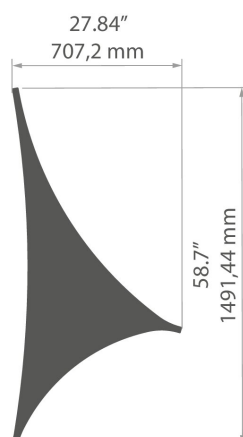

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Ośłona	mleczna
Sterowanie	brak
Typ montażu	Zwieszany
Długość [L]	1491.5 mm
Wysokość [H]	87.2 mm
Szerokość [W]	707.2 mm
Waga	3.86 kg
Kierunek świecenia	dół
Stopień ochrony IP	20
Moc oprawy	70 W
Wskaźnik oddawania barw CRI	90
Elipsa MacAdama	3 SDCM

Kolor	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna	Temperatura barwowa	Ref
■ srebrny anodowany	5140 lm	73 lm/W	3000 K	FPMIO:
■ srebrny anodowany	5330 lm	76 lm/W	4000 K	FPMIO:
■ czarny anodowany	5140 lm	73 lm/W	3000 K	FPMIO:
■ czarny anodowany	5330 lm	76 lm/W	4000 K	FPMIO:
□ biały lakier mat	5140 lm	73 lm/W	3000 K	FPMIO:
□ biały lakier mat	5330 lm	76 lm/W	4000 K	FPMIO:

Oprawa MI-SAIL-AR

Nr ref FPMI032

Zasilanie	24 V
Klasa ochronności	III
Temperatura pracy	10°C - 35°C
Gwarancja [mies]	48

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

