

Oprawa MI-SNAKE-03

Nr ref FPMI043

NOWOŚĆ



CRI
90+

IP20




UK
CA



- Moduł do zbudowania kształtu MI-SNAKE w systemie MIFOR-70
- Może funkcjonować jako samodzielna oprawa
- Zawiera źródło światła i system podwieszenia na linkach
- Łatwa regulacja wysokości podwieszenia
- System przystosowany do pracy ze sterowaniem oświetleniem m.in.: Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10V
- Dostępne pliki CAD 2D i BIM 3D w różnych formatach umożliwiające projektowanie oświetlenia w programach architektonicznych
- Oprawa bez zasilacza LED w komplecie

RYSUNEK TECHNICZNY

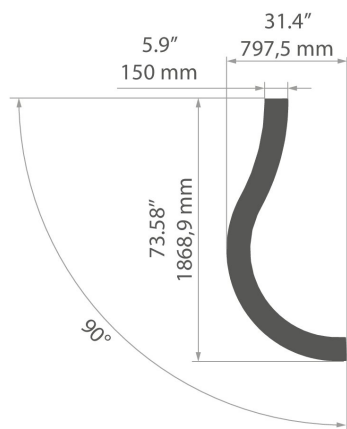

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Ośłona	mleczna
Sterowanie	brak
Typ montażu	Zwieszany
Długość [L]	1868.9 mm
Wysokość [H]	87.2 mm
Szerokość [W]	797.5 mm
Waga	4.9 kg
Kierunek świecenia	dół
Stopień ochrony IP	20
Moc oprawy	65 W
Wskaźnik oddawania barw CRI	90
Elipsa MacAdama	3 SDCM

Kolor	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna	Temperatura barwowa	Ref
■ srebrny anodowany	5961 lm	92 lm/W	3000 K	FPMI0-
■ srebrny anodowany	6180 lm	95 lm/W	4000 K	FPMI0-
■ czarny anodowany	5960 lm	92 lm/W	3000 K	FPMI0-
■ czarny anodowany	6180 lm	95 lm/W	4000 K	FPMI0-
□ biały lakier mat	5960 lm	92 lm/W	3000 K	FPMI0-
□ biały lakier mat	6180 lm	95 lm/W	4000 K	FPMI0-

Oprawa MI-SNAKE-03

Nr ref FPMI043

Zasilanie	24 V
Klasa ochronności	III
Temperatura pracy	10°C - 35°C
Gwarancja [mies]	48

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

