

# Oprawa MI-SNAKE-06

Nr ref FPMIO46

NOWOŚĆ



CRI  
90+

IP20




UK  
CA



- Moduł do zbudowania kształtu MI-SNAKE w systemie MIFOR-70
- Może funkcjonować jako samodzielna oprawa
- Zawiera źródło światła i system podwieszenia na linkach
- Łatwa regulacja wysokości podwieszenia
- System przystosowany do pracy ze sterowaniem oświetleniem m.in.: Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10V
- Dostępne pliki CAD 2D i BIM 3D w różnych formatach umożliwiające projektowanie oświetlenia w programach architektonicznych
- Oprawa bez zasilacza LED w komplecie

## RYSUNEK TECHNICZNY

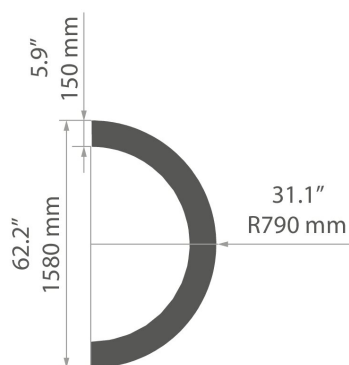

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Materiał                    | aluminium |
| Ostona                      | mleczna   |
| Sterowanie                  | brak      |
| Typ montażu                 | Zwieszany |
| Długość [L]                 | 1580 mm   |
| Wysokość [H]                | 87.2 mm   |
| Szerokość [W]               | 790 mm    |
| Waga                        | 9.7 kg    |
| Kierunek świecenia          | dół       |
| Stopień ochrony IP          | 20        |
| Moc oprawy                  | 65 W      |
| Wskaźnik oddawania barw CRI | 90        |
| Elipsa MacAdama             | 3 SDCM    |

| Kolor               | Strumień świetlny oprawy | Skuteczność świetlna | Temperatura barwowa | Ref    |
|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------|
| ■ srebrny anodowany | 5920 lm                  | 91 lm/W              | 3000 K              | FPMIO- |
| ■ srebrny anodowany | 6140 lm                  | 94 lm/W              | 4000 K              | FPMIO- |
| ■ czarny anodowany  | 5920 lm                  | 91 lm/W              | 3000 K              | FPMIO- |
| ■ czarny anodowany  | 6140 lm                  | 94 lm/W              | 4000 K              | FPMIO- |
| □ biały lakier mat  | 5920 lm                  | 91 lm/W              | 3000 K              | FPMIO- |
| □ biały lakier mat  | 6140 lm                  | 94 lm/W              | 4000 K              | FPMIO- |

# Oprawa MI-SNAKE-06

Nr ref FPMI046

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Zasilanie         | 24 V        |
| Klasa ochronności | III         |
| Temperatura pracy | 10°C - 35°C |
| Gwarancja [mies]  | 48          |

## PRZYKŁADOWE REALIZACJE

