


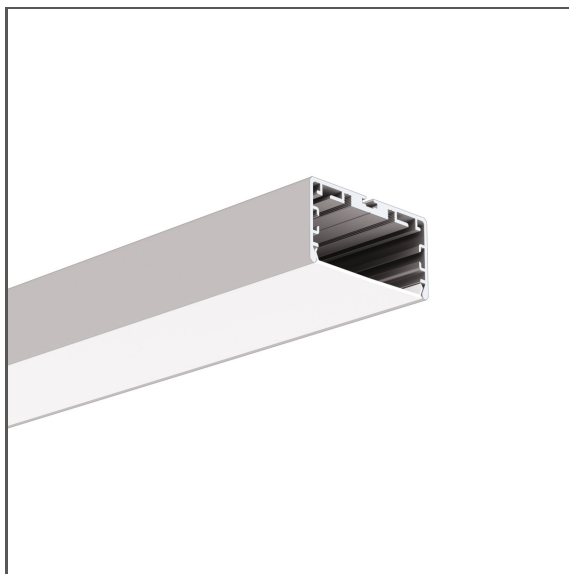

IP20

IP65

CE

UK
CA



- Minimalistyczna forma
- Gładkie ścianki profilu
- Duża wydajność świecenia
- Szeroka gama akcesoriów
- Możliwość montażu zasilacza w części świecącej oprawy
- Możliwość stosowania modułów prądowych o skuteczności do 190lm/W i CRI>90. Dostępne na zamówienie.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne, dekoracyjne i funkcyjne

MONTAŻ


- w podwieszeniu lub do powierzchni, za pomocą dedykowanych akcesoriów lub odpowiednio dobranych wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE

- możliwość stosowania zarówno taśm LED jak i modułów prądowych LED
- wybierając inną długość profilu / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ
- możliwość lakierowania NCS Premium - minimalna wielkość zamówienia 30 szt. - dostępne na zamówienie 14 dni

RYSUNEK TECHNICZNY

1:2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 65
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	50 mm
Wysokość	26 mm
Szerokość klejenia LED A	44 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	5
Szerokość świecenia	44.6 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Komora / miejsce na zasilacz	tak
Z możliwością linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Promień łuku świecącego	tak
Do wewnątrz	600 mm
Na zewnątrz	600 mm

Kolor	Długość L [mm]	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A02609A_1
	2005 mm	A02609A_2
	3010 mm	A02609A_3
□ biały lakierowany	2005 mm	A02609L10OD_2
	3010 mm	A02609A07_3
■ czarny anodowany	2005 mm	A02609A07_2
	1000 mm	A02609A07_1
■ karmelowy (NCSS3030-Y60R) lakierowany	2005 mm	A02609L14OD_2
■ piaskowy (NCSS2010-Y30R) lakierowany	2005 mm	A02609L11OD_2
■ jasna szalwia (NCSS2010-G50Y) lakierowany	2005 mm	A02609L12OD_2
■ niebieski pastelowy (NCSS2010-B) lakierowany	2005 mm	A02609L13OD_2

Standardowe długości profilu oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)

Profil LIPOD-50

Nr ref A02609

Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	biuro / sala Konferencyjna, lobby / foyer
Oslona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciąg	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

LINIA ŚWIATŁA

Taśma LED	LIGER-45 satyna	LIGER-45 czarna
K-1275-24	✓ (3)	X
K-0960-24	✓ (3)	✓ (4)
K-1440-24	✓ (3)	✓ (4)
K-HD-0480-24	✓ (3)	✓ (4)
K-HD-0960-24	✓ (3)	✓ (4)
K-HD-1440-24	✓ (3)	✓ (4)
K-0360-24	✓ (3)	✓ (4)
K-0720-24	✓ (3)	✓ (4)
K-1080-24	✓ (3)	✓ (4)
K-0500-24	✓ (3)	✓ (4)
K-1000-24	✓ (3)	✓ (4)
K-HD-0430-24	✓ (3)	✓ (4)
K-1500-24	✓ (3)	✓ (4)
K-CB-1000-24	✓ (3)	✓ (4)
K-HD-0830-24	✓ (3)	✓ (4)
K-HD-1260-24	✓ (3)	✓ (4)
KWP-0360-24	✓ (3)	✓ (4)
KWP-0720-24	✓ (3)	✓ (4)
KWP-1080-24	✓ (3)	✓ (4)
KWP-0500-24	✓ (3)	✓ (4)
KWP-1000-24	✓ (3)	✓ (4)
KWP-1500-24	✓ (3)	✓ (4)
KWP-CB-1000-24	✓ (3)	✓ (4)
KWP-GHD-0430-24	✓ (3)	✓ (4)
KWP-GHD-0830-24	✓ (3)	✓ (4)
KWP-HD-0430-24	✓ (3)	✓ (4)
KWP-HD-0830-24	✓ (3)	✓ (4)
KWP-HD-1260-24	✓ (3)	✓ (4)
K-2300-24	✓ (3)	X

K-2400-24	✓ (3)	✓ (4)
K-CR-1220-24	✓ (3)	X
K-CR-1275-24	✓ (3)	X
K-CRHD-1820-24	✓ (3)	✓ (4)
K-CRHD-1910-24	✓ (3)	✓ (4)
K-CR-0960-24	✓ (3)	✓ (4)
K-CR-1440-24	✓ (3)	✓ (4)
K-HEHD-0480-24	✓ (3)	✓ (4)
K-HEHD-0960-24	✓ (3)	✓ (4)
K-HEHD-1440-24	✓ (3)	✓ (4)
K-HEHD-1920-24	✓ (3)	✓ (4)
K-VHE-0480-24	✓ (3)	✓ (4)
K-VHE-0960-24	✓ (3)	✓ (4)
K-VHE-1440-24	✓ (3)	✓ (4)
K-BLUE-1220-24	✓ (3)	X
K-RGB-1200-24	✓ (3)	X
KWP-RGB-1200-24	✓ (3)	X
K-18D30-0960-24	✓ (3)	✓ (4)
KWP-18D30-0960-24	✓ (3)	✓ (4)
KWP-27T50-1440-24	✓ (3)	✓ (4)
K-27T50-1440-24	✓ (3)	✓ (4)
K-SD-1440-24	✓ (3)	✓ (4)

Legenda


✓ - Linia światła dla (X) rzędów

X - Widoczne punkty


HL - Kreska światła

HL (X) - Kreska światła dla (X) rzędów

Przewodnik linia światła



Linia światła dla (X) rzędów



Kreska światła




Widoczne punkty

Profil LIPOD-50

Nr ref A02609

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

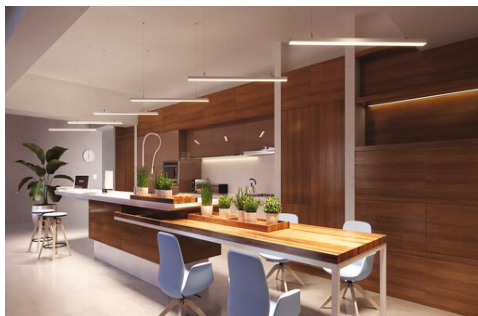

PROFILE PODOBNE



Profil KOZUS-50
A00958



Profil LARKO-50
A00756

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		KLUCZOWE CECHY	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona G-50S		- Kompatybilna z profilami LIPOD-50, KOZEL-50, KOZUS-50 i LARKO-50 - Posiada trzy płaszczyzny świecenia, tworząc efektowną, przestrzenną linię światła - Umożliwia budowę bryły świetlnej wystającej ponad sufit, nadając instalacji wyjątkowy, architektoniczny charakter - Dzięki modułowej konstrukcji pozwala na dowolne kształtowanie form i układów przestrzennych - Zapewnia równomierne rozproszenie światła i wysoką estetykę wykończenia	PC	13 %	czarna	B17214B
				69 %	satyna	B17214S
				22 %	czarna	B17086B
Osłona LIGER-45		- najwyższej jakości światło - do zastosowań wewnętrznych - Łatwość uzyskania linii światła - Idealnie rozpraszająca	PC	64 %	satyna	B17086S

Profil LIPOD-50

Nr ref A02609

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka LIPOD-50		ABS	 czarny	C28028C07
			 karmelowy (NCSS3030-Y60R)	C28028L14
			 szary	C28028C02
			 jasna szalwia (NCSS2010-G50Y)	C28028L12
			 niebieski pastelowy (NCSS2010-B)	C28028L13
			 piaskowy (NCSS2010-Y30R)	C28028L11
			 srebrny	C28028L01
			 biały	C28028L10
Zaślepka LIPOD-50-NHQ		aluminium, PET-G	 srebrny	C28146AS
Zaślepka LIPOD-50S		ASA	 czarny	C24575C07
			 szary	C24575C02
			 biały	C24575L10

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-0360-24 3.6 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	3.6 W/m	K-27-0360-24 K-30-0360-24 K-35-0360-24 K-40-0360-24 K-50-0360-24
Taśma LED K-HD-0430-24 4.3 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	4.3 W/m	K-HD27-0430-24 K-HD30-0430-24 K-HD35-0430-24 K-HD40-0430-24 K-HD50-0430-24
Taśma LED K-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	4.8 W/m	K-27-0480-24 K-30-0480-24 K-35-0480-24 K-40-0480-24 K-50-0480-24
Taśma LED K-HD-0480-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	20	4.8 W/m	K-HD27-0480-24 K-HD30-0480-24 K-HD35-0480-24 K-HD40-0480-24 K-HD50-0480-24

Profil LIPOD-50

Nr ref A02609

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-0500-24 5 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	5 W/m	K-30-0500-24 K-40-0500-24
Taśma LED K-0720-24 7.2 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	7.2 W/m	K-27-0720-24 K-30-0720-24 K-35-0720-24 K-40-0720-24 K-50-0720-24
Taśma LED K-HD-0830-24 8.3 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	8.3 W/m	K-HD27-0830-24 K-HD30-0830-24 K-HD35-0830-24 K-HD40-0830-24 K-HD50-0830-24
Taśma LED K-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	9.6 W/m	K-27-0960-24 K-30-0960-24 K-30-0960-24-R30 K-35-0960-24 K-40-0960-24 K-40-0960-24-R30 K-50-0960-24 K-65-0960-24
Taśma LED K-HD-0960-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	20	9.6 W/m	K-HD27-0960-24 K-HD30-0960-24 K-HD35-0960-24 K-HD40-0960-24 K-HD50-0960-24
Taśma LED K-1000-24 10 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	10 W/m	K-30-1000-24 K-40-1000-24
Taśma LED K-CB-1000-24 10 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	10 W/m	K-CB27-1000-24 K-CB30-1000-24 K-CB40-1000-24 K-CB50-1000-24
Taśma LED K-1080-24 10.8 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	10.8 W/m	K-27-1080-24 K-30-1080-24 K-35-1080-24 K-40-1080-24 K-50-1080-24
Taśma LED K-HD-1260-24 12.6 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	12.6 W/m	K-HD27-1260-24 K-HD30-1260-24 K-HD35-1260-24 K-HD40-1260-24 K-HD50-1260-24
Taśma LED K-1275-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	14.4 W/m	K-22-1275-24 K-25-1275-24 K-27-1275-24 K-30-1275-24 K-35-1275-24 K-40-1275-24 K-50-1275-24
Taśma LED K-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	14.4 W/m	K-27-1440-24 K-30-1440-24 K-30-1440-24-R30 K-35-1440-24 K-40-1440-24 K-40-1440-24-R30 K-50-1440-24
Taśma LED K-HD-1440-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	20	14.4 W/m	K-HD27-1440-24 K-HD30-1440-24 K-HD35-1440-24 K-HD40-1440-24 K-HD50-1440-24

Profil LIPOD-50

Nr ref A02609

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K2-1440-24 14.4 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	14.4 W/m	K2-27-1440-24 K2-30-1440-24 K2-35-1440-24 K2-40-1440-24 K2-50-1440-24
Taśma LED K-1500-24 15 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	15 W/m	K-30-1500-24 K-40-1500-24
Taśma LED K2-1920-24	- Taśma dwurzędowa - szybki montaż	20	19.2 W/m	K2-27-1920-24 K2-30-1920-24 K2-35-1920-24 K2-40-1920-24 K2-50-1920-24
Taśma LED K3-2160-24 21.6 W/m, IP20 NOWOŚĆ	- Taśma trzyczędowa - szybki montaż	20	21.6 W/m	K3-27-2160-24 K3-30-2160-24 K3-35-2160-24 K3-40-2160-24 K3-50-2160-24
Taśma LED K-2300-24 23 W/m, IP20	- duża moc	20	23 W/m	K-30-2300-24 K-40-2300-24
Taśma LED K-2400-24 24 W/m, IP20	- duża moc	20	24 W/m	K-27-2400-24 K-30-2400-24 K-35-2400-24 K-40-2400-24 K-50-2400-24
Taśma LED K3-2880-24	- Taśma trzyczędowa - szybki montaż	20	28.8 W/m	K3-27-2880-24 K3-30-2880-24 K3-35-2880-24 K3-40-2880-24 K3-50-2880-24
Taśma LED KWP-0360-24 3.6 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	3.6 W/m	KWP-27-0360-24 KWP-30-0360-24 KWP-35-0360-24 KWP-40-0360-24 KWP-50-0360-24
Taśma LED KWP-GHD-0430-24 4.3 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	4.3 W/m	KWP-GHD27-0430-24 KWP-GHD30-0430-24 KWP-GHD35-0430-24 KWP-GHD40-0430-24 KWP-GHD50-0430-24
Taśma LED KWP-HD-0430-24 4.3 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	4.3 W/m	KWP-HD27-0430-24 KWP-HD30-0430-24 KWP-HD35-0430-24 KWP-HD40-0430-24 KWP-HD50-0430-24
Taśma LED KWP-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	65	4.8 W/m	KWP-27-0480-24 KWP-30-0480-24 KWP-35-0480-24 KWP-40-0480-24 KWP-50-0480-24
Taśma LED KWP-GHD-0480-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	65	4.8 W/m	KWP-GHD27-0480-24 KWP-GHD30-0480-24 KWP-GHD35-0480-24 KWP-GHD40-0480-24 KWP-GHD50-0480-24
Taśma LED KWP-0500-24 5 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	5 W/m	KWP-30-0500-24 KWP-40-0500-24
Taśma LED KWP-0720-24 7.2 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	7.2 W/m	KWP-27-0720-24 KWP-30-0720-24 KWP-35-0720-24 KWP-40-0720-24 KWP-50-0720-24

Nr ref A02609

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+

KLUS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 126, 05-506 Kolonia Lesznówola
<https://klusdesign.pl>, info@klus.pl

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-CR-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	20	4.8 W/m	K-CR27-0480-24 K-CR30-0480-24 K-CR35-0480-24 K-CR40-0480-24 K-CR50-0480-24
Taśma LED K-CR-1210-24	- CRI powyżej 95	20	4.8 W/m	K-CR22-1210-24 K-CR25-1210-24 K-CR27-1210-24 K-CR30-1210-24 K-CR35-1210-24 K-CR40-1210-24 K-CR50-1210-24
Taśma LED K-CRHD-1910-24	- CRI powyżej 95 - duża gęstość LED	20	9.1 W/m	K-CRHD22-1910-24 K-CRHD25-1910-24 K-CRHD27-1910-24 K-CRHD30-1910-24 K-CRHD35-1910-24 K-CRHD40-1910-24 K-CRHD50-1910-24
Taśma LED K-CR-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	20	9.6 W/m	K-CR27-0960-24 K-CR30-0960-24 K-CR35-0960-24 K-CR40-0960-24 K-CR50-0960-24
Taśma LED K-CR-1220-24	- CRI powyżej 95	20	9.6 W/m	K-CR22-1220-24 K-CR25-1220-24 K-CR27-1220-24 K-CR30-1220-24 K-CR35-1220-24 K-CR40-1220-24 K-CR50-1220-24
Taśma LED K-CR-1275-24	- CRI powyżej 95	20	14.4 W/m	K-CR22-1275-24 K-CR25-1275-24 K-CR27-1275-24 K-CR30-1275-24 K-CR35-1275-24 K-CR40-1275-24 K-CR50-1275-24
Taśma LED K-CR-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	20	14.4 W/m	K-CR27-1440-24 K-CR30-1440-24 K-CR35-1440-24 K-CR40-1440-24 K-CR50-1440-24
Taśma LED K-CRHD-1820-24	- CRI powyżej 95 - duża gęstość LED	20	18.25 W/m	K-CRHD22-1820-24 K-CRHD25-1820-24 K-CRHD27-1820-24 K-CRHD30-1820-24 K-CRHD35-1820-24 K-CRHD40-1820-24 K-CRHD50-1820-24
Taśma LED KWP-CR-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	65	4.8 W/m	KWP-CR27-0480-24 KWP-CR30-0480-24 KWP-CR35-0480-24 KWP-CR40-0480-24 KWP-CR50-0480-24
Taśma LED KWP-CR-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	65	9.6 W/m	KWP-CR27-0960-24 KWP-CR30-0960-24 KWP-CR35-0960-24 KWP-CR40-0960-24 KWP-CR50-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT

Profil LIPOD-50

Nr ref A02609

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-RGB-1200-24, 81 lm/m, 12 W/m, IP20	- Taśma RGB	20	12 W/m	K-RGB-1200-24
Taśma LED K-RGB27T65-1200-24	- Taśma RGB + Tunable White	20	12 W/m	K-RGB27T65-1200-24
Taśma LED KWP-RGB-1200-24, 76 lm/m, 12 W/m, IP65	- Taśma RGB	65	12 W/m	KWP-RGB-1200-24
Taśma LED KWP-GRGB-1530-24, 15.3 W/m, IP65 NOWOŚĆ	- Taśma RGBW - duża gęstość LED	65	15.3 W/m	KWP-GRGB30-1530-24 KWP-GRGB40-1530-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > KOLOR MONO

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-BLUE-1210-24	- LED niebieski	20	4.8 W/m	K-BLUE-1210-24
Taśma LED K-BLUE-1220-24	- LED niebieski	20	9.6 W/m	K-BLUE-1220-24
Taśma LED KWP-BLUE-1210-24	- LED niebieski	65	4.8 W/m	KWP-BLUE-1210-24
Taśma LED KWP-GREEN-1210-24	- LED zielony	65	4.8 W/m	KWP-GREEN-1210-24
Taśma LED KWP-RED-1210-24	- LED czerwony	65	4.8 W/m	KWP-RED-1210-24
Taśma LED KWP-BLUE-1220-24	- LED niebieski	65	9.6 W/m	KWP-BLUE-1220-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-HEHD-0480-24	- CRI powyżej 95 - Wysoka skuteczność	20	4.8 W/m	K-HEHD22-0480-24 K-HEHD25-0480-24 K-HEHD27-0480-24 K-HEHD30-0480-24 K-HEHD35-0480-24 K-HEHD40-0480-24 K-HEHD50-0480-24
Taśma LED K-VHE-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	4.8 W/m	K-VHE27-0480-24 K-VHE30-0480-24 K-VHE35-0480-24 K-VHE40-0480-24 K-VHE50-0480-24
Taśma LED K-HEHD-0960-24	- CRI powyżej 95 - Wysoka skuteczność	20	9.6 W/m	K-HEHD22-0960-24 K-HEHD25-0960-24 K-HEHD27-0960-24 K-HEHD30-0960-24 K-HEHD35-0960-24 K-HEHD40-0960-24 K-HEHD50-0960-24
Taśma LED K-VHE-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	9.6 W/m	K-VHE27-0960-24 K-VHE30-0960-24 K-VHE35-0960-24 K-VHE40-0960-24 K-VHE50-0960-24
Taśma LED K-HEHD-1440-24	- CRI powyżej 95 - Wysoka skuteczność	20	14.4 W/m	K-HEHD22-1440-24 K-HEHD25-1440-24 K-HEHD27-1440-24 K-HEHD30-1440-24 K-HEHD35-1440-24 K-HEHD40-1440-24 K-HEHD50-1440-24

Profil LIPOD-50

Nr ref A02609

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-VHE-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	14.4 W/m	K-VHE27-1440-24 K-VHE30-1440-24 K-VHE35-1440-24 K-VHE40-1440-24 K-VHE50-1440-24
Taśma LED K-HEHD-1920-24	- CRI powyżej 95 - Wysoka skuteczność	20	19.2 W/m	K-HEHD22-1920-24 K-HEHD25-1920-24 K-HEHD27-1920-24 K-HEHD30-1920-24 K-HEHD35-1920-24 K-HEHD40-1920-24 K-HEHD50-1920-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-SD-1440-24		20	14.4 W/m	K-SD27-1440-24 K-SD30-1440-24 K-SD35-1440-24 K-SD40-1440-24
Taśma LED KWP-RGB27T50-1200-24, 2700K, 390 lm/m, 12 W/m, IP65		65	12 W/m	KWP-RGB27T50-1200-24
Taśma LED KWP-RGBW-1530-24 15.3 W/m, IP65 nowość	- Taśma RGBW - duża gęstość LED	65	15.3 W/m	KWP-RGB30-1530-24 KWP-RGB40-1530-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-18D30-0960-24, 1800K, 730 lm/m, 9.6 W/m, IP20	- Taśma Dim To Warm	20	9.6 W/m	K-18D30-0960-24
Taśma LED K-27T50-1440-24, 2700K, 1249 lm/m, 14.4 W/m, IP20	- Taśma RGB + Tunable White	20	14.4 W/m	K-27T50-1440-24
Taśma LED KWP-18D30-0960-24, 1800K, 681 lm/m, 9.6 W/m, IP65		65	9.6 W/m	KWP-18D30-0960-24
Taśma LED KWP-27T50-1440-24, 2700K, 1162 lm/m, 14.4 W/m, IP65		65	14.4 W/m	KWP-27T50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Zestaw mocowań NEO-ZM-PLUS-3	- 3 sztuki do ciężkich opraw	magnes	 srebrny	C28107N00
Zestaw mocowań NEO-ZM-PLUS-4	- 4 sztuki do ciężkich opraw	magnes	 srebrny	C28108N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Głowica BZP-ZO		stal nierdzewna	 srebrny	42214

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Głowica BZP-ZZ		stal nierdzewna	szary	42215
Zawieszka PUSZ-PRET-ZM	- Zasilająca linka- montaż w systemie ZM	stal nierdzewna, mosiądz, nylon aluminium, mosiądz, nylon aluminium, mosiądz, nylon	srebrny biały czarny	C28161N00 C28161L10 C28161L07
Zawieszka DP-ZZ, srebrny		stal nierdzewna	srebrny	00651
Zawieszka PUSZ-ZM	- Zasilająca- montaż w systemie ZM	stal nierdzewna aluminium aluminium	srebrny biały lakierowany czarny lakierowany	C20010N00 C20010L10 C20010L07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Zawieszka FI-10-ZM-W, srebrny		stal nierdzewna	srebrny	C28116N00
Zawieszka FI-10-ZM-P, srebrny	- Montaż poprzeczny	stal nierdzewna	srebrny	C28117N00
Zawieszka UCHO-ZM	- Wygony montaż w systemie ZM	aluminium	srebrny anodowany czarny anodowany	C28192N00 C28192L07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Zestaw mocowań W1		mosiądz, stal nierdzewna	srebrny	C28203N00
Zestaw mocowań W6		stal nierdzewna, mosiądz	srebrny	C28205N00
Zestaw mocowań W7		mosiądz, stal nierdzewna	srebrny	42605
Zestaw mocowań RD-1	- Płynna regulacja linki, linka w zestawie	mosiądz	srebrny błyszczący srebrny satynowy biały lakierowany czarny lakierowany	C28231P00 C28231P01 C28231L10 C28231L07
Zestaw mocowań RG-1	- Regulacja linki przy suficie, linka w zestawie	mosiądz	srebrny błyszczący srebrny satynowy biały barwiony czarny barwiony	C28230P00 C28230P01 C28230L10 C28230L07
Zestaw mocowań RD-2	- Pynna regulacja linki, montaż pod kątem, linka w zestawie	mosiądz	srebrny błyszczący srebrny satynowy biały lakierowany czarny lakierowany	C28232P00 C28232P01 C28232L10 C28232L07
Zestaw mocowań RD-3	- Płynna regulacja linki	mosiądz	srebrny błyszczący srebrny satynowy biały lakierowany czarny lakierowany	C28233P00 C28233P01 C28233L10 C28233L07
Zestaw mocowań RD-4	- Pynna regulacja linki, montaż pod kątem	mosiądz	srebrny błyszczący srebrny satynowy biały lakierowany czarny lakierowany	C28234P00 C28234P01 C28234L10 C28234L07
Zestaw mocowań FI-8-ZM-1	- Zasilający, do muru i GK, w systemie ZM	stal nierdzewna, aluminium	srebrny biały lakierowany czarny lakierowany	C28134N00 C28134L10 C28134L07
Zestaw mocowań FI-8-ZM-2	- Wygodna regulacja długości linki, w systemie ZM	stal nierdzewna, aluminium	srebrny biały lakierowany czarny lakierowany	C28135N00 C28135L10 C28135L07
Zestaw mocowań PUSZ-ZM-1	- Zasilający, do muru i GK, w systemie ZM	stal nierdzewna, aluminium	srebrny biały lakierowany czarny lakierowany	C28130N00 C28130L10 C28130L07

Profil LIPOD-50

Nr ref A02609

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Zestaw mocowań PUSZ-ZM-2	- Wygodna regulacja długości linki, w systemie ZM	stal nierdzewna, aluminium	srebrny biały lakierowany czarny lakierowany	C28131N00 C28131L10 C28131L07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Blokada ZM, szary	- Blokada przemieszczania się akcesoriów w systemie ZM	silikon	szary	C28194N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Maskownica MP-50	- Nie przepuszcza światła	PC	szary metalizowany szary metalizowany biały lakierowany biały lakierowany czarny lakierowany czarny lakierowany	C28263L01_1 C28263L01_0.5 C28263L10_1 C28263L10_0.5 C28263L07_1 C28263L07_0.5

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > PODSUFITKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Podsufitka Fi-60mm	- Wygodna regulacja długości linki, w systemie ZM	stal	szary lakierowany biały lakierowany czarny lakierowany	C24540L01 C24540L10 C24540L07
Podsufitka BOX-M70		aluminium	srebrny anodowany biały lakierowany czarny anodowany	C24541A C24541L10 C24541A07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Dławnica M10x1	- metalowa obudowa - z gwintem M10x1	mosiądz niklowany		C28275N00
Mufa hermetyczna THB.391.A4A, 4 pin	- 4 zaciski prądowe - kompaktowe wymiary	PA		C42268C10
Mufa hermetyczna THB.381, 2pin	- 2 zaciski prądowe - kompaktowe wymiary	PA		C28125C07
Mufa hermetyczna THB.391.A5A, 5 pin	- 5 zacisków prądowych - kompaktowe wymiary	PA		C28156C07
Puszka hermetyczna THB.200.E5E, 5 pin	- 5 zacisków prądowych - rozgałęzienie na 3 linie	Materiał, Materiał, multiselect		C28157C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZATRZASKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Zestaw adapterów ZM-16	- Połączenie systemu ZM z mocownikiem 45-STN	PC	transparentny	C29001C00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI

Profil LIPOD-50

Nr ref A02609

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Łącznik ZM	stal nierdzewna	 srebrny	42716
		 srebrny	42717
		 srebrny	42720
		 srebrny	42728
		 czarny barwiony	C24797C07
		bezbardwy bezbardwy	C24797N00
		 czarny barwiony	C28070C07
		 srebrny	C28070N00
		 czarny barwiony	C28071C07
		 srebrny	C28071N00
		 czarny barwiony	C28072C07
		 srebrny	C28072N00
		 czarny barwiony	C28073C07
		 srebrny	C28073N00
		 czarny barwiony	C28074C07
		 srebrny	C28074N00
Łącznik ZM-G	stal nierdzewna	 czarny barwiony	C28075C07
		 srebrny	C28075N00
		 srebrny	C28243N00
			42304
			42306
			42308
			42310
			42324
		 srebrny	42326
			42328
Łącznik ZM-Y	stal nierdzewna	 czarny barwiony	C28082C07
		 srebrny	C28082N00
Łącznik ZM-X	stal nierdzewna	 czarny barwiony	C28079C07
		 srebrny	C28079N00
		 czarny barwiony	C28080C07
		 srebrny	C28080N00
		 czarny barwiony	C28081C07
		 srebrny	C28081N00
Łącznik ZM-T	stal nierdzewna	 czarny barwiony	C28076C07
		 srebrny	C28076N00
		 czarny barwiony	C28077C07
		 srebrny	C28077N00
		 czarny barwiony	C28078C07
		 srebrny	C28078N00
Łącznik ZM-PION	stal nierdzewna	 srebrny	42314
		 srebrny	42316
		 srebrny	42320
		 srebrny	42718
		 srebrny	42719
		 czarny barwiony	C28084C07
		 srebrny	C28084N00
		 czarny barwiony	C28085C07
		 srebrny	C28085N00
		 czarny barwiony	C28086C07
		 srebrny	C28086N00
		 czarny barwiony	C28087C07
		 srebrny	C28087N00
		 czarny barwiony	C28088C07
		 srebrny	C28088N00

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > SYSTEM STEROWANIA CASAMBI

Nazwa	Stopień ochrony IP	Nr ref
Sterownik do LED Casambi CBU-PWM4	20	E62148

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Nr ref
Włącznik bezdotykowy UNI-11 NOWOŚĆ	- włącznik bezdotykowy - szerokość 11mm	20	E61603
Włącznik bezdotykowy UNI-11P NOWOŚĆ	- włącznik bezdotykowy - szerokość 11mm - dolutowane fabrycznie przewody	20	E61604
Włącznik bezdotykowy UNI-P	- włącznik bezdotykowy - szerokość tylko 7mm - dolutowane fabrycznie przewody	20	E61580
Włącznik bezdotykowy UNI	- włącznik bezdotykowy - szerokość tylko 7mm	20	E61579