


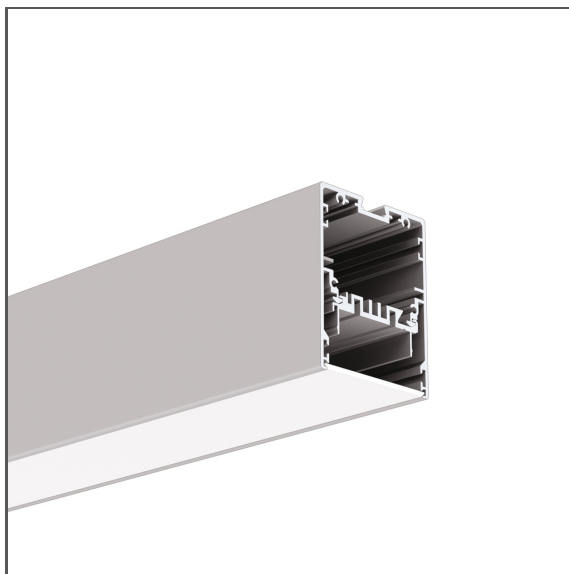

- Montaż „od dołu” od ściany do ściany
- możliwość uzyskania współczynnika UGR < 19
- Dwa kierunki świecenia
- Przestrzeń na zasilacz i komponenty elektroniczne
- Łatwy serwis

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne

MONTAŻ


- w podwieszeniu, za pomocą dedykowanych akcesoriów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- możliwość zwiększenia efektywności świetlnej o 20% przy zastosowaniu odbłyśników REFLEX 16-60
- możliwość stosowania zarówno taśm LED jak i modułów prądowych LED
- bezpieczeństwo dzięki dużej odporności na drgania i wibracje
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYСУNEK TECHNICZNY

1:2

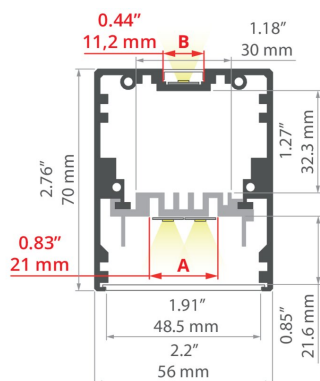

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	56 mm
Wysokość	70 mm
Szerokość klejenia LED A	21 mm
Szerokość klejenia LED B	11.2 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	49.45 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Komora / miejsce na zasilacz	tak
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	biuro, ciągi komunikacyjne, sala konferencyjna, lobby / foyer


Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A18047A_1
	2005 mm	A18047A_2
	3010 mm	A18047A_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A18047A07_1
	2005 mm	A18047A07_2
	3010 mm	A18047A07_3
□ biały lakierowany	1000 mm	A18047L100D_1
	2005 mm	A18047L100D_2
	3010 mm	A18047L100D_3

Profil MOD-50

Nr ref A18047

Ostona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciąg	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak
Świecenie w dwie strony	tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

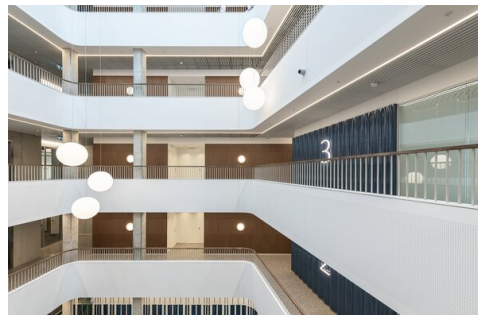

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
HS		PC	59 %	mleczna	B17208F
			88 %	przezroczysta	B17208C
KA		PC	67 %	mleczna	B17064F
			89 %	przezroczysta	B17064C
LIGER		PC	59 %	satyna	B17037S
			21 %	czarna	B17037B
HSP		PC	70 %	mleczna	B17058F
			82 %	mikropryzma	B17058M
KA-T		PVC	54 %	mleczna	B17179F
			86 %	przezroczysta	B17179C

Profil MOD-50

Nr ref A18047

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
MOD-50	ABS	☐ biały	C28024C10
		☐ czarny	C28024C10


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO




K-0530-HD-24
K-HD-0530-24




K-1220-24
K-1220-24



K-1275-24
K-1275-24



K-1910-HD-24
K-HD-1910-24



K-2300-24
K-2300-24




K-0480-24
K-0480-24




K-0960-24
K-0960-24




K-1440-24
K-1440-24




K-2400-24
K-2400-24




K-HD-0480-24
K-HD-0480-24



K-HD-0960-24
K-HD-0960-24



K-HD-1440-24
K-HD-1440-24




K2-1920-24
K2-1920-24




K3-2880-24
K3-2880-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



K-CR-0480-24
K-CR-0480-24



K-CR-0960-24
K-CR-0960-24




K-CR-1440-24
K-CR-1440-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-VHE-0480-24
K-VHE-0480-24



K-VHE-0960-24
K-VHE-0960-24




K-VHE-1440-24
K-VHE-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA



ODBŁYŚNIK
REFLEX 16-60
C24536C10



WKREȚ
2.9X6.5 DIN7981F
Z70283



PODSUFITKA
Fi-60mm
C24540

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
M8x1
C42265N00



DŁAWNICA
6,4x3
C42264C07



DŁAWNICA
11x3
C24497C07



DŁAWNICA
M10x1
C28275N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



ZAWIESZKA

M4-12

C28118N00, C28118C10,
C28118C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



ZESTAW MOCOWAŃ

RG-1

C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK

ZM-180


C28075N00



ŁĄCZNIK

ZM-120

C28073N00



ŁĄCZNIK

ZM-120-G

42308



ŁĄCZNIK

ZM-PION-60


C28085N00



ŁĄCZNIK

ZM-135

C28074N00



ŁĄCZNIK

ZM-90

C28072N00



ŁĄCZNIK

ZM-PION-120

C28087N00



ŁĄCZNIK

ZM-PION-135

C28088N00



ŁĄCZNIK

ZM-PION-45

C28084N00



ŁĄCZNIK

ZM-PION-90

C28086N00

Profil MOD-50

Nr ref A18047



ŁĄCZNIK
ZM-45
C28070N00



ŁĄCZNIK
ZM-60
C28243N00