

NOWOŚĆ



IP20

IP65



- Podświetlana, zagłębiona listwa przypodłogowa
- Maskowanie dylatacji między ścianą i podłogą
- Maskowanie szczelin przy nierównych powierzchniach
- Zagłębienie łatwo dostępne dla odkurzaczy automatycznych
- Przestrzeń na prowadzenie przewodów
- Łatwy montaż

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie ostrzegawcze i dekoracyjne
- funkcja standardowej listwy przypodłogowej

MONTAŻ


- we wpustach, za pomocą klejów montażowych

INFORMACJE DODATKOWE

- zastosowanie dedykowanej listwy korygującej w tylnej części profilu zapobiega klawiszowaniu między poszczególnymi odcinkami profilu oraz ułatwia prowadzenie przewodów
- wybierając inną długość profilu / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ
- charakterystyczne widoczne linie wzdłuż profilu są normalnym zjawiskiem, wynikają z technologii wykonania i nie są wadą produktu

RYСУNEK TECHNICZNY

1:2

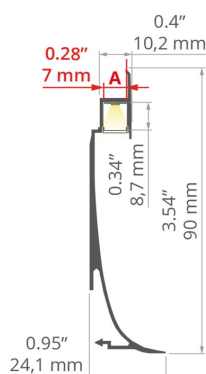

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 65
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Szerokość	24 mm
Wysokość	90 mm
Szerokość klejenia LED A	7 mm
Szerokość świecenia	7.2 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	15.6 W/m
Typ budynku	Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca, Obiekt komercyjny, Obiekt kulturalno/rozrywkowy
Przestrzeń	ciągi komunikacyjne, biuro / sala Konferencyjna, lobby / foyer, sale multimedialne, sala konferencyjna, schody / korytarze
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Oświetlenie dekoracyjne	tak
Oświetlenie funkcyjne	tak

Kolor	Długość L [mm]	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A04195A_1
	2005 mm	A04195A_2
	3010 mm	A04195A_3
□ biały lakierowany	1000 mm	A04195L10_1
	2005 mm	A04195L10_2
	3010 mm	A04195L10_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A04195A07_1
	2005 mm	A04195A07_2
	3010 mm	A04195A07_3

Standardowe długości profilu oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja ± 5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja ± 5 mm)

Profil OLIS-K

Nr ref A04195

Do płyt gipsowo-kartonowych	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		KLUCZOWE CECHY	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona BENCO-7		- do zastosowań wewnątrz - doskonała do giętych profili	silikon	53 %	mleczna	B17069F
Osłona PIKO-7		- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz - Idealnie rozpraszająca - Odporna na UV - Cienka linia światła	PMMA	17 %	czarna	B17001B
				43 %	satyna	B17001S

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka OLIS-K-90Z		ABS	 czarny C24482L07
			 szary C24482C02
			 biały C24482L10
Zaślepka OLIS-K-90W		ABS	 czarny C24483L07
			 szary C24483C02
			 biały C24483L10
Zaślepka OLIS-K-L		ABS	 czarny C24484L07
			 szary C24484C02
			 biały C24484L10
Zaślepka OLIS-K-P		ABS	 czarny C24485L07
			 szary C24485C02
			 biały C24485L10

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ULTRACIENKIE

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-0450-24 4.5 W/m, IP20	- Cienka linia światła	20	4.5 W/m	K-27-0450-24 K-30-0450-24 K-35-0450-24 K-40-0450-24 K-50-0450-24
Taśma LED K-0910-24 9.1 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	9.1 W/m	K-27-0910-24 K-30-0910-24 K-35-0910-24 K-40-0910-24 K-50-0910-24
Taśma LED K-SHD-0960-24 9.6 W/m, IP20	- doskonała do stosowania z czarnymi osłonami - duża gęstość LED	20	9.6 W/m	K-SHD22-0960-24 K-SHD25-0960-24 K-SHD27-0960-24 K-SHD30-0960-24 K-SHD35-0960-24 K-SHD40-0960-24 K-SHD50-0960-24
Taśma LED KWP-5K-0450-24 4.5 W/m, IP65	- Cienka linia światła - prosty montaż na klik	65	4.5 W/m	KWP-5K27-0450-24 KWP-5K30-0450-24 KWP-5K35-0450-24 KWP-5K40-0450-24 KWP-5K50-0450-24

Profil OLIS-K

Nr ref A04195

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED KWP-5K-0910-24 9.1 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	9.1 W/m	KWP-5K27-0910-24 KWP-5K30-0910-24 KWP-5K35-0910-24 KWP-5K40-0910-24 KWP-5K50-0910-24
Taśma LED KWP-5KSHD-0960-24 9.6 W/m, IP65	- prosty montaż na klik - duża gęstość LED - doskonała do stosowania z czarnymi osłonami	65	9.6 W/m	KWP-5KSHD27-0960-24 KWP-5KSHD30-0960-24 KWP-5KSHD35-0960-24 KWP-5KSHD40-0960-24 KWP-5KSHD50-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-BT27T50-0910-24, 2700K, 675 lm/m, 9.1 W/m, IP20	20	9.1 W/m	K-BT27T50-0910-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-1490-24 14.9 W/m, IP20 NOWOŚĆ	20	14.9 W/m	K-27-1490-24 K-30-1490-24 K-35-1490-24 K-40-1490-24 K-50-1490-24
Taśma LED K-BT-1490-24 14.9 W/m, IP20 NOWOŚĆ	20	14.9 W/m	K-BT27-1490-24 K-BT30-1490-24 K-BT35-1490-24 K-BT40-1490-24 K-BT50-1490-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-BT-0450-24 4.5 W/m, IP20	- Cienka linia światła - Taśma do profili giętych	20	4.5 W/m	K-BT27-0450-24 K-BT30-0450-24 K-BT35-0450-24 K-BT40-0450-24 K-BT50-0450-24
Taśma LED K-BT-0910-24 9.1 W/m, IP20	- Taśma do profili giętych	20	9.1 W/m	K-BT27-0910-24 K-BT30-0910-24 K-BT35-0910-24 K-BT40-0910-24 K-BT50-0910-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-RGB-1560-24, 660 lm/m, 15.7 W/m, IP20	- Taśma RGB	20	15.7 W/m	K-RGB-1560-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Dławnica 6,4x1,6		guma		C24518C07
Mufa hermetyczna THB.391.A4A, 4 pin	- 4 zaciski prądowe - kompaktowe wymiary	PA		C42268C10
Mufa hermetyczna THB.381, 2pin	- 2 zaciski prądowe - kompaktowe wymiary	PA		C28125C07
Mufa hermetyczna THB.391.A5A, 5 pin	- 5 zacisków prądowych - kompaktowe wymiary	PA		C28156C07
Puszka hermetyczna THB.200.E5E, 5 pin	- 5 zacisków prądowych - rozgałęzienie na 3 linie	Materiał, Material, multiselect		C28157C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Listwa OS NOWOŚĆ	PCV	☐ biały barwiony	C24009C10_1 C24009C10_2 C24009C10_3

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > POZOSTAŁE

Nazwa	Stopień ochrony IP	Nr ref
Złącze JST-BEC NOWOŚĆ		E60022