



- Możliwość montażu uszczelnionych taśm LED serii 8K
- Mały promień gięcia
- Możliwość gięcia w płaszczyźnie świecenia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne, funkcyjne, meblowe i dekoracyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, w podwieszeniu lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, odpowiednio dobranych wkrętów, taśmy dwustronnie przylepnej lub klejów montażowych
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- długość osłony równa długości profilu tylko z zastosowaniem dedykowanej zaślepki PDS-4-PLUS
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ
- kolory NCS Premium - minimalna wielkość zamówienia 30 szt. - dostępne od ręki

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	liniowy, okrągły
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	16.2 mm
Wysokość	12 mm
Szerokość klejenia LED A	14 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	11.2 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Closet Rated	tak
Z możliwością linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Promień łuku świecącego	tak
Do wewnątrz	180 mm
Na zewnątrz	200 mm

Kolor	Długość L [mm]	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A01263A_1
	2005 mm	A01263A_2
	3010 mm	A01263A_3
■ srebrny nieanodowany	1000 mm	A01263N_1
	2005 mm	A01263N_2
	3010 mm	A01263N_3
□ biały lakierowany	1000 mm	A01263L10OD_1
	2005 mm	A01263L10OD_2
■ czarny anodowany	1000 mm	A01263A07_1
	2005 mm	A01263A07_2
	3010 mm	A01263A07_3
■ czarny lakierowany	1000 mm	A01263L07OD_1
	2005 mm	A01263L07OD_2
■ karmelowy (NCSS3030-Y60R) lakierowany	2005 mm	A01263L14OD_2
■ piaskowy (NCSS2010-Y30R) lakierowany	2005 mm	A01263L11OD_2
■ jasna szalwia (NCSS2010-G50Y) lakierowany	2005 mm	A01263L12OD_2

Profil PDS-4-PLUS

Nr ref A01263

Promień łuku świecącego w dół	tak
W dół	500 mm
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt horeca, Obiekt handlowy, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Oświetlenie zewnętrzne
Przestrzeń	biuro / sala Konferencyjna, kuchnia, łazienka, nisze / oświetlenie obrysowe, oświetlenie fasady, schody / korytarze, oświetlenie podszafkowe / meble, przestrzenie zewnętrzne, fitness / spa, sale multimedialne
Oslona docinana jest na długość profilu	tak
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Kolor	Długość L [mm]	Ref
 niebieski pastelowy (NCSS2010-B) lakierowany	2005 mm	A01263L130D_2

Standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)

LINIA ŚWIATŁA

Taśma LED	LIGER-11 satyna	HS-11 mleczna	oslona	LIGER-11 czarna
KWP-8K-1220-24	✓ (1)	X	X	X
KWP-8K-1275-24	✓ (1)	X	X	X
KWP-8K-1440-24	✓ (1)	✓ (1)	X	X
K-0360-24	✓ (1)	✓ (1)	X	X
K-0720-24	✓ (1)	✓ (1)	X	X
K-1080-24	✓ (1)	✓ (1)	X	X
K-HD-0430-24	✓ (1)	✓ (1)	X	✓ (1)
K-HD-0830-24	✓ (1)	✓ (1)	X	✓ (1)
K-HD-1260-24	✓ (1)	✓ (1)	X	✓ (1)
KWP-8K-0360-24	✓ (1)	✓ (1)	X	X
KWP-8K-0720-24	✓ (1)	✓ (1)	X	X
KWP-8K-1080-24	✓ (1)	✓ (1)	X	X
KWP-GHD-0430-24	✓ (1)	✓ (1)	X	✓ (1)
KWP-GHD-0830-24	✓ (1)	✓ (1)	X	✓ (1)
K-2400-24	✓ (1)	✓ (1)	X	X
K-RGBW-1530-24	✓ (1)	✓ (1)	X	✓ (1)
K-RGB-0700-24V	✓ (1)	X	X	X
K-RGB-1200-24	✓ (1)	X	X	X
KWP-G22/50-1728-24	✓ (1)	✓ (1)	X	✓ (1)

Profil PDS-4-PLUS

Nr ref A01263

KLUŚ Inspiring Solutions

K-18D30-0960-24	✓ (1)	✓ (1)	X	✓ (1)
-----------------	-------	-------	---	-------

Legenda


✓ - Linia światła dla (X) rzędów

X - Widoczne punkty


HL - Kreska światła

HL (X) - Kreska światła dla (X) rzędów

Przewodnik linia światła



Linia światła dla (X) rzędów





Kreska światła



Widoczne punkty

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

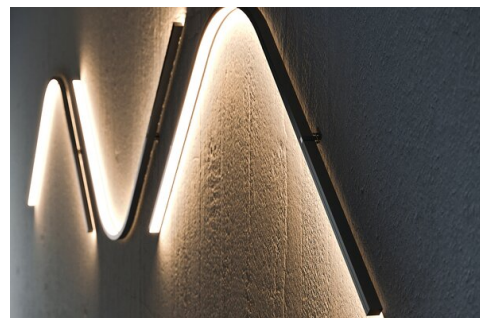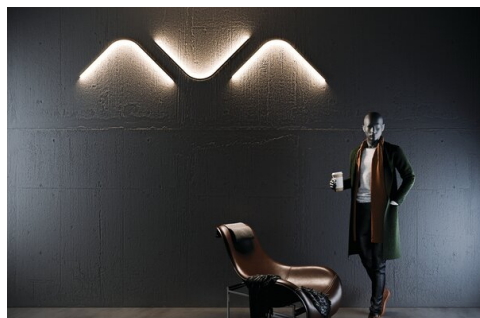

PROFILE PODOBNE



Profil PDS-H
A09204



Profil PDS-NK
A01588



Profil KOZMA
A18040



Profil PDS-UST
A02725



Profil PDS-T
A02057



Profil PDS-ZMG
A01418

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA			KLUCZOWE CECHY	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Oslona BENCO-11	NOWOŚĆ		- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz - Odporna na UV	silikon	50 %	mleczna	B17215F
Oslona LIGER-11			- najwyższej jakości światło - Łatwość uzyskania linii światła - Idealnie rozpraszająca - Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz	PC	21 %	czarna	B17037B
					59 %	satyna	B17037S
Oslona KA-11			- maksymalna jasność - do zastosowań wewnątrz - podstawowa - uniwersalna	PC	67 %	mleczna	B17064F
					89 %	przezroczysta	B17064C
Oslona KA-T-11			- maksymalna jasność - do zastosowań wewnątrz - ekonomiczna - uniwersalna do podstawowych zastosowań	PVC	54 %	mleczna	B17179F
					86 %	przezroczysta	B17179C
Oslona HS-11			- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz - Odporna na UV - najwyższa trwałość	PC	59 %	mleczna	B17208F
					88 %	przezroczysta	B17208C
Oslona soczewkowa LENSO-11-30°DEG			- do zastosowań wewnątrz - soczewkowa	PC	80 %	półprzezroczysta	B17112T

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
		aluminium, PET-G	 srebrny	C28147AS
			 czarny	C24337C07TW
Zaślepka z otworem PDS-4-PLUS-OTW		ABS	 szary	C24337C02TW
			 biały	C24337C10TW
			 czarny	C24337C07
			 karmelowy (NCSS3030-Y60R)	C24337L14
			 szary	C24337C02
Zaślepka PDS-4-PLUS		ABS	 jasna szalwia (NCSS2010-G50Y)	C24337L12
			 niebieski pastelowy (NCSS2010-B)	C24337L13
			 piaskowy (NCSS2010-Y30R)	C24337L11
			 srebrny	C24337L01
			 biały	C24337C10
			 czarny	C28257C07P
Zaślepka przewodnikowa PDS-4-PLUS		ABS	 szary	C28257C02P
			 biały	C28257C10P

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-CR-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	20	4.8 W/m	K-CR27-0480-24 K-CR30-0480-24 K-CR35-0480-24 K-CR40-0480-24 K-CR50-0480-24
Taśma LED K-CR-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	20	9.6 W/m	K-CR27-0960-24 K-CR30-0960-24 K-CR35-0960-24 K-CR40-0960-24 K-CR50-0960-24

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-CR-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	20	14.4 W/m	K-CR27-1440-24 K-CR30-1440-24 K-CR35-1440-24 K-CR40-1440-24 K-CR50-1440-24
Taśma LED KWP-8KCR-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - prosty montaż na klik - CRI powyżej 95	65	4.8 W/m	KWP-8KCR27-0480-24 KWP-8KCR30-0480-24 KWP-8KCR35-0480-24 KWP-8KCR40-0480-24 KWP-8KCR50-0480-24
Taśma LED KWP-8KCR-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - prosty montaż na klik	65	9.6 W/m	KWP-8KCR27-0960-24 KWP-8KCR30-0960-24 KWP-8KCR35-0960-24 KWP-8KCR40-0960-24 KWP-8KCR50-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-VHE-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	4.8 W/m	K-VHE27-0480-24 K-VHE30-0480-24 K-VHE35-0480-24 K-VHE40-0480-24 K-VHE50-0480-24
Taśma LED K-VHE-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	9.6 W/m	K-VHE27-0960-24 K-VHE30-0960-24 K-VHE35-0960-24 K-VHE40-0960-24 K-VHE50-0960-24
Taśma LED K-VHE-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	14.4 W/m	K-VHE27-1440-24 K-VHE30-1440-24 K-VHE35-1440-24 K-VHE40-1440-24 K-VHE50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-0360-24 3.6 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	3.6 W/m	K-27-0360-24 K-30-0360-24 K-35-0360-24 K-40-0360-24 K-50-0360-24
Taśma LED K-0720-24 7.2 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	7.2 W/m	K-27-0720-24 K-30-0720-24 K-35-0720-24 K-40-0720-24 K-50-0720-24
Taśma LED K-1080-24 10.8 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	10.8 W/m	K-27-1080-24 K-30-1080-24 K-35-1080-24 K-40-1080-24 K-50-1080-24
Taśma LED K-HD-0430-24 4.3 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	4.3 W/m	K-HD27-0430-24 K-HD30-0430-24 K-HD35-0430-24 K-HD40-0430-24 K-HD50-0430-24

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-HD-0830-24 8.3 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	8.3 W/m	K-HD27-0830-24 K-HD30-0830-24 K-HD35-0830-24 K-HD40-0830-24 K-HD50-0830-24
Taśma LED K-HD-1260-24 12.6 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	12.6 W/m	K-HD27-1260-24 K-HD30-1260-24 K-HD35-1260-24 K-HD40-1260-24 K-HD50-1260-24
Taśma LED KWP-GHD-0430-24 4.3 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	4.3 W/m	KWP-GHD27-0430-24 KWP-GHD30-0430-24 KWP-GHD35-0430-24 KWP-GHD40-0430-24 KWP-GHD50-0430-24
Taśma LED KWP-GHD-0830-24 8.3 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	8.3 W/m	KWP-GHD27-0830-24 KWP-GHD30-0830-24 KWP-GHD35-0830-24 KWP-GHD40-0830-24 KWP-GHD50-0830-24
Taśma LED KWP-8K-0360-24 3.6 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	3.6 W/m	KWP-8K27-0360-24 KWP-8K30-0360-24 KWP-8K35-0360-24 KWP-8K40-0360-24 KWP-8K50-0360-24
Taśma LED KWP-8K-0720-24 7.2 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	7.2 W/m	KWP-8K27-0720-24 KWP-8K30-0720-24 KWP-8K35-0720-24 KWP-8K40-0720-24 KWP-8K50-0720-24
Taśma LED KWP-8K-1080-24 10.8 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	10.8 W/m	KWP-8K27-1080-24 KWP-8K30-1080-24 KWP-8K35-1080-24 KWP-8K40-1080-24 KWP-8K50-1080-24
Taśma LED K-HD-0480-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	20	4.8 W/m	K-HD27-0480-24 K-HD30-0480-24 K-HD35-0480-24 K-HD40-0480-24 K-HD50-0480-24
Taśma LED K-HD-0960-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	20	9.6 W/m	K-HD27-0960-24 K-HD30-0960-24 K-HD35-0960-24 K-HD40-0960-24 K-HD50-0960-24
Taśma LED K-HD-1440-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	20	14.4 W/m	K-HD27-1440-24 K-HD30-1440-24 K-HD35-1440-24 K-HD40-1440-24 K-HD50-1440-24
Taśma LED KWP-8K-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - prosty montaż na klik	65	4.8 W/m	KWP-8K27-0480-24 KWP-8K30-0480-24 KWP-8K35-0480-24 KWP-8K40-0480-24 KWP-8K50-0480-24
Taśma LED KWP-8K-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - prosty montaż na klik	65	9.6 W/m	KWP-8K27-0960-24 KWP-8K30-0960-24 KWP-8K35-0960-24 KWP-8K40-0960-24 KWP-8K50-0960-24

Profil PDS-4-PLUS

Nr ref A01263

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	4.8 W/m	K-27-0480-24 K-30-0480-24 K-35-0480-24 K-40-0480-24 K-50-0480-24
Taśma LED K-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	9.6 W/m	K-27-0960-24 K-30-0960-24 K-30-0960-24-R30 K-35-0960-24 K-40-0960-24 K-40-0960-24-R30 K-50-0960-24 K-65-0960-24
Taśma LED K-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	14.4 W/m	K-27-1440-24 K-30-1440-24 K-30-1440-24-R30 K-35-1440-24 K-40-1440-24 K-40-1440-24-R30 K-50-1440-24
Taśma LED KWP-GHD-0480-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	65	4.8 W/m	KWP-GHD27-0480-24 KWP-GHD30-0480-24 KWP-GHD35-0480-24 KWP-GHD40-0480-24 KWP-GHD50-0480-24
Taśma LED K-2300-24 23 W/m, IP20	- duża moc	20	23 W/m	K-30-2300-24 K-40-2300-24
Taśma LED K-2400-24 24 W/m, IP20	- duża moc	20	24 W/m	K-27-2400-24 K-30-2400-24 K-35-2400-24 K-40-2400-24 K-50-2400-24
Taśma LED KWP-GHD-1260-24 12.6 W/m, IP65		65	12.6 W/m	KWP-GHD27-1260-24 KWP-GHD30-1260-24 KWP-GHD35-1260-24 KWP-GHD40-1260-24 KWP-GHD50-1260-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-VBT-0720-24	- Taśma do profili giętych	20	7.2 W/m	K-VBT27-0720-24 K-VBT30-0720-24 K-VBT35-0720-24 K-VBT40-0720-24 K-VBT50-0720-24
Taśma LED K-BTRGB40-1510-24		20	15.1 W/m	K-BTRGB40-1510-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-RGBW-1530-24	- Taśma RGBW (3000K) - duża gęstość LED	20	15.3 W/m	K-RGBW-1530-24
Taśma LED K-RGB-0700-24V	- Taśma RGB	20	7 W/m	K-RGB-0700-24V
Taśma LED K-RGB-1200-24, 81 lm/m, 12 W/m, IP20	- Taśma RGB	20	12 W/m	K-RGB-1200-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-27T50-1440-24, 2700K, 1249 lm/m, 14.4 W/m, IP20	- Taśma RGB + Tunable White	20	14.4 W/m	K-27T50-1440-24
Taśma LED K-18D30-0960-24, 1800K, 730 lm/m, 9.6 W/m, IP20	- Taśma Dim To Warm	20	9.6 W/m	K-18D30-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Mocownik REG-PD-EXT nowość	- Mocowanie z funkcją regulacji kąta	aluminium, stal nierdzewna	■ czarny □ biały ■ szary	C28303C07 C28303C10 C28303N00
Mocownik PDS-STN	- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz	stal nierdzewna	■ srebrny	C24190N00
Mocownik PDS	- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz	stal nierdzewna	■ srebrny □ biały ■ czarny	C24189C02 C24223C10 C24189C07
Mocownik REG-PD	- Mocowanie z funkcją regulacji kąta	ASA	■ szary	C28055C02
Mocownik PL-PDM	- Estetyczny montaż opraw liniowych.	PP	■ szary	C24041C02
Mocownik PDS-STN-90G	- Mocownik katowy do zastosowań wewn i zewn.	stal nierdzewna	■ srebrny □ biały ■ czarny	C24370N00 C24370L10 C24370L07
Mocownik PDS-STN-90D	- Mocownik katowy do zastosowań wewn i zewn.	stal nierdzewna	■ srebrny □ biały ■ czarny	C24367N00 C24367L10 C24367L07
Mocownik PDS-STN-ALFA		stal nierdzewna	■ srebrny	C28060N00
Mocownik PDS-STN-45D	- Mocownik katowy do zastosowań wewn i zewn.	stal nierdzewna	■ srebrny	C24456N00
Mocownik PDS-STN-60D	- Mocownik katowy do zastosowań wewn i zewn.	stal nierdzewna	■ srebrny	C24457N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY POWIERZCHNIOWE

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Sprężyna PDS	stal nierdzewna	■ srebrny	C24501N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Głowica ZO		stal nierdzewna	■ srebrny	C28115N00
Głowica BZP-ZO		stal nierdzewna	■ srebrny	42214
Zawieszka PUSZ-PRET-MR	- Zasilająca linka- montaż w cienkich ściankach (od1mm)	stal nierdzewna, mosiądz, nylon aluminium, mosiądz, nylon	■ srebrny □ biały lakierowany ■ czarny lakierowany	C28166N00 C28166L10 C28166L07

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Zawieszka PUSZ-LIN-MR	- Zasilająca linka- montaż w cienkich ściankach (od1mm)	stal nierdzewna, mosiądz, nylon aluminium, mosiądz, nylon aluminium, mosiądz, nylon	srebrny biały lakierowany czarny lakierowany	C28163N00 C28163L10 C28163L07
Zawieszka PUSZ-PRET-MR, srebrny		stal nierdzewna	srebrny	C28119N00
Zawieszka PUSZ-LIN-MR, srebrny		stal nierdzewna	srebrny	C28122N00
Zawieszka FI-8-LIN-MR	- Zasilająca linka- montaż w cienkich ściankach (od1mm)	stal nierdzewna, PA aluminium, PA aluminium, PA	srebrny biały czarny	C28172N00 C28172L10 C28172L07
Zawieszka DP-ZZ, srebrny		stal nierdzewna	srebrny	00651
Zawieszka DP-MOC-ZO, srebrny		stal nierdzewna	srebrny	00646
Zawieszka DP-MOC-ZZ, srebrny		stal nierdzewna	srebrny	00647
Zawieszka PUSZ-MR	- Zasilająca linka- montaż w cienkich ściankach (od1mm)	stal nierdzewna aluminium aluminium	srebrny biały lakierowany czarny lakierowany	C20011N00 C20011L10 C20011L07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Głowica ST	stal nierdzewna	srebrny	C28114N00
Zawieszka DP, srebrny	stal nierdzewna	srebrny	00644

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Podkładka MW 11x5	aluminium	srebrny anodowany	C24511A
Podkładka MW 11x5 LED	aluminium	srebrny anodowany	00036_1 00036_2 00036_3

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Łącznik PD-MICRO	stal nierdzewna	srebrny	C42150N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Zestaw mocowań PUSZ-MR-1 NOWOŚĆ	- Zasilający, do muru i GK, montaż w cienkich ściankach (od 1mm)	stal nierdzewna, aluminium	srebrny biały lakierowany czarny lakierowany	C28132N00 C28132L10 C28132L07
Zestaw mocowań PUSZ-MR-2 NOWOŚĆ	- Wygodna regulacja długości linki, montaż w cienkich ściankach (od 1mm)	stal nierdzewna, aluminium	srebrny biały lakierowany czarny lakierowany	C28133N00 C28133L10 C28133L07
Zestaw mocowań FI-8-MR-1 NOWOŚĆ	- Zasilający, do muru i GK, montaż w cienkich ściankach (od 1mm)	stal nierdzewna, aluminium	srebrny biały lakierowany czarny lakierowany	C28136N00 C28136L10 C28136L07

Profil PDS-4-PLUS

Nr ref A01263

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Zestaw mocowań FI-8-MR-2 NOWOŚĆ	- Wygodna regulacja długości linki, montaż w cienkich ściankach (od 1mm)	stal nierdzewna, aluminium	 srebrny  biały lakierowany  czarny lakierowany	C28137N00 C28137L10 C28137L07
Zestaw mocowań RG-1	- Regulacja linki przy suficie, linka w zestawie	mosiądz	 srebrny błyszczący  srebrny satynowy  biały barwiony  czarny barwiony	C28230P00 C28230P01 C28230L10 C28230L07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > PODSUFITKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Podsufitka BOX-M70 NOWOŚĆ		aluminium	 srebrny anodowany  biały lakierowany  czarny anodowany	C24541A C24541L10 C24541A07
Podsufitka BOX-M600 NOWOŚĆ		aluminium	 srebrny anodowany  biały lakierowany  czarny anodowany	C24542A C24542L10 C24542A07
Podsufitka Fi-60mm	- Wygodna regulacja długości linki, w systemie ZM	stal	 szary lakierowany  biały lakierowany  czarny lakierowany	C24540L01 C24540L10 C24540L07
Podsufitka BOX-KR600		aluminium	 czarny lakierowany  biały lakierowany	C24667L07 C24667L10
Podsufitka BOX-KS600		aluminium	 czarny lakierowany  biały lakierowany	C24669L07 C24669L10
BOX-KR90		aluminium	 czarny lakierowany  biały lakierowany	C24666L07 C24666L10
Podsufitka BOX-KS90		aluminium	 czarny lakierowany  biały lakierowany	C24668L07 C24668L10

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Dławnica 9x1,5		Materiał, Materiał, multiselect		C42295C07
Dławnica 11x1,5		guma		C42296C07
Dławnica 6,4x1,6		guma		C24518C07
Dławnica M10x1	- metalowa obudowa - z gwintem M10x1	mosiądz niklowany		C28275N00
Mufa hermetyczna THB.391.A4A, 4 pin	- 4 zaciski prądowe - kompaktowe wymiary	PA		C42268C10
Mufa hermetyczna THB.381, 2pin	- 2 zaciski prądowe - kompaktowe wymiary	PA		C28125C07
Mufa hermetyczna THB.391.A5A, 5 pin	- 5 zacisków prądowych - kompaktowe wymiary	PA		C28156C07
Puszka hermetyczna THB.200.E5E, 5 pin	- 5 zacisków prądowych - rozgałęzienie na 3 linie	Materiał, Materiał, multiselect		C28157C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Adapter LENSO	- Niezbędny przy użyciu osłony DILENSO	PC	 transparentny błyszczący	E62146

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Nr ref
Włącznik bezdotykowy UNI-11 NOWOŚĆ	- włącznik bezdotykowy - szerokość 11mm	20	E61603
Włącznik bezdotykowy UNI-11P NOWOŚĆ	- włącznik bezdotykowy - szerokość 11mm - dolutowane fabrycznie przewody	20	E61604
Włącznik bezdotykowy UNI-P	- włącznik bezdotykowy - szerokość tylko 7mm - dolutowane fabrycznie przewody	20	E61580
Włącznik MICRO 96W IP20	- włącznik z przyciskiem - dolutowane fabrycznie przewody	20	1491
Włącznik MICRO 96W IP20	- włącznik z przyciskiem - dolutowane fabrycznie przewody - wersja z logo	20	1491LOGO
Włącznik bezdotykowy UNI	- włącznik bezdotykowy - szerokość tylko 7mm	20	E61579