


NOWOŚĆ



IP20

IP65

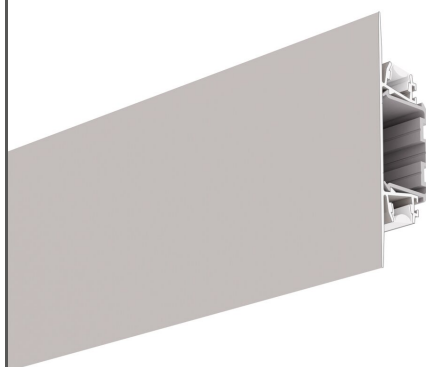

- Ukryte źródło światła
- Dwa kierunki świecenia
- Przestrzeń na zasilacz i komponenty elektroniczne
- Łatwy serwis

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą odpowiednio dobranych wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE

- powierzchnię profilu można powlekać różnorodnymi technikami - fornir, tynk, malowanie
- możliwość zablokowania zasilacza wewnątrz profilu przy użyciu dedykowanych akcesoriów
- wybierając inną długość profilu / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ
- kształt z zaokrąglonymi końcówkami dostępny tylko z wykończeniem lakierowanym
- możliwość lakierowania NCS Premium - minimalna wielkość zamówienia 30 szt. - dostępne na zamówienie 14 dni
- charakterystyczne widoczne linie wzdłuż profilu są normalnym zjawiskiem, wynikają z technologii wykonania i nie są wadą produktu

RYSUNEK TECHNICZNY

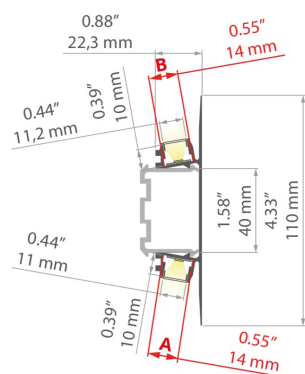

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium	Kolor	Możliwe IP oprawy	Długość L [mm]	Świecenie w dwie strony	Ref
Możliwe kształty oprawy	liniowy	■ srebrny nieanodowany	20, 65	1000 mm	tak	A18069N_1
Szerokość	22.3 mm		20	2005 mm		A18069N_2
Wysokość	110 mm			3010 mm		A18069N_3
Maksymalna długość na zamówienie	6000 mm	■ srebrny anodowany	20	1000 mm	tak	A18069A_1
Szerokość klejenia LED A	14 mm			2005 mm		A18069A_2
Szerokość klejenia LED B	14 mm			3010 mm		A18069A_3
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1	□ biały lakierowany	20	1000 mm	tak	A18069L10_1
Liczba pasków LED B (szerokość 8 mm)	1			2005 mm		A18069L10_2
Szerokość świecenia	11.2 mm			3010 mm		A18069L10_3
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m	■ czarny anodowany	20	1000 mm	tak	A18069A07_1
Świecenie pod kątem	0			3010 mm		A18069A07_3
Komora / miejsce na zasilacz	tak			2005 mm		A18069A07_2
		■ piaskowy (NCSS2010-Y30R) lakierowany	20, 65	2005 mm	nie	A18069L110D
		■ karmelowy (NCSS3030-Y60R) lakierowany	20, 65	2005 mm	nie	A18069L140D
		■ jasna szalwia (NCSS2010-G50Y) lakierowany	20, 65	2005 mm	nie	A18069L120D
		■ niebieski pastelowy (NCSS2010-B) lakierowany	20, 65	2005 mm	nie	A18069L130D




Profil PLAKIN-DUO

Nr ref A18069

Typ budynku	Obiekt horeca, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt komercyjny
Przestrzeń	decoracyjne, sale multimedialne
Łatwy montaż i demontaż "na klik"	tak
Oslona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Oświetlenie dekoracyjne	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm) brak możliwości umieszczenia zasilacza LV250WCG2 oraz LV250WCG2 D/ w profilu

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

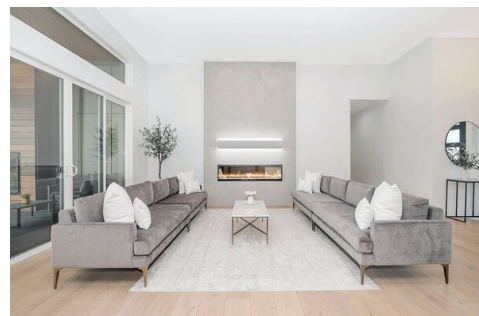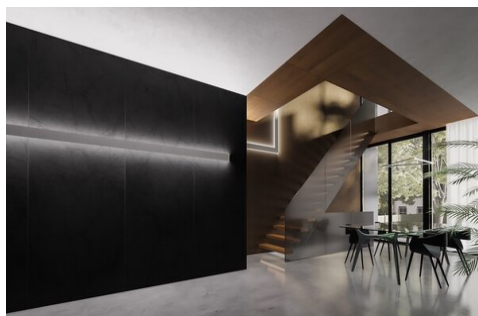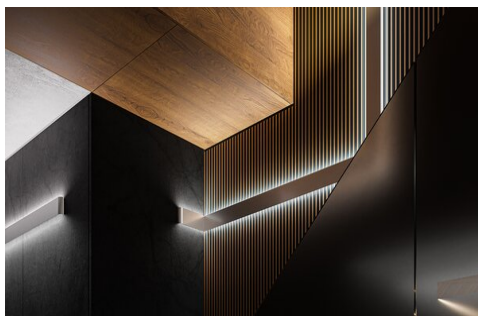

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	KLUCZOWE CECHY	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona HS-11		PC	59 %	mleczna	B17208F
			88 %	przezroczysta	B17208C
Osłona KA-11		PC	67 %	mleczna	B17064F
			89 %	przezroczysta	B17064C
Osłona LIGER-11		PC	21 %	czarna	B17037B
			59 %	satyna	B17037S
Osłona KA-T-11		PVC	54 %	mleczna	B17179F
			86 %	przezroczysta	B17179C
Osłona soczewkowa LENSO-11R-10°- 90°DEG		PC	75 %	półprzezroczysta	B17202T
			80 %	przezroczysta	B17202C

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka PLAKIN-DUO		 czarny	C24469C07
		 karmelowy (NCSS3030-Y60R)	C24469L14
		 szary	C24469C02
		 jasna szalwia (NCSS2010-G50Y)	C24469L12
		 niebieski pastelowy (NCSS2010-B)	C24469L13
		 piaskowy (NCSS2010-Y30R)	C24469L11
Zaślepka PLAKIN-DUO-IN		 biały	C24469C10
		 czarny	C24470C07
		 szary	C24470C02
		 biały	C24470C10

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT

Profil PLAKIN-DUO

Nr ref A18069

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-RGBW-1530-24	- Taśma RGBW (3000K) - duża gęstość LED	20	15.3 W/m	K-RGBW-1530-24
Taśma LED K-RGB-0700-24V	- Taśma RGB	20	7 W/m	K-RGB-0700-24V
Taśma LED K-RGB-1200-24, 81 lm/m, 12 W/m, IP20	- Taśma RGB	20	12 W/m	K-RGB-1200-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-0360-24 3.6 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	3.6 W/m	K-27-0360-24 K-30-0360-24 K-35-0360-24 K-40-0360-24 K-50-0360-24
Taśma LED K-0720-24 7.2 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	7.2 W/m	K-27-0720-24 K-30-0720-24 K-35-0720-24 K-40-0720-24 K-50-0720-24
Taśma LED K-1080-24 10.8 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	10.8 W/m	K-27-1080-24 K-30-1080-24 K-35-1080-24 K-40-1080-24 K-50-1080-24
Taśma LED K-HD-0430-24 4.3 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	4.3 W/m	K-HD27-0430-24 K-HD30-0430-24 K-HD35-0430-24 K-HD40-0430-24 K-HD50-0430-24
Taśma LED K-HD-0830-24 8.3 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	8.3 W/m	K-HD27-0830-24 K-HD30-0830-24 K-HD35-0830-24 K-HD40-0830-24 K-HD50-0830-24
Taśma LED K-HD-1260-24 12.6 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	12.6 W/m	K-HD27-1260-24 K-HD30-1260-24 K-HD35-1260-24 K-HD40-1260-24 K-HD50-1260-24
Taśma LED KWP-GHD-0430-24 4.3 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	4.3 W/m	KWP-GHD27-0430-24 KWP-GHD30-0430-24 KWP-GHD35-0430-24 KWP-GHD40-0430-24 KWP-GHD50-0430-24
Taśma LED KWP-GHD-0830-24 8.3 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	8.3 W/m	KWP-GHD27-0830-24 KWP-GHD30-0830-24 KWP-GHD35-0830-24 KWP-GHD40-0830-24 KWP-GHD50-0830-24
Taśma LED KWP-8K-0360-24 3.6 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	3.6 W/m	KWP-8K27-0360-24 KWP-8K30-0360-24 KWP-8K35-0360-24 KWP-8K40-0360-24 KWP-8K50-0360-24
Taśma LED KWP-8K-0720-24 7.2 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	7.2 W/m	KWP-8K27-0720-24 KWP-8K30-0720-24 KWP-8K35-0720-24 KWP-8K40-0720-24 KWP-8K50-0720-24

Profil PLAKIN-DUO

Nr ref A18069

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED KWP-8K-1080-24 10.8 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	10.8 W/m	KWP-8K27-1080-24 KWP-8K30-1080-24 KWP-8K35-1080-24 KWP-8K40-1080-24 KWP-8K50-1080-24
Taśma LED K-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	4.8 W/m	K-27-0480-24 K-30-0480-24 K-35-0480-24 K-40-0480-24 K-50-0480-24
Taśma LED K-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	9.6 W/m	K-27-0960-24 K-30-0960-24 K-30-0960-24-R30 K-35-0960-24 K-40-0960-24 K-40-0960-24-R30 K-50-0960-24 K-65-0960-24
Taśma LED K-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	14.4 W/m	K-27-1440-24 K-30-1440-24 K-30-1440-24-R30 K-35-1440-24 K-40-1440-24 K-40-1440-24-R30 K-50-1440-24
Taśma LED K-HD-0480-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	20	4.8 W/m	K-HD27-0480-24 K-HD30-0480-24 K-HD35-0480-24 K-HD40-0480-24 K-HD50-0480-24
Taśma LED K-HD-0960-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	20	9.6 W/m	K-HD27-0960-24 K-HD30-0960-24 K-HD35-0960-24 K-HD40-0960-24 K-HD50-0960-24
Taśma LED K-HD-1440-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	20	14.4 W/m	K-HD27-1440-24 K-HD30-1440-24 K-HD35-1440-24 K-HD40-1440-24 K-HD50-1440-24
Taśma LED KWP-8K-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - prosty montaż na klik	65	4.8 W/m	KWP-8K27-0480-24 KWP-8K30-0480-24 KWP-8K35-0480-24 KWP-8K40-0480-24 KWP-8K50-0480-24
Taśma LED KWP-8K-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - prosty montaż na klik	65	9.6 W/m	KWP-8K27-0960-24 KWP-8K30-0960-24 KWP-8K35-0960-24 KWP-8K40-0960-24 KWP-8K50-0960-24
Taśma LED KWP-GHD-0480-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	65	4.8 W/m	KWP-GHD27-0480-24 KWP-GHD30-0480-24 KWP-GHD35-0480-24 KWP-GHD40-0480-24 KWP-GHD50-0480-24
Taśma LED K-2300-24 23 W/m, IP20	- duża moc	20	23 W/m	K-30-2300-24 K-40-2300-24
Taśma LED K-2400-24 24 W/m, IP20	- duża moc	20	24 W/m	K-27-2400-24 K-30-2400-24 K-35-2400-24 K-40-2400-24 K-50-2400-24

Profil PLAKIN-DUO

Nr ref A18069

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED KWP-GHD-1260-24 12.6 W/m, IP65		65	12.6 W/m	KWP-GHD27-1260-24 KWP-GHD30-1260-24 KWP-GHD35-1260-24 KWP-GHD40-1260-24 KWP-GHD50-1260-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-CR-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	20	4.8 W/m	K-CR27-0480-24 K-CR30-0480-24 K-CR35-0480-24 K-CR40-0480-24 K-CR50-0480-24
Taśma LED K-CR-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	20	9.6 W/m	K-CR27-0960-24 K-CR30-0960-24 K-CR35-0960-24 K-CR40-0960-24 K-CR50-0960-24
Taśma LED K-CR-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	20	14.4 W/m	K-CR27-1440-24 K-CR30-1440-24 K-CR35-1440-24 K-CR40-1440-24 K-CR50-1440-24
Taśma LED KWP-8KCR-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - prosty montaż na klik - CRI powyżej 95	65	4.8 W/m	KWP-8KCR27-0480-24 KWP-8KCR30-0480-24 KWP-8KCR35-0480-24 KWP-8KCR40-0480-24 KWP-8KCR50-0480-24
Taśma LED KWP-8KCR-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - prosty montaż na klik	65	9.6 W/m	KWP-8KCR27-0960-24 KWP-8KCR30-0960-24 KWP-8KCR35-0960-24 KWP-8KCR40-0960-24 KWP-8KCR50-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-VHE-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	4.8 W/m	K-VHE27-0480-24 K-VHE30-0480-24 K-VHE35-0480-24 K-VHE40-0480-24 K-VHE50-0480-24
Taśma LED K-VHE-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	9.6 W/m	K-VHE27-0960-24 K-VHE30-0960-24 K-VHE35-0960-24 K-VHE40-0960-24 K-VHE50-0960-24
Taśma LED K-VHE-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	14.4 W/m	K-VHE27-1440-24 K-VHE30-1440-24 K-VHE35-1440-24 K-VHE40-1440-24 K-VHE50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CYFROWE

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED cyfrowa K-DL-1229-24 12.29 W/m, IP20	- Taśma cyfrowa	20	12.29 W/m	K-DL30-1229-24 K-DL40-1229-24

Profil PLAKIN-DUO

Nr ref A18069

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED cyfrowa KWP-GDL-1229-24 12.29 W/m, IP65	- Taśma cyfrowa	65	12.29 W/m	KWP-GDL30-1229-24 KWP-GDL40-1229-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-27T50-1440-24, 2700K, 1249 lm/m, 14.4 W/m, IP20	- Taśma RGB + Tunable White	20	14.4 W/m	K-27T50-1440-24
Taśma LED K-18D30-0960-24, 1800K, 730 lm/m, 9.6 W/m, IP20	- Taśma Dim To Warm	20	9.6 W/m	K-18D30-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Listwa montażowa T-40		PVC	 szary barwiony	C20000C02_1 C20000C02_2 C20000C02_3
Adapter LENSO	- Niezbędny przy użyciu osłony DILENSO	PC	 transparentny błyszczący	E62146

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Dławnica 6,4x1,6		guma		C24518C07
Dławnica 9x1,5		Materiał, Material, multiselect		C42295C07
Dławnica 11x1,5		guma		C42296C07
Mufa hermetyczna THB.391.A4A, 4 pin	- 4 zaciski prądowe - kompaktowe wymiary	PA		C42268C10
Mufa hermetyczna THB.381, 2pin	- 2 zaciski prądowe - kompaktowe wymiary	PA		C28125C07
Mufa hermetyczna THB.391.A5A, 5 pin	- 5 zacisków prądowych - kompaktowe wymiary	PA		C28156C07
Puszka hermetyczna THB.200.E5E, 5 pin	- 5 zacisków prądowych - rozgałęzienie na 3 linie	Materiał, Material, multiselect		C28157C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
-------	----------	-------	--------

Profil PLAKIN-DUO

Nr ref A18069

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Łącznik ZM	stal nierdzewna	 srebrny	42716
		 srebrny	42717
		 srebrny	42720
		 srebrny	42728
		 czarny barwiony	C24797C07
		bezbardwy bezbardwy	C24797N00
		 czarny barwiony	C28070C07
		 srebrny	C28070N00
		 czarny barwiony	C28071C07
		 srebrny	C28071N00
		 czarny barwiony	C28072C07
		 srebrny	C28072N00
		 czarny barwiony	C28073C07
		 srebrny	C28073N00
		 czarny barwiony	C28074C07
		 srebrny	C28074N00
		 czarny barwiony	C28075C07
		 srebrny	C28075N00
		 srebrny	C28243N00
Łącznik ZM-PION	stal nierdzewna	 srebrny	42314
		 srebrny	42316
		 srebrny	42320
		 srebrny	42718
		 srebrny	42719
		 czarny barwiony	C28084C07
		 srebrny	C28084N00
		 czarny barwiony	C28085C07
		 srebrny	C28085N00
		 czarny barwiony	C28086C07
		 srebrny	C28086N00
		 czarny barwiony	C28087C07
		 srebrny	C28087N00
		 czarny barwiony	C28088C07
		 srebrny	C28088N00

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > ZASILACZE

Nazwa	Stopień ochrony IP	Nr ref
Zasilacz stałonapięciowy KGP LV CG2 (30W-250W) IP20	20	E60503-030B-24
		E60504-030D-24
		E60507-060B-24
		E60508-060D-24
		E60511-100B-24
		E60512-100D-24
		E60515-150B-24
		E60516-150D-24
		E60519-250B-24
		E60520-250D-24
Zasilacz stałonapięciowy KGP XSV (30-240W) IP67	67	E60505-030B-24-V
		E60505-030D-24-V
		E60513-100B-24-V
		E60513-100D-24-V
		E60517-160D-24-V
		E60521-240B-24-V
		E60521-250D-24-V
		E60542-060B-24-V
		E60542-060D-24-V
Zasilacz stałonapięciowy POS FTPC-S-WP (60W-150W) IP66	66	E60489-060B-24-Q
		E60490-100B-24-Q
		E60491-150B-24-Q