


NOWOŚĆ



IP20

IP65

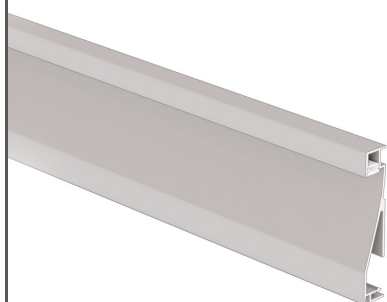

- Podświetlana listwa przypodłogowa
- Maskowanie dylatacji między ścianą i podłogą
- Maskowanie szczelin przy nierównych powierzchniach
- Przestrzeń na prowadzenie przewodów
- Łatwy montaż

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie ostrzegawcze i dekoracyjne
- funkcja standardowej listwy przypodłogowej

MONTAŻ


- do powierzchni, za pomocą klejów montażowych

INFORMACJE DODATKOWE

- maskowanie szczelin między profilem a powierzchnią montażu możliwe jest dzięki zastosowaniu dedykowanej uszczelki
- zastosowanie dedykowanej listwy korygującej w tylnej części profilu zapobiega klawiszowaniu między poszczególnymi odcinkami profilu oraz ułatwia prowadzenie przewodów
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ
- charakterystyczne widoczne linie wzdłuż profilu są normalnym zjawiskiem, wynikają z technologii wykonania i nie są wadą produktu

RYСУNEK TECHNICZNY

1:2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 65
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Szerokość	14 mm
Wysokość	80 mm
Szerokość klejenia LED A	7 mm
Szerokość świecenia	7.2 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	9.6 W/m
Typ budynku	Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca, Obiekt komercyjny, Obiekt kulturalno/rozrywkowy
Przestrzeń	ciągi komunikacyjne, biuro / sala Konferencyjna, lobby / foyer, sale multimedialne, sala konferencyjna, schody / korytarze
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Oświetlenie dekoracyjne	tak
Oświetlenie funkcyjne	tak

Kolor	Długość L [mm]	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A18003A_1
	2005 mm	A18003A_2
	3010 mm	A18003A_3
□ biały lakierowany	1000 mm	A18003L10_1
	2005 mm	A18003L10_2
	3010 mm	A18003L10_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A18003A07_1
	3010 mm	A18003A07_3
	2005 mm	A18003A07_2

Standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja ± 5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja ± 5 mm)


Profil OLIS

Nr ref A18003

Wyprowadzenie przewodu od spodu

tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

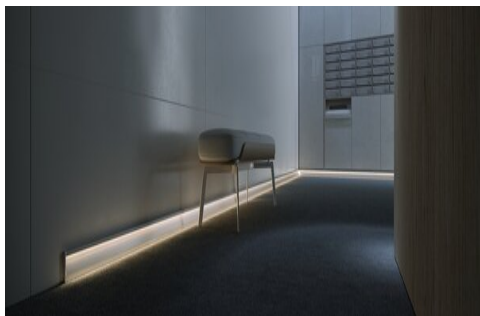

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		KLUCZOWE CECHY	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Oslona BENCO-7		- do zastosowań wewnątrz - doskonała do giętych profili	silikon	53 %	mleczna	B17069F
Oslona PIKO-7		- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz - Idealnie rozpraszająca - Odporna na UV - Cienka linia światła	PMMA	17 %	czarna	B17001B
				43 %	satyna	B17001S

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA			MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka OLIS-90Z	NOWOŚĆ		ABS	 czarny	C24478L07
				 szary	C24478C02
				 biały	C24478L10
Zaślepka OLIS-L	NOWOŚĆ		ABS	 czarny	C24480L07
				 szary	C24480C02
				 biały	C24480L10
Zaślepka OLIS-P	NOWOŚĆ		ABS	 czarny	C24481L07
				 szary	C24481C02
				 biały	C24481L10
Zaślepka OLIS-90W			ABS	 czarny	C24477L07
				 szary	C24477C02
				 biały	C24477L10

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ULTRACIENKIE

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-0450-24 4.5 W/m, IP20	- Cienka linia światła	20	4.5 W/m	K-27-0450-24 K-30-0450-24 K-35-0450-24 K-40-0450-24 K-50-0450-24
Taśma LED K-0910-24 9.1 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	9.1 W/m	K-27-0910-24 K-30-0910-24 K-35-0910-24 K-40-0910-24 K-50-0910-24
Taśma LED K-SHD-0960-24 9.6 W/m, IP20	- doskonała do stosowania z czarnymi osłonami - duża gęstość LED	20	9.6 W/m	K-SHD22-0960-24 K-SHD25-0960-24 K-SHD27-0960-24 K-SHD30-0960-24 K-SHD35-0960-24 K-SHD40-0960-24 K-SHD50-0960-24
Taśma LED KWP-5K-0450-24 4.5 W/m, IP65	- Cienka linia światła - prosty montaż na klik	65	4.5 W/m	KWP-5K27-0450-24 KWP-5K30-0450-24 KWP-5K35-0450-24 KWP-5K40-0450-24 KWP-5K50-0450-24

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED KWP-5K-0910-24 9.1 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	9.1 W/m	KWP-5K27-0910-24 KWP-5K30-0910-24 KWP-5K35-0910-24 KWP-5K40-0910-24 KWP-5K50-0910-24
Taśma LED KWP-5KSHD-0960-24 9.6 W/m, IP65	- prosty montaż na klik - duża gęstość LED - doskonała do stosowania z czarnymi osłonami	65	9.6 W/m	KWP-5KSHD27-0960-24 KWP-5KSHD30-0960-24 KWP-5KSHD35-0960-24 KWP-5KSHD40-0960-24 KWP-5KSHD50-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-BT27T50-0910-24, 2700K, 675 lm/m, 9.1 W/m, IP20	20	9.1 W/m	K-BT27T50-0910-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-1490-24 14.9 W/m, IP20 NOWOŚĆ	20	14.9 W/m	K-27-1490-24 K-30-1490-24 K-35-1490-24 K-40-1490-24 K-50-1490-24
Taśma LED K-BT-1490-24 14.9 W/m, IP20 NOWOŚĆ	20	14.9 W/m	K-BT27-1490-24 K-BT30-1490-24 K-BT35-1490-24 K-BT40-1490-24 K-BT50-1490-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-BT-0450-24 4.5 W/m, IP20	- Cienka linia światła - Taśma do profili giętych	20	4.5 W/m	K-BT27-0450-24 K-BT30-0450-24 K-BT35-0450-24 K-BT40-0450-24 K-BT50-0450-24
Taśma LED K-BT-0910-24 9.1 W/m, IP20	- Taśma do profili giętych	20	9.1 W/m	K-BT27-0910-24 K-BT30-0910-24 K-BT35-0910-24 K-BT40-0910-24 K-BT50-0910-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Dławnica 6,4x1,6		guma		C24518C07
Mufa hermetyczna THB.391.A4A, 4 pin	- 4 zaciski prądowe - kompaktowe wymiary	PA		C42268C10
Mufa hermetyczna THB.381, 2pin	- 2 zaciski prądowe - kompaktowe wymiary	PA		C28125C07

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Mufa hermetyczna THB.391.A5A, 5 pin	- 5 zacisków prądowych - kompaktowe wymiary	PA		C28156C07
Puszka hermetyczna THB.200.E5E, 5 pin	- 5 zacisków prądowych - rozgałęzienie na 3 linie	Materiał, Material, multiselect		C28157C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Listwa OS NOWOŚĆ	PCV	☐ biały barwiony	C24009C10_1 C24009C10_2 C24009C10_3

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > POZOSTAŁE

Nazwa	Stopień ochrony IP	Nr ref
Złącze JST-BEC NOWOŚĆ		E60022