


Profil STEKO-PLUS

Nr ref A06888

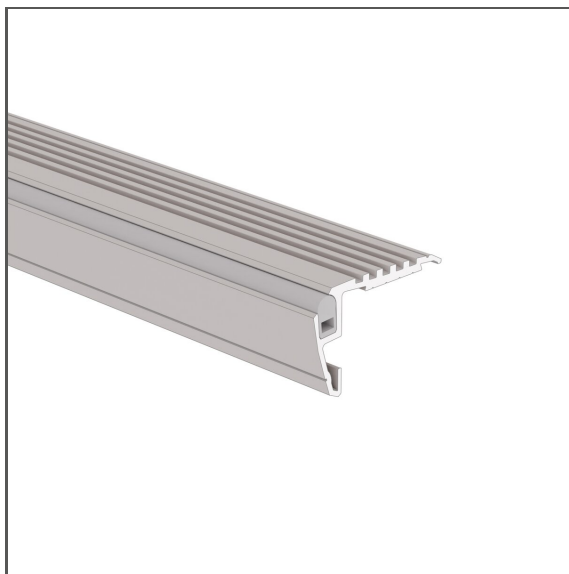

IP20

IP65



- Do montażu na stopniach schodów
- Elementy antypoślizgowe
- Przewidziane miejsce na złączkę elektryczną
- Kolorowe osłony w tym fluorescencyjna
- Możliwość kontynuacji linii światła w narożniku

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie ostrzegawcze i zabezpieczenie antypoślizgowe na schodach


MONTAŻ

- do stopnia, za pomocą odpowiednio dobranych wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE

- wybierając inną długość profilu / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

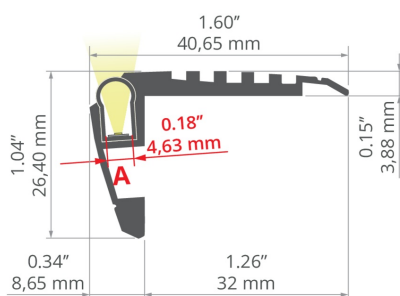



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 65
Możliwe kształty oprawy	liniowy, prostokątny
Szerokość	40.6 mm
Wysokość	26.1 mm
Szerokość klejenia LED A	4 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	0
Szerokość świecenia	4 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	4.8 W/m
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt horeca, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Oświetlenie zewnętrzne
Przestrzeń	schody / korytarze, sale multimedialne
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Oświetlenie ostrzegawcze	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Kolor	Długość L [mm]	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A06888A_1
	2005 mm	A06888A_2
	3010 mm	A06888A_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A06888A07_1
	2005 mm	A06888A07_2
	3010 mm	A06888A07_3

Standardowe długości profilu oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

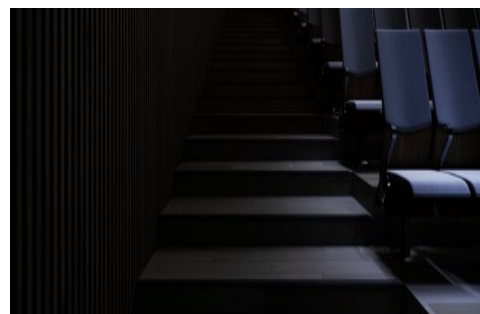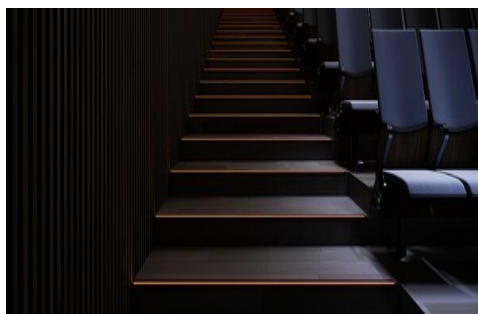

PROFILE PODOBNE



Profil STEP
A18042



Profil STEPUS
A18038

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	KLUCZOWE CECHY	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona BENCO-5		- funkcja ostrzegawcza - tworzy linię światła - do zastosowań wewnątrz	silikon	fluorescencyjna	B17002N
				pomarańczowa	B17002R
				szara	B17002Y

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka STEKO-PLUS-L		ABS	■ czarny	C24543C07
			■ szary	C24543C02
Zaślepka STEKO-PLUS-R		ABS	■ czarny	C24544C07
			■ szary	C24544C02
Zaślepka STEKO-PLUS-90		ABS	■ czarny	C28281C07
			■ szary	C28281C02

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > SPECJALNE

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED KWP-3SL-0480-24 4.8 W/m, IP65	- Do profilu ROGER i STEKO-PLUS	65	4.8 W/m	KWP-3NSL40-0480-24 KWP-3RSL40-0480-24 KWP-3YSL40-0480-24

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > POZOSTAŁE

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Nr ref
Mufa hermetyczna THB.391.A4A, 4 pin	- 4 zaciski prądowe - kompaktowe wymiary	68	C42268C10
Mufa hermetyczna THB.381, 2pin	- 2 zaciski prądowe - kompaktowe wymiary	68	C28125C07
Mufa hermetyczna THB.391.A5A, 5 pin	- 5 zacisków prądowych - kompaktowe wymiary	68	C28156C07
Puszka hermetyczna THB.200.E5E, 5 pin	- 5 zacisków prądowych - rozgałęzienie na 3 linie	67	C28157C07