


Profil TRIADA-K

Nr ref A04477

Ref. arch B4477

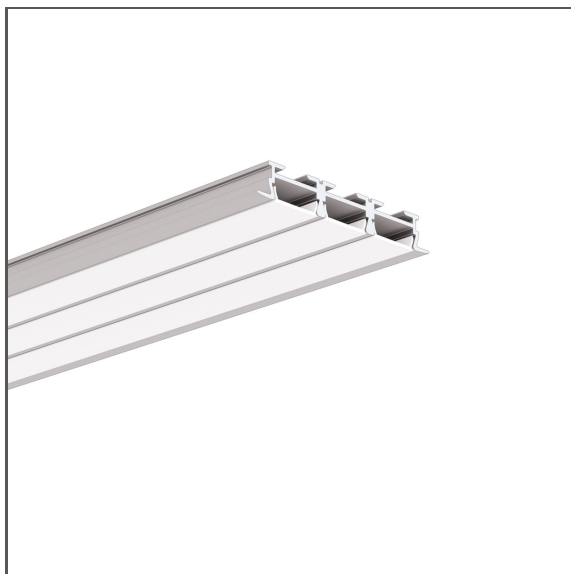

IP20



- Duża wydajność świecenia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i funkcyjne

MONTAŻ


- do powierzchni, za pomocą dedykowanych akcesoriów lub klejów montażowych
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

1:2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	 srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Szerokość	56.4 mm
Wysokość	8.9 mm
Szerokość klejenia LED A	13.1 mm
Szerokość klejenia LED B	13.1 mm
Szerokość klejenia LED C	13.1 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Liczba pasków LED B (szerokość 8 mm)	1
Liczba pasków LED C (szerokość 8 mm)	1
Możliwość gięcia	tak
Minimalny promień zewnętrzny	200 mm
Minimalny promień wewnętrzny	200 mm
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt kulturalny/rozrywkowy

Długość	Ref
1000 mm	A04477A_1 B4477ANODA_1
2005 mm	A04477A_2 B4477ANODA_2
3010 mm	A04477A_3 B4477ANODA_3

Profil TRIADA-K


Nr ref A04477

Ref. arch B4477

KLUŚ Inspiring Solutions

Przestrzeń	przestrzeń przemysłowa i techniczna, witryny i wystawy, inne
Możliwość łatwego łączenia w ciąg	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak


PRZYKŁADOWE REALIZACJE

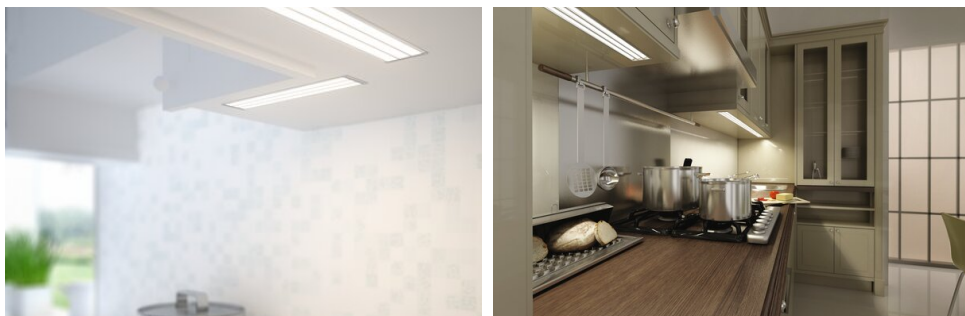

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
KA-PRO-12		74 %	☐ mleczny	B17066M 17066
		94 %	☒ przezroczysty	B17066T 17067
KA-12		69 %	☐ mleczny	B17078M 17078
		94 %	☒ przezroczysty	B17078T 17079
HS-12		73 %	☐ mleczny	B17201M 00157
		94 %	☒ przezroczysty	B17201T 00158

POWIĄZANE AKCESORIA > LED




K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V




WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V

Profil TRIADA-K

Nr ref A04477

Ref. arch B4477



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24


Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



K-0530-HD-24V

K-HD-0530-24


Ref. arch K-0530-HD-24V



K-0960-24V

K-0960-24

Ref. arch K-0960-24V



K-1440-24V

K-1440-24

Ref. arch K-1440-24V



K-2400-24

K-2400-24



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1440-24V

KWP-1440-24


Ref. arch WP-K-1440-24V



WP-K-0480-24V

KWP-0480-24

Ref. arch WP-K-0480-24V



WP-K-0960-24V

KWP-0960-24

Ref. arch WP-K-0960-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V

KWP-CR-1210-24


Ref. arch WP-K-CR-1210-24V



WP-K-CR-1220-24V

KWP-CR-1220-24


Ref. arch WP-K-CR-1220-24V



WP-K-CR-1275-24V

KWP-CR-1275-24


Ref. arch WP-K-CR-1275-24V



K-CR-1210-24V

K-CR-1210-24

Ref. arch K-CR-1210-24V



K-CR-1220-24V


K-CR-1220-24

Ref. arch K-CR-1220-24V

Profil TRIADA-K

Nr ref A04477


Ref. arch B4477



K-CR-1275-24V

K-CR-1275-24


Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V

K-CRHD-1820-24


Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



K-CR-1910-HD-24V

K-CRHD-1910-24

Ref. arch K-CR-1910-HD-24V



WP-K-CR-1820-HD-24V

WPKCR1820HD24

Ref. arch WPKCR1820HD24V



WP-K-CR-1910-HD-24V

KWP-CRHD-1910-24

Ref. arch WPK-CR-1910-HD-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ



K-27/50-1440-24V

K-27/50-1440-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

Profil TRIADA-K

Nr ref A04477

Ref. arch B4477

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY DO WPUSTÓW I PROFILI TECHNICZNYCH



SPRĘŻYNA

KDU

00844V1

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY



BLOKADA

ZD

C28195N00

Ref. arch 42521

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAŚLEPKI STANDARDOWE



ZAŚLEPKA

TRIADA-K

C20109C02

Ref. arch 000100

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK

ZD-PION-90

C28244N00

Ref. arch 43504



ŁĄCZNIK

ZD-PION-135

C28245N00

Ref. arch 43505