


NOWOŚĆ

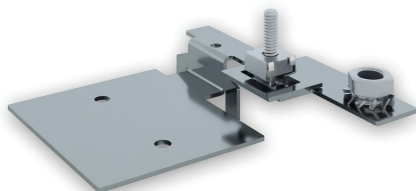

- Umożliwia montaż uszczelnionych profili LED
- Prosty montaż
- Odporność na korozję


PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- do mocowania opraw zbudowanych na bazie Profili PIKO-ZM, PDS-ZM-PLUS, GIZA-LL, w szczelinach pomiędzy płytami fasad wentylowanych

MONTAŻ

- do fasady za pomocą kleju, taśm lub wkrętów dedykowanych do danego rodzaju płyty
- do oprawy, za pomocą zamka małego

RYSUNEK TECHNICZNY

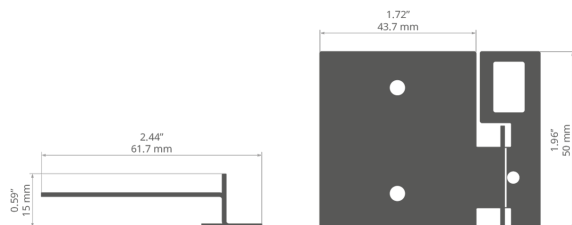

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	stal nierdzewna
Odporność na korozję	tak
Udźwig	10 kg

Kolor	Ref
■ czarny	C28096L07
■ srebrny	C28096N00

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



GIZA-LL
A00758

PROFILE POWIĄZANE > MINIMALISTYCZNE



PIKO-ZM
A01168

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



PDS-ZM-PLUS
A02056