


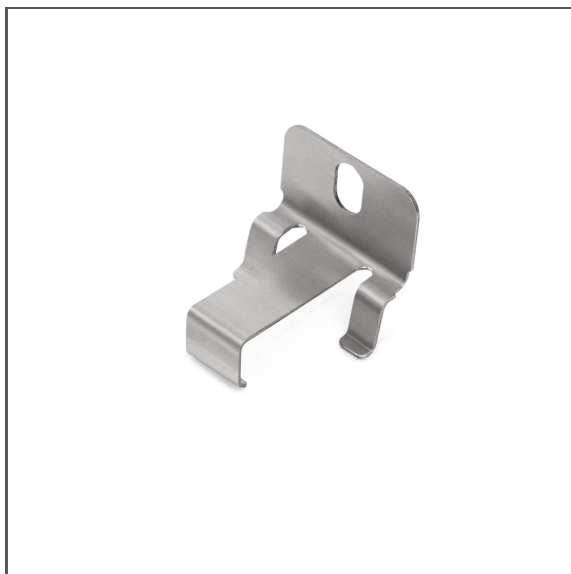

- Kierunek świecenia oprawy równoległy do powierzchni
- Możliwość założenia na profil przed montażem do powierzchni
- Możliwość skorygowania pozycji po przykręceniu
- Duża odporność mechaniczna i na warunki atmosferyczne

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- do mocowania opraw LED


MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą odpowiednio dobranych wkrętów
- do oprawy, za pomocą haków
- łatwy montaż i demontaż opraw "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- Mocownik katowy do zastosowań wewn i zewn.

RYSUNEK TECHNICZNY

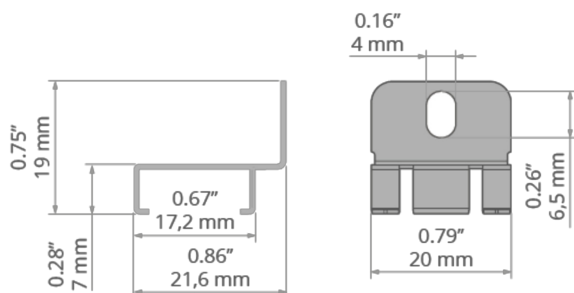

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	stal nierdzewna
Długość L [mm]	21.6 mm
Szerokość	20 mm
Wysokość	19 mm
Odporność na korozję	tak
Odporność na promieniowanie UV	tak
Udźwig	8.5 kg

Kolor	Ref
srebrny	C24370N00
biały	C24370L10
czarny	C24370L07

Mocownik PDS-STN-90G

Nr ref C24370

KLUŚ Inspiring
Solutions

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PROFILE PODOBNE



Profil 45-16
A08504



Profil MICRO-PLUS
A02966



Profil PDS-4-PLUS
A01263



Profil REGULOR
A18068



Profil TAMI
A05390

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZATRZASKI

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Zestaw adapterów ZM-16	PC	 transparentny	C29001C00