



- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych
- Podwieszenie wzdłużne dla prętów i linek
- Możliwość przewodzenia jednego bieguna prądu
- Podłączenie zasilania bez dostępu do spodniej części płyty
- Maskownica do ukrycia uszkodzeń na powierzchni montażu


PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- zamocowanie na powierzchni dla systemów podwieszania opraw LED

MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą załączonego zestawu akcesoriów
- do pręta lub linki, za pomocą wkręta dociskowego

RYSUNEK TECHNICZNY

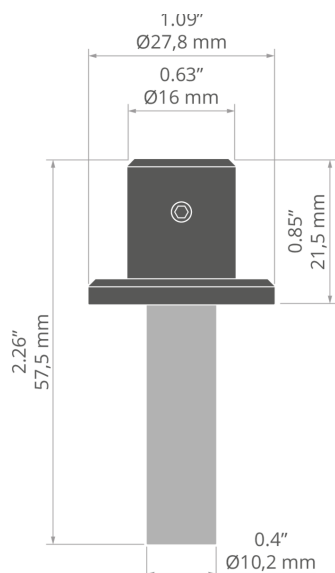


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szerokość	27.75 mm
Wysokość	57.5 mm
Średnica	16 mm
Przewodzenie prądu	tak
Temperatura pracy	54°C
Udźwig	20 kg
Maksymalne natężenie prądu	10 A
Spadek napięcia	0.1 V

Materiał	Kolor	Ref
stal nierdzewna	 srebrny	C28198N00
aluminium	 biały	C28198L10
aluminium	 czarny	C28198L07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > LINKI I PRĘTY



PRĘT
100 PUSZ 1 m
42518



LINKA
CU FI 0,95 mm
Z70240



PRĘT
FI-3-ALU
C28196