

Zestaw mocowań FI-8-MR-1

Nr ref C28136

NOWOŚĆ



IP20

- Skompletowany zestaw elementów
- Podwieszenie wzdłużne na linie
- Możliwość przewodzenia jednego bieguna prądu
- Minimalny gabaryt


PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- do podwieszania opraw LED

MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą załączonego zestawu akcesoriów
- do oprawy, za pomocą śruby z łbem stożkowym (w zestawie)
- do linki, za pomocą wkręta dociskowego

RYSUNEK TECHNICZNY

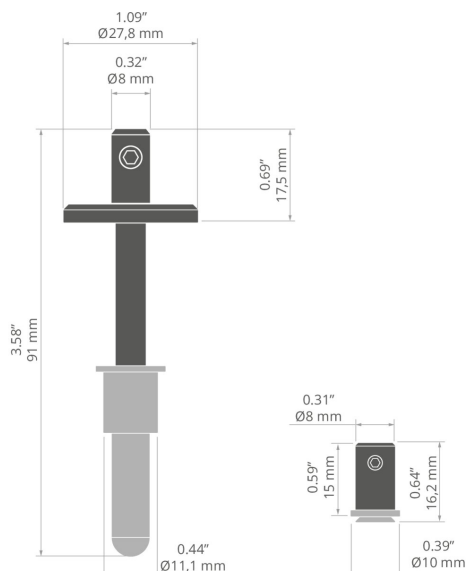

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	stal nierdzewna, aluminium
Stopień ochrony IP	20
Odporność na korozję	tak
Przewodzenie prądu	tak
Odporność na promieniowanie UV	tak
Temperatura pracy	54°C
Udźwig	20 kg
Maksymalne natężenie prądu	10 A
Spadek napięcia	0.1 V

Kolor	Ref
☒ srebrny	C28136N00
☐ biały lakierowany	C28136L10
☐ czarny lakierowany	C28136L07

Zestaw mocowań FI-8-MR-1

Nr ref C28136

PROFILE POWIĄZANE > DO OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO



INTER-PLUS
A18078

PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



GLAZA-LL
A02627



REGULOR
A18068

PROFILE POWIĄZANE > MINIMALISTYCZNE




PIKO
A08288

PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE



TEST-36
A06639



TETRA-43
A04478



TETRA-78
A04508

Zestaw mocowań FI-8-MR-1

Nr ref C28136

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



PDS-4-PLUS
A01263



SILER
A09325



TAMI
A05390



TAPO
A01919

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > LINKI I PRĘTY



LINKA
CU FI 0,95 mm
Z70240