


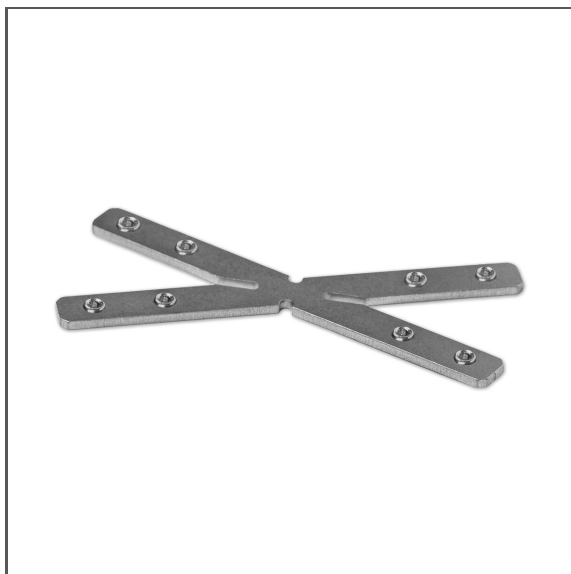

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	stal nierdzewna
Kolor	 srebrny
Kształt	X
Grubość	1.2 mm
Odporność na korozję	tak

Kąt łączenia	Ref
45°	C28079N00
60°	C28080N00
90°	C28081N00


PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



3035-O
A08441



GIZA
A05556



GIZA-DUO-LL
A02162



GIZA-LL
A00758



GIZA-LL-T
A02479



GIZA-LL-UST
A02724N




JAZ
A08547



KOZEL
A06454



KOZUS
A07823



LARKO
A05552



LIPOD
A05554



LOKOM
A05553



OPAC-30
A06164



OPK-4
A00370



PDS-T
A02057



PDS-UST
A02725

PROFILE POWIĄZANE > DO OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO




KOZEL-50
A00757



KOZUS-50
A00958



LARKO-50
A00756



LIPOD-50
A02609

PROFILE POWIĄZANE > MINIMALISTYCZNE



KOZEL-10
A01575



PIKO-ZM
A01168


PROFILE POWIĄZANE > SUFITY NAPINANE




FOLED
A08332V1




FOLED-50
A03632



FOLED-50-BOK
A57945



FOLED-50-SUF
A03631



FOLED-BOK
A08334V1



FOLED-SUF
A08333V1

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



OLEK
A08505



PDS-ZM-PLUS
A02056



PDS-ZMG
A01418