

# Optyka DOT-22x96 350 mA

Nr ref B-ML-0620-350

NOWOŚĆ



UGR  
< 19

CRI  
90+

IP20



■ Moduł zawiera optykę i źródło światła

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU




- Zestaw optyczny dedykowany do budowania opraw oświetleniowych

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Wykończenie                         | Optyki DOT  |
| Materiał                            | PC          |
| Stopień ochrony IP                  | 20          |
| Długość [L]                         | 96 mm       |
| Szerokość świecenia                 | 22 mm       |
| CRI                                 | 90          |
| Nominalny prąd zasilania            | 350 mA      |
| Minimalny prąd wyjściowy            | 100 mA      |
| Maksymalny prąd zasilania           | 500 mA      |
| Moc                                 | 6 W         |
| Elipsa MacAdama                     | 3 SDCM      |
| Zużycie energii                     | 6 kWh/1000h |
| Skupiająca światło                  | tak         |
| Ściemnialne                         | tak         |
| Redukcja efektu olśnienia<br>UGR<19 | tak         |

| Kolor    | Temperatura barwowa | Realny wskaźnik UGR | Strumień świetlny | Kąt rozsyłu | Ref                  |
|----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| ■ czarny | 3000 K              | <12                 | 820 lm/m          | 24°         | B20L07-ML30-0620-350 |
| ■ czarny | 4000 K              | <12                 | 890 lm/m          | 24°         | B20L07-ML40-0620-350 |
| □ biały  | 3000 K              | <15,2               | 820 lm/m          | 25°         | B20L10-ML30-0620-350 |
| □ biały  | 4000 K              | <15,2               | 890 lm/m          | 25°         | B20L10-ML40-0620-350 |
| ■ czarny | 3000 K              | <14,4               | 820 lm/m          | 32°         | B34L07-ML30-0620-350 |
| ■ czarny | 4000 K              | <14,4               | 890 lm/m          | 32°         | B34L07-ML40-0620-350 |
| □ biały  | 3000 K              | <17,3               | 820 lm/m          | 34°         | B34L10-ML30-0620-350 |
| □ biały  | 4000 K              | <17,3               | 890 lm/m          | 34°         | B34L10-ML40-0620-350 |
| ■ czarny | 3000 K              | <16,4               | 820 lm/m          | 47°         | B48L07-ML30-0620-350 |
| ■ czarny | 4000 K              | <16,4               | 890 lm/m          | 47°         | B48L07-ML40-0620-350 |
| □ biały  | 3000 K              | <19                 | 820 lm/m          | 47°         | B48L10-ML30-0620-350 |
| □ biały  | 4000 K              | <19                 | 890 lm/m          | 47°         | B48L10-ML40-0620-350 |

## PRZYKŁADOWE REALIZACJE

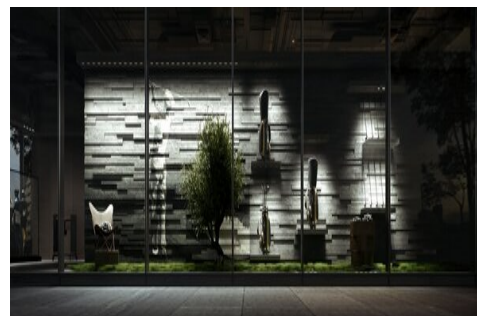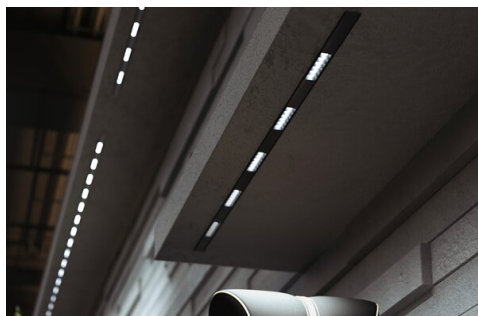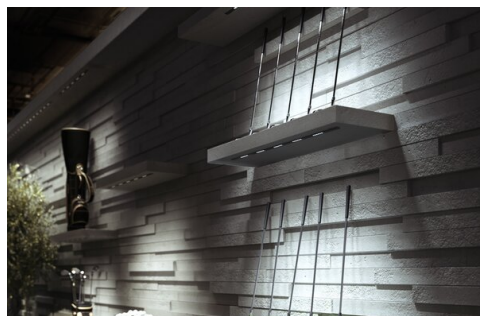

# Optyka DOT-22x96 350 mA

Nr ref B-ML-0620-350


## PROFILE PODOBNE



**LARKO**  
A05552



**LOKOM**  
A05553



**LIPOD**  
A05554

## POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > ZASILACZE

| Nazwa                           | Stopień ochrony IP | Nr ref            |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| KGP LC35W150-700 <b>NOWOŚĆ</b>  | 20                 | E60530-035-15-070 |
| KGP LC50W300-1050 <b>NOWOŚĆ</b> | 20                 | E60531-050-30-105 |
| KGP LC75W900-1800 <b>NOWOŚĆ</b> | 20                 | E60532-075-90-180 |
| KGP CC10W150-500 <b>NOWOŚĆ</b>  | 20                 | E60533-010-15-050 |
| KGP CC15W100-700 <b>NOWOŚĆ</b>  | 20                 | E60534-015-10-070 |
| KGP CC23W100-700 <b>NOWOŚĆ</b>  | 20                 | E60535-023-10-070 |
| KGP CC36W150-900 <b>NOWOŚĆ</b>  | 20                 | E60536-036-15-090 |