


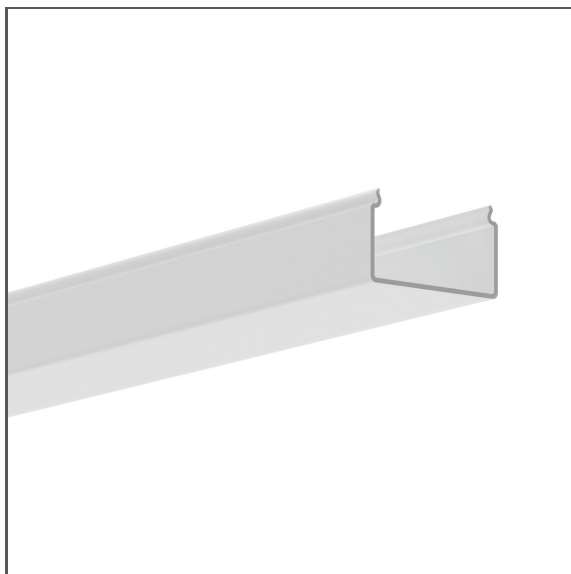

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach


MONTAŻ

- Na klik w dedykowanym profilu

INFORMACJE DODATKOWE

- UWAGA! osłona sztywna, nieprzeznaczona do gięcia i odkształcania

RYSUNEK TECHNICZNY

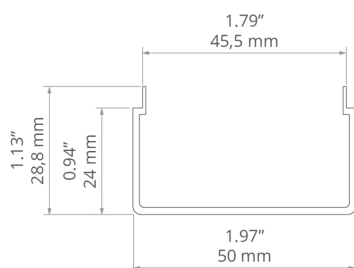

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	PC
Kształt	kwadratowy
Maksymalna długość na zamówienie	6000 mm
Przepuszczalność świetlna	69 %
Szerokość	50 mm
Wysokość	24 mm
Z możliwością uzyskania linii światła	tak


Wykończenie	Długość L [mm]	Ref
czarna	1000 mm	B17214B_1
	2005 mm	B17214B_2
	3010 mm	B17214B_3
satyna	1000 mm	B17214S_1
	2005 mm	B17214S_2
	3010 mm	B17214S_3

Standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)

Osłona G-50S

Nr ref B17214

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

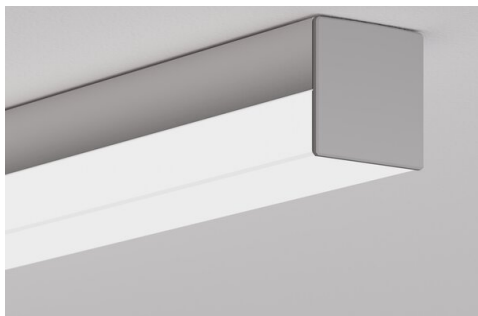

PROFILE PODOBNE




KOZEL-50
A00757



KOZUS-50
A00958



LARKO-50
A00756



LIPOD-50
A02609