


Ośłona KOPROMA-19R

Nr ref B17211

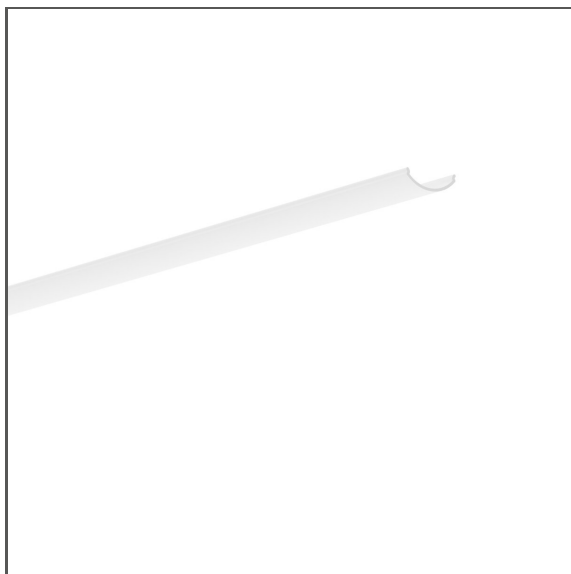

- Wykonana z PC o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach


MONTAŻ

- Na klik w dedykowanym profilu

INFORMACJE DODATKOWE

- UWAGA! osłona sztywna, nieprzeznaczona do gięcia i odkształcania
- wybierając inną długość profilu / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykończenie	mleczna
Materiał	PC
Kształt	okrągły
Przepuszczalność świetlna	71 %
Szerokość	19.1 mm

Długość L [mm]	Ref
1000 mm	B17211F_1
2005 mm	B17211F_2
3010 mm	B17211F_3

Standardowe długości profilu oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)

Ośłona KOPROMA-19R

Nr ref B17211

PROFILE POWIĄZANE > NATYNKOWY



Profil KOPROMA
A00033