




IP20

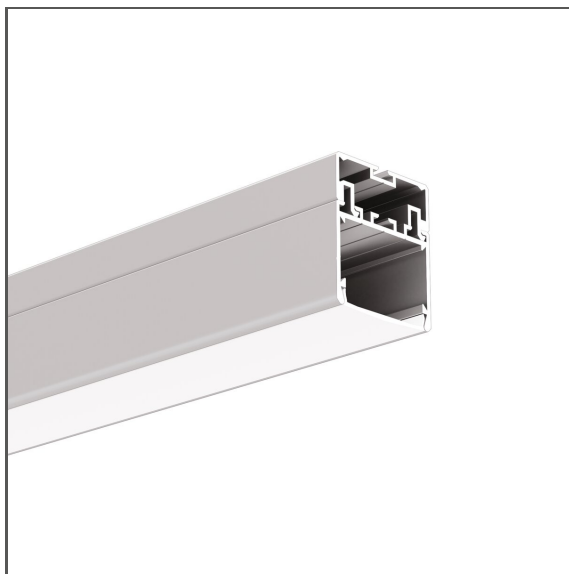

- Łatwy serwis
- Szeroka gama akcesoriów
- Przestrzeń na prowadzenie przewodów
- Możliwość stosowania modułów prądowych o skuteczności do 190lm/W i CRI>90. Dostępne na zamówienie.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne


MONTAŻ

- w podwieszeniu lub do powierzchni, za pomocą dedykowanej listwy montażowej, dedykowanych akcesoriów lub odpowiednio dobranych wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE

- wybierając inną długość profilu / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

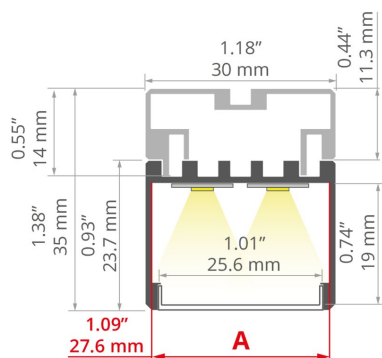

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	30 mm
Wysokość	35 mm
Szerokość klejenia LED A	27.6 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	3
Szerokość świecenia	25.4 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Z możliwością linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	biuro / sala Konferencyjna, lobby / foyer
Oslona docinana jest na długość profilu	tak

Długość L [mm]	Ref
1000 mm	A18039A_1
2005 mm	A18039A_2
3010 mm	A18039A_3

Standardowe długości profilu oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja ± 5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja ± 5 mm)

Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

LINIA ŚWIATŁA

Taśma LED	LIGER-25 satyna
K-1275-24	✓ (2)
K-0960-24	✓ (2)
K-1440-24	✓ (2)
K-HD-0480-24	✓ (2)
K-HD-0960-24	✓ (2)
K-HD-1440-24	✓ (2)
K-0360-24	✓ (2)
K-0720-24	✓ (2)
K-1080-24	✓ (2)
K-0500-24	✓ (2)
K-1000-24	✓ (2)
K-HD-0430-24	✓ (2)
K-1500-24	✓ (2)
K-CB-1000-24	✓ (2)
K-HD-0830-24	✓ (2)
K-HD-1260-24	✓ (2)
K-2300-24	✓ (2)
K-2400-24	✓ (2)
K-CR-1220-24	✓ (2)
K-CR-1275-24	✓ (2)
K-CRHD-1820-24	✓ (2)
K-CRHD-1910-24	✓ (2)
K-CR-0960-24	✓ (2)
K-CR-1440-24	✓ (2)
K-HEHD-0480-24	✓ (2)
K-HEHD-0960-24	✓ (2)
K-HEHD-1440-24	✓ (2)
K-HEHD-1920-24	✓ (2)
K-VHE-0480-24	✓ (2)
K-VHE-0960-24	✓ (2)
K-VHE-1440-24	✓ (2)
K-RGB-0700-24V	✓ (2)
K-RGB-1200-24	✓ (2)

K-18D30-0960-24	✓ (2)
K-27T50-1440-24	✓ (2)

Legenda




- Linia światła dla (X) rzędów

X - Widoczne punkty


HL - Kreska światła

HL (X) - Kreska światła dla (X) rzędów

Przewodnik linia światła



Linia światła dla (X) rzędów






Kreska światła



Widoczne punkty

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

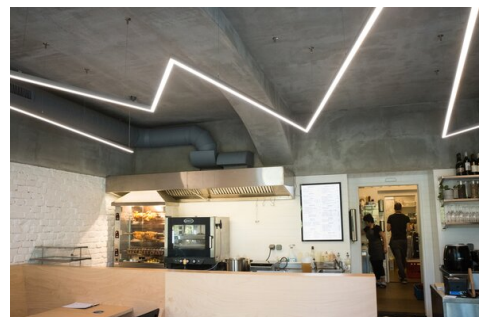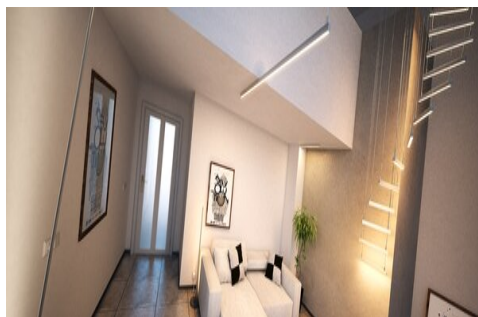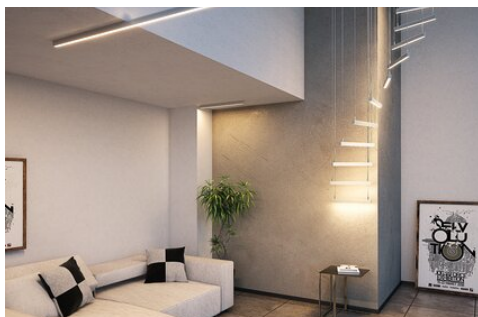

PROFILE PODOBNE



Profil 3035-O
A08441

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	KLUCZOWE CECHY	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona LIGER-25	 - do zastosowań wewnętrznych - łatwość uzyskania linii światła - idealnie rozpraszająca	PC	62 %	satyna	B17141S

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka 3035		ABS	 szary	C24273C02
Zestaw zaślepek 3035-HQ		aluminium	 szary	C28216AS

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-HEHD-0480-24	- CRI powyżej 95 - Wysoka skuteczność	20	4.8 W/m	K-HEHD22-0480-24 K-HEHD25-0480-24 K-HEHD27-0480-24 K-HEHD30-0480-24 K-HEHD35-0480-24 K-HEHD40-0480-24 K-HEHD50-0480-24
Taśma LED K-VHE-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	4.8 W/m	K-VHE27-0480-24 K-VHE30-0480-24 K-VHE35-0480-24 K-VHE40-0480-24 K-VHE50-0480-24
Taśma LED K-HEHD-0960-24	- CRI powyżej 95 - Wysoka skuteczność	20	9.6 W/m	K-HEHD22-0960-24 K-HEHD25-0960-24 K-HEHD27-0960-24 K-HEHD30-0960-24 K-HEHD35-0960-24 K-HEHD40-0960-24 K-HEHD50-0960-24
Taśma LED K-VHE-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	9.6 W/m	K-VHE27-0960-24 K-VHE30-0960-24 K-VHE35-0960-24 K-VHE40-0960-24 K-VHE50-0960-24
Taśma LED K-HEHD-1440-24	- CRI powyżej 95 - Wysoka skuteczność	20	14.4 W/m	K-HEHD22-1440-24 K-HEHD25-1440-24 K-HEHD27-1440-24 K-HEHD30-1440-24 K-HEHD35-1440-24 K-HEHD40-1440-24 K-HEHD50-1440-24
Taśma LED K-VHE-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	14.4 W/m	K-VHE27-1440-24 K-VHE30-1440-24 K-VHE35-1440-24 K-VHE40-1440-24 K-VHE50-1440-24
Taśma LED K-HEHD-1920-24	- CRI powyżej 95 - Wysoka skuteczność	20	19.2 W/m	K-HEHD22-1920-24 K-HEHD25-1920-24 K-HEHD27-1920-24 K-HEHD30-1920-24 K-HEHD35-1920-24 K-HEHD40-1920-24 K-HEHD50-1920-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-CR-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	20	4.8 W/m	K-CR27-0480-24 K-CR30-0480-24 K-CR35-0480-24 K-CR40-0480-24 K-CR50-0480-24
Taśma LED K-CR-1210-24	- CRI powyżej 95	20	4.8 W/m	K-CR22-1210-24 K-CR25-1210-24 K-CR27-1210-24 K-CR30-1210-24 K-CR35-1210-24 K-CR40-1210-24 K-CR50-1210-24
Taśma LED K-CRHD-1910-24	- CRI powyżej 95 - duża gęstość LED	20	9.1 W/m	K-CRHD22-1910-24 K-CRHD25-1910-24 K-CRHD27-1910-24 K-CRHD30-1910-24 K-CRHD35-1910-24 K-CRHD40-1910-24 K-CRHD50-1910-24
Taśma LED K-CR-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	20	9.6 W/m	K-CR27-0960-24 K-CR30-0960-24 K-CR35-0960-24 K-CR40-0960-24 K-CR50-0960-24
Taśma LED K-CR-1220-24	- CRI powyżej 95	20	9.6 W/m	K-CR22-1220-24 K-CR25-1220-24 K-CR27-1220-24 K-CR30-1220-24 K-CR35-1220-24 K-CR40-1220-24 K-CR50-1220-24
Taśma LED K-CR-1275-24	- CRI powyżej 95	20	14.4 W/m	K-CR22-1275-24 K-CR25-1275-24 K-CR27-1275-24 K-CR30-1275-24 K-CR35-1275-24 K-CR40-1275-24 K-CR50-1275-24
Taśma LED K-CR-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	20	14.4 W/m	K-CR27-1440-24 K-CR30-1440-24 K-CR35-1440-24 K-CR40-1440-24 K-CR50-1440-24
Taśma LED K-CRHD-1820-24	- CRI powyżej 95 - duża gęstość LED	20	18.25 W/m	K-CRHD22-1820-24 K-CRHD25-1820-24 K-CRHD27-1820-24 K-CRHD30-1820-24 K-CRHD35-1820-24 K-CRHD40-1820-24 K-CRHD50-1820-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-0360-24 3.6 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	3.6 W/m	K-27-0360-24 K-30-0360-24 K-35-0360-24 K-40-0360-24 K-50-0360-24

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-HD-0430-24 4.3 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	4.3 W/m	K-HD27-0430-24 K-HD30-0430-24 K-HD35-0430-24 K-HD40-0430-24 K-HD50-0430-24
Taśma LED K-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	4.8 W/m	K-27-0480-24 K-30-0480-24 K-35-0480-24 K-40-0480-24 K-50-0480-24
Taśma LED K-HD-0480-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	20	4.8 W/m	K-HD27-0480-24 K-HD30-0480-24 K-HD35-0480-24 K-HD40-0480-24 K-HD50-0480-24
Taśma LED K-0500-24 5 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	5 W/m	K-30-0500-24 K-40-0500-24
Taśma LED K-0720-24 7.2 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	7.2 W/m	K-27-0720-24 K-30-0720-24 K-35-0720-24 K-40-0720-24 K-50-0720-24
Taśma LED K-HD-0830-24 8.3 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	8.3 W/m	K-HD27-0830-24 K-HD30-0830-24 K-HD35-0830-24 K-HD40-0830-24 K-HD50-0830-24
Taśma LED K-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	9.6 W/m	K-27-0960-24 K-30-0960-24 K-30-0960-24-R30 K-35-0960-24 K-40-0960-24 K-40-0960-24-R30 K-50-0960-24 K-65-0960-24
Taśma LED K-HD-0960-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	20	9.6 W/m	K-HD27-0960-24 K-HD30-0960-24 K-HD35-0960-24 K-HD40-0960-24 K-HD50-0960-24
Taśma LED K-1000-24 10 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	10 W/m	K-30-1000-24 K-40-1000-24
Taśma LED K-CB-1000-24 10 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	10 W/m	K-CB27-1000-24 K-CB30-1000-24 K-CB40-1000-24 K-CB50-1000-24
Taśma LED K-1080-24 10.8 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	10.8 W/m	K-27-1080-24 K-30-1080-24 K-35-1080-24 K-40-1080-24 K-50-1080-24
Taśma LED K-HD-1260-24 12.6 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	12.6 W/m	K-HD27-1260-24 K-HD30-1260-24 K-HD35-1260-24 K-HD40-1260-24 K-HD50-1260-24
Taśma LED K-1275-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	14.4 W/m	K-22-1275-24 K-25-1275-24 K-27-1275-24 K-30-1275-24 K-35-1275-24 K-40-1275-24 K-50-1275-24

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	14.4 W/m	K-27-1440-24 K-30-1440-24 K-30-1440-24-R30 K-35-1440-24 K-40-1440-24 K-40-1440-24-R30 K-50-1440-24
Taśma LED K-HD-1440-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	20	14.4 W/m	K-HD27-1440-24 K-HD30-1440-24 K-HD35-1440-24 K-HD40-1440-24 K-HD50-1440-24
Taśma LED K-1500-24 15 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	15 W/m	K-30-1500-24 K-40-1500-24
Taśma LED K2-1920-24	- Taśma dwurzędowa - szybki montaż	20	19.2 W/m	K2-27-1920-24 K2-30-1920-24 K2-35-1920-24 K2-40-1920-24 K2-50-1920-24
Taśma LED K-2300-24 23 W/m, IP20	- duża moc	20	23 W/m	K-30-2300-24 K-40-2300-24
Taśma LED K-2400-24 24 W/m, IP20	- duża moc	20	24 W/m	K-27-2400-24 K-30-2400-24 K-35-2400-24 K-40-2400-24 K-50-2400-24
Taśma LED K3-2880-24	- Taśma trzyczędowa - szybki montaż	20	28.8 W/m	K3-27-2880-24 K3-30-2880-24 K3-35-2880-24 K3-40-2880-24 K3-50-2880-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-RGB-0700-24V	- Taśma RGB	20	7 W/m	K-RGB-0700-24V
Taśma LED K-RGB-1200-24, 81 lm/m, 12 W/m, IP20	- Taśma RGB	20	12 W/m	K-RGB-1200-24
Taśma LED K-RGB27T65-1200-24	- Taśma RGB + Tunable White	20	12 W/m	K-RGB27T65-1200-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-BTRGB40-1510-24	20	15.1 W/m	K-BTRGB40-1510-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-18D30-0960-24, 1800K, 730 lm/m, 9.6 W/m, IP20	- Taśma Dim To Warm	20	9.6 W/m	K-18D30-0960-24
Taśma LED K-27T50-1440-24, 2700K, 1249 lm/m, 14.4 W/m, IP20	- Taśma RGB + Tunable White	20	14.4 W/m	K-27T50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY DO WPUSTÓW I PROFILI TECHNICZNYCH

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Sprężyna BLOK	stal	 szary	C42731N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY POWIERZCHNIOWE

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Sprężyna GP	stal nierdzewna	 srebrny	C24500N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Głowica BZP-ZO		stal nierdzewna	 srebrny	42214
Głowica BZP-ZZ		stal nierdzewna	 szary	42215
Zawieszka FI-8-LIN-ZMZ	- Zasilająca- montaż w systemie ZM	stal nierdzewna, stal, PA, EPDM	 srebrny	C28171N00
		aluminium, PA, EPDM	 biały	C28171L10
		aluminium, PA, EPDM	 czarny	C28171L07
Zawieszka PUSZ-LIN-ZM	- Zasilająca linka- montaż w systemie ZM	stal nierdzewna, mosiądz, nylon,	 srebrny	C28160N00
		aluminium	 biały lakierowany	C28160L10
		aluminium, mosiądz, nylon	 czarny lakierowany	C28160L07
Zawieszka DP-ZZ, srebrny		stal nierdzewna	 srebrny	00651
Zawieszka PUSZ-LIN-MR	- Zasilająca linka- montaż w cienkich ściankach (od1mm)	stal nierdzewna, mosiądz, nylon	 srebrny	C28163N00
		aluminium, mosiądz, nylon	 biały lakierowany	C28163L10
		aluminium, mosiądz, nylon	 czarny lakierowany	C28163L07
Zawieszka PUSZ-PRET-ZM	- Zasilająca linka- montaż w systemie ZM	stal nierdzewna, mosiądz, nylon	 srebrny	C28161N00
		aluminium, mosiądz, nylon	 biały	C28161L10
		aluminium, mosiądz, nylon	 czarny	C28161L07
Zawieszka PUSZ-PRET-LEB, srebrny		stal nierdzewna	 srebrny	C28120N00
Zawieszka PUSZ-PRET-LEB		stal nierdzewna, mosiądz, nylon	 srebrny	C28165N00
		aluminium, mosiądz, nylon	 biały lakierowany	C28165L10
		aluminium, mosiądz, nylon	 czarny lakierowany	C28165L07
Zawieszka PUSZ-ZM	- Zasilająca- montaż w systemie ZM	stal nierdzewna	 srebrny	C20010N00
		aluminium	 biały lakierowany	C20010L10
		aluminium	 czarny lakierowany	C20010L07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Zawieszka UCHO-ZM	- Wygony montaż w systemie ZM	aluminium	 srebrny anodowany	C28192N00
			 czarny anodowany	C28192L07
Zawieszka FI-10-ZM-P, srebrny	- Montaż poprzeczny	stal nierdzewna	 srebrny	C28117N00
Zawieszka FI-10-ZM-W, srebrny		stal nierdzewna	 srebrny	C28116N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Łącznik ZM-PION-120	stal nierdzewna	 srebrny	42320
Łącznik ZM-PION-45	stal nierdzewna	 srebrny	42314

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Łącznik ZM-PION-135	stal nierdzewna	 srebrny	42719
Łącznik ZM-PION-90	stal nierdzewna	 srebrny	42718
Łącznik ZM	stal nierdzewna	 srebrny	42716
		 srebrny	42717
		 srebrny	42720
		 srebrny	42728
		 czarny barwiony	C24797C07
		bezbardwy bezbardwy	C24797N00
		 czarny barwiony	C28070C07
		 srebrny	C28070N00
		 czarny barwiony	C28071C07
		 srebrny	C28071N00
		 czarny barwiony	C28072C07
		 srebrny	C28072N00
		 czarny barwiony	C28073C07
		 srebrny	C28073N00
		 czarny barwiony	C28074C07
		 srebrny	C28074N00
		 czarny barwiony	C28075C07
		 srebrny	C28075N00
		 srebrny	C28243N00
Łącznik ZM-G	stal nierdzewna	 srebrny	42304
			42306
			42308
			42310
			42324
			42326
			42328
			42330
			42332
			42334
			42336
			42338

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Zestaw mocowań RG-1	- Regulacja linki przy suficie, linka w zestawie	mosiądz	 srebrny błyszczący  srebrny satynowy  biały barwiony  czarny barwiony	C28230P00 C28230P01 C28230L10 C28230L07
Zestaw mocowań RD-1	- Płynna regulacja linki, linka w zestawie	mosiądz	 srebrny błyszczący  srebrny satynowy  biały lakierowany  czarny lakierowany	C28231P00 C28231P01 C28231L10 C28231L07
Zestaw mocowań RD-2	- Pynna regulacja linki, montaż pod kątem, linka w zestawie	mosiądz	 srebrny błyszczący  srebrny satynowy  biały lakierowany  czarny lakierowany	C28232P00 C28232P01 C28232L10 C28232L07
Zestaw mocowań RD-3	- Płynna regulacja linki	mosiądz	 srebrny błyszczący  srebrny satynowy  biały lakierowany  czarny lakierowany	C28233P00 C28233P01 C28233L10 C28233L07
Zestaw mocowań RD-4	- Pynna regulacja linki, montaż pod kątem	mosiądz	 srebrny błyszczący  srebrny satynowy  biały lakierowany  czarny lakierowany	C28234P00 C28234P01 C28234L10 C28234L07
Zestaw mocowań FI-8-ZM-1	- Zasilający, do muru i GK, w systemie ZM	stal nierdzewna, aluminium	 srebrny  biały lakierowany  czarny lakierowany	C28134N00 C28134L10 C28134L07
Zestaw mocowań FI-8-ZM-2	- Wygodna regulacja długości linki, w systemie ZM	stal nierdzewna, aluminium	 srebrny  biały lakierowany  czarny lakierowany	C28135N00 C28135L10 C28135L07

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Zestaw mocowań PUSZ-ZM-1	- Zasilający, do muru i GK, w systemie ZM	stal nierdzewna, aluminium	☒ srebrny ☐ biały lakierowany ☐ czarny lakierowany	C28130N00 C28130L10 C28130L07
Zestaw mocowań PUSZ-ZM-2	- Wygodna regulacja długości linki, w systemie ZM	stal nierdzewna, aluminium	☒ srebrny ☐ biały lakierowany ☐ czarny lakierowany	C28131N00 C28131L10 C28131L07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > PODKŁADKI IZOLUJĄCE

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Podkładki izolujące ARMSTRONG	nylon	☐ biały	C28241C10

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Blokada ZM, szary	- Blokada przemieszczania się akcesoriów w systemie ZM	silikon	☒ szary	C28194N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > PODSUFITKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Podsufitka BOX-M600 NOWOŚĆ		aluminium	☒ srebrny anodowany ☐ biały lakierowany ☐ czarny anodowany	C24542A C24542L10 C24542A07
Podsufitka Fi-60mm	- Wygodna regulacja długości linki, w systemie ZM	stal	☒ szary lakierowany ☐ biały lakierowany ☐ czarny lakierowany	C24540L01 C24540L10 C24540L07
Podsufitka BOX-M70		aluminium	☒ srebrny anodowany ☐ biały lakierowany ☐ czarny anodowany	C24541A C24541L10 C24541A07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Nr ref
Dławnica 9x1,5		Materiał, Materiał, multiselect	C42295C07
Dławnica 11x1,5		guma	C42296C07
Dławnica 6,4x1,6		guma	C24518C07
Dławnica M10x1	- metalowa obudowa - z gwintem M10x1	mosiądz niklowany	C28275N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZATRZASKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Zestaw adapterów ZM-16	- Połączenie systemu ZM z mocownikiem 45-STN	PC	☒ transparentny	C29001C00

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Nr ref
Włącznik bezdotykowy UNI-11	- włącznik bezdotykowy - szerokość 11mm	20	E61603
Włącznik bezdotykowy UNI-P	- włącznik bezdotykowy - szerokość tylko 7mm - dolutowane fabrycznie przewody	20	E61580
Włącznik bezdotykowy UNI	- włącznik bezdotykowy - szerokość tylko 7mm	20	E61579
Włącznik bezdotykowy UNI-11P	- włącznik bezdotykowy - szerokość 11mm - dolutowane fabrycznie przewody	20	E61604