

NOWOŚĆ



- Najmniejszy na rynku profil świecący pod kątem 45 stopni
- Niewielkie rozmiary, pozwalające ukryć profil w niszach i zagłębieniach
- Montaż uszczelnionych taśm LED serii 5K
- Szeroka gama akcesoriów i możliwości montażu
- Możliwość umieszczenia bezdotykowego włącznika UNI

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe, podszafkowe i dekoracyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, w podwieszeniu lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, odpowiednio dobranych wkrętów, taśmy dwustronnie przylepnej lub klejów montażowych
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- do podwieszania profili o małych gabarytach zaleca się użycie linki o średnicy 0,5 mm
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 65
Możliwe kształty oprawy	liniowy
Przekrój profilu	kątowy
Szerokość	11.1 mm
Wysokość	11.1 mm
Szerokość klejenia LED A	7.2 mm
Szerokość świecenia	7 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	9.6 W/m
Świecenie pod kątem	45
Closet Rated	tak
Z możliwością linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Promień łuku świecącego	tak
Do wewnątrz	250 mm
Typ budynku	Obiekt mieszkaniowy, Obiekt handlowy, Inne, Obiekt horeca

Kolor	Długość L [mm]	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A00014A_1
	2005 mm	A00014A_2
	3010 mm	A00014A_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A00014A07_1
	2005 mm	A00014A07_2
	3010 mm	A00014A07_3
□ biały lakierowany	1000 mm	A00014L10_1
	2005 mm	A00014L10_2
	3010 mm	A00014L10_3

Standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja ± 5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja ± 5 mm)

Przestrzeń	oświetlenie podszafkowe / meble, kuchnia, łazienka, wystawa / targi / ekspozycja, nisze / oświetlenie obrysowe
Łatwy montaż i demontaż "na klik"	tak
Ośłona docinana jest na długość profilu	tak
Oświetlenie meblowe	tak
Oświetlenie dekoracyjne	tak
Oświetlenie funkcyjne	tak
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

LINIA ŚWIATŁA

Taśma LED	Ośłona BENCO-7 mleczna	ośłona
K-1490-24	✓ (1)	✓ (1)
K-BT-1490-24	✓ (1)	✓ (1)
K-BT27T50-0910-24	✓ (1)	✓ (1)
K-0910-24	✓ (1)	✓ (1)
K-BT-0910-24	✓ (1)	✓ (1)
K-0450-24	✓ (1)	✓ (1)
K-BT-0450-24	✓ (1)	✓ (1)
K-SHD-0960-24	✓ (1)	✓ (1)

Legenda


✓ - Linia światła dla (X) rzędów

X - Widoczne punkty


HL - Kreska światła

HL (X) - Kreska światła dla (X) rzędów

Przewodnik linia światła



Linia światła dla (X) rzędów




Kreska światła



Widoczne punkty

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

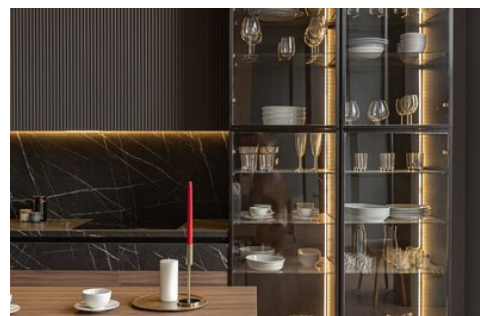

PROFILE PODOBNE



Profil PIKO
A08288



Profil PIKO-ZM
A01168



Profil PIKO-O
A01167



Profil KOZEL-10
A01575

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	KLUCZOWE CECHY	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona PIKO-7		- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz - Idealnie rozpraszająca - Odporna na UV - Cienka linia światła PMMA	17 %	czarna	B17001B
			43 %	satyna	B17001S
Osłona PIKO-7R		- do zastosowań wewnątrz - Idealnie rozpraszająca - Cienka linia światła PMMA	24 %	czarna	B17164B
			52 %	satyna	B17164S
			93 %	półprzezroczysta	B17164T
Osłona BENCO-7		- do zastosowań wewnątrz - doskonała do giętych profili silikon	53 %	mleczna	B17069F

Profil PIKO-45

Nr ref A00014

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA			MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka PIKO-45	NOWOŚĆ		ABS	 czarny	C24545C07
				 szary	C24545C02
				 biały	C24545C10
PIKO-45-OTW	NOWOŚĆ		ABS	 czarny	C24545C07TW
				 szary	C24545C02TW
				 biały	C24545C10TW
PIKO-45-R-OTW	NOWOŚĆ		ASA	 czarny	C24772C07TW
				 szary	C24772C02TW
				 biały	C24772C10TW
Zaślepka PIKO-45-R			ASA	 czarny	C24772C07
				 szary	C24772C02
				 biały	C24772C10

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ULTRACIENKIE

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-0450-24 4.5 W/m, IP20	- Cienka linia światła	20	4.5 W/m	K-27-0450-24 K-30-0450-24 K-35-0450-24 K-40-0450-24 K-50-0450-24
Taśma LED K-0910-24 9.1 W/m, IP20	NOWOŚĆ	20	9.1 W/m	K-27-0910-24 K-30-0910-24 K-35-0910-24 K-40-0910-24 K-50-0910-24
Taśma LED K-SHD-0960-24 9.6 W/m, IP20	- doskonała do stosowania z czarnymi osłonami - duża gęstość LED	20	9.6 W/m	K-SHD22-0960-24 K-SHD25-0960-24 K-SHD27-0960-24 K-SHD30-0960-24 K-SHD35-0960-24 K-SHD40-0960-24 K-SHD50-0960-24
Taśma LED KWP-5K-0450-24 4.5 W/m, IP65	- Cienka linia światła - prosty montaż na klik	65	4.5 W/m	KWP-5K27-0450-24 KWP-5K30-0450-24 KWP-5K35-0450-24 KWP-5K40-0450-24 KWP-5K50-0450-24

Profil PIKO-45

Nr ref A00014

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED KWP-5K-0910-24 9.1 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	9.1 W/m	KWP-5K27-0910-24 KWP-5K30-0910-24 KWP-5K35-0910-24 KWP-5K40-0910-24 KWP-5K50-0910-24
Taśma LED KWP-5KSHD-0960-24 9.6 W/m, IP65	- prosty montaż na klik - duża gęstość LED - doskonała do stosowania z czarnymi osłonami	65	9.6 W/m	KWP-5KSHD27-0960-24 KWP-5KSHD30-0960-24 KWP-5KSHD35-0960-24 KWP-5KSHD40-0960-24 KWP-5KSHD50-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-1490-24 14.9 W/m, IP20 NOWOŚĆ	20	14.9 W/m	K-27-1490-24 K-30-1490-24 K-35-1490-24 K-40-1490-24 K-50-1490-24
Taśma LED K-BT-1490-24 14.9 W/m, IP20 NOWOŚĆ	20	14.9 W/m	K-BT27-1490-24 K-BT30-1490-24 K-BT35-1490-24 K-BT40-1490-24 K-BT50-1490-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-BT-0450-24 4.5 W/m, IP20	- Cienka linia światła - Taśma do profili giętych	20	4.5 W/m	K-BT27-0450-24 K-BT30-0450-24 K-BT35-0450-24 K-BT40-0450-24 K-BT50-0450-24
Taśma LED K-BT-0910-24 9.1 W/m, IP20	- Taśma do profili giętych	20	9.1 W/m	K-BT27-0910-24 K-BT30-0910-24 K-BT35-0910-24 K-BT40-0910-24 K-BT50-0910-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-BT27T50-0910-24, 2700K, 675 lm/m, 9.1 W/m, IP20	20	9.1 W/m	K-BT27T50-0910-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-RGB-1560-24, 660 lm/m, 15.7 W/m, IP20	- Taśma RGB	20	15.7 W/m	K-RGB-1560-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Mocownik K-10	- Transparentny – estetyczny montaż minimalistycznych opraw	PC	 transparentny bezbarwny	C24340C00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Zawieszka K-10-PP, srebrny	- Montaż poprzeczny	stal nierdzewna, PC	 srebrny	C28235N00

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Nr ref
Włącznik bezdotykowy UNI	- włącznik bezdotykowy - szerokość tylko 7mm	20	E61579
Włącznik bezdotykowy UNI-P	- włącznik bezdotykowy - szerokość tylko 7mm - dolutowane fabrycznie przewody	20	E61580

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > ELEKTRONIKA

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Nr ref
Włącznik UNI-M07	- włącznik magnetyczny w komplecie z magnesem - szerokość tylko 7mm	20	E62153
Włącznik UNI-M07P	- włącznik magnetyczny w komplecie z magnesem - szerokość tylko 7mm - dolutowane fabrycznie przewody	20	E62154