



Profil JAZ-DUO

Nr ref A00788

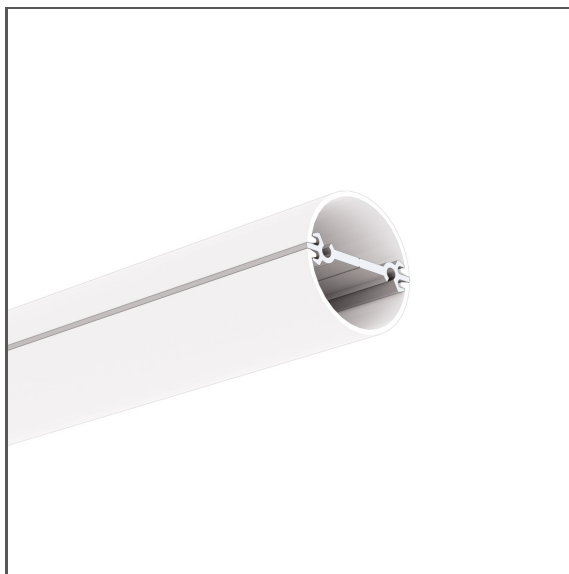

- Dwa kierunki świecenia
- Niemal niewidoczne elementy aluminiowe
- Szeroki kąt świecenia
- Okrągły przekrój oprawy
- Szeroka gama akcesoriów

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne


MONTAŻ

- w podwieszeniu, za pomocą dedykowanych akcesoriów

INFORMACJE DODATKOWE

- szeroka gama akcesoriów umożliwiającą różnorodny montaż oprawy w dowolnym kierunku
- wybierając inną długość profilu / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ
- profil z osłonami powyżej 1000 mm wymaga dodatkowego podwieszenia umieszczonego symetrycznie za pomocą - Zawieszki LIN; Nr Ref: C28178N00

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy
Przekrój profilu	okrągły
Szerokość	30 mm
Wysokość	6.8 mm
Szerokość klejenia LED A	14 mm
Szerokość klejenia LED B	14 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Liczba pasków LED B (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	26.8 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Z możliwością linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt komercyjny, Obiekt horeca, Obiekt mieszkaniowy
Przestrzeń	biuro / sala Konferencyjna, lobby / foyer, inne, dekoracyjne

Długość L [mm]	Ref
1000 mm	A00788A_1
2005 mm	A00788A_2
3010 mm	A00788A_3

Standardowe długości profilu oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja ± 5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja ± 5 mm)

Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak
Świecenie w dwie strony dla opraw wiszących	tak

LINIA ŚWIATŁA

Taśma LED	JAZ-DUO-27 satyna
K-0360-24	✓ (2)
K-0720-24	✓ (2)
K-1080-24	✓ (2)
K-HD-0430-24	✓ (2)
K-HD-0830-24	✓ (2)
K-HD-1260-24	✓ (2)
K-2400-24	✓ (2)
K-RGBW-1530-24	✓ (2)
K-RGB-1200-24	✓ (2)
K-18D30-0960-24	✓ (2)

Legenda


✓ - Linia światła dla (X) rzędów

X - Widoczne punkty


HL - Kreska światła

HL (X) - Kreska światła dla (X) rzędów

Przewodnik linia światła



Linia światła dla (X) rzędów





Kreska światła



Widoczne punkty

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

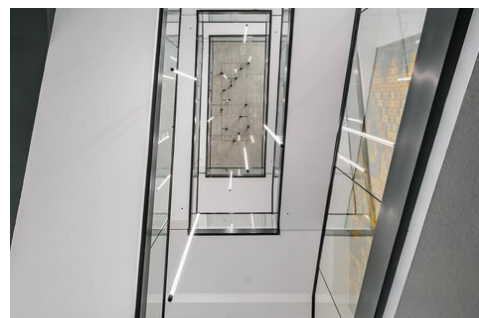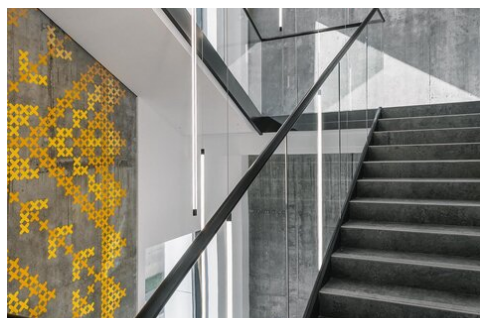

Profil JAZ-DUO

Nr ref A00788

PROFILE PODOBNE



Profil JAZ
A08547

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		KLUCZOWE CECHY	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Oslona JAZ-DUO-27R		- do zastosowań wewnątrz - półokrągła	PC	71 %	satyna	B17163S

Profil JAZ-DUO

Nr ref A00788

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA			MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka JAZ-DUO-N-NHQ	NOWOŚĆ		aluminium, PET-G	 srebrny	C28145AS
Zaślepka JAZ-DUO-N-OTW-NHQ	NOWOŚĆ		aluminium, PET-G	 srebrny	C28144AS
Zaślepka przewodnikowa JAZ-DUO-N-NHQ	NOWOŚĆ		aluminium, PET-G	 srebrny	C28143AS
Zaślepka JAZ-DUO-N			ABS	 szary	C28224C02
				 biały	C28224L10
Zaślepka JAZ-DUO-W			ABS	 szary	C28225C02
				 biały	C28225L10
Zaślepka z otworem JAZ-DUO-N-OTW			ABS, stal nierdzewna	 szary	C28224C02TW
Zaślepka z otworem JAZ-DUO-N-FI-6.5			ABS	 szary	C28224C02TW6,5
Zaślepka przewodnikowa JAZ-DUO-N			ABS, stal nierdzewna	 szary	C28224C02P
Zaślepka przewodnikowa JAZ-DUO-W			ABS, aluminium, stal nierdzewna	 szary	C28225C02P

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-RGBW-1530-24	- Taśma RGBW (3000K) - duża gęstość LED	20	15.3 W/m	K-RGBW-1530-24
Taśma LED K-RGB-0700-24V	- Taśma RGB	20	7 W/m	K-RGB-0700-24V
Taśma LED K-RGB-1200-24, 81 lm/m, 12 W/m, IP20	- Taśma RGB	20	12 W/m	K-RGB-1200-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-0360-24 3.6 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	3.6 W/m	K-27-0360-24 K-30-0360-24 K-35-0360-24 K-40-0360-24 K-50-0360-24
Taśma LED K-0720-24 7.2 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	7.2 W/m	K-27-0720-24 K-30-0720-24 K-35-0720-24 K-40-0720-24 K-50-0720-24
Taśma LED K-1080-24 10.8 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	10.8 W/m	K-27-1080-24 K-30-1080-24 K-35-1080-24 K-40-1080-24 K-50-1080-24
Taśma LED K-HD-0430-24 4.3 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	4.3 W/m	K-HD27-0430-24 K-HD30-0430-24 K-HD35-0430-24 K-HD40-0430-24 K-HD50-0430-24
Taśma LED K-HD-0830-24 8.3 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	8.3 W/m	K-HD27-0830-24 K-HD30-0830-24 K-HD35-0830-24 K-HD40-0830-24 K-HD50-0830-24
Taśma LED K-HD-1260-24 12.6 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	12.6 W/m	K-HD27-1260-24 K-HD30-1260-24 K-HD35-1260-24 K-HD40-1260-24 K-HD50-1260-24
Taśma LED K-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	4.8 W/m	K-27-0480-24 K-30-0480-24 K-35-0480-24 K-40-0480-24 K-50-0480-24
Taśma LED K-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	9.6 W/m	K-27-0960-24 K-30-0960-24 K-30-0960-24-R30 K-35-0960-24 K-40-0960-24 K-40-0960-24-R30 K-50-0960-24 K-65-0960-24
Taśma LED K-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	14.4 W/m	K-27-1440-24 K-30-1440-24 K-30-1440-24-R30 K-35-1440-24 K-40-1440-24 K-40-1440-24-R30 K-50-1440-24
Taśma LED K-HD-0480-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	20	4.8 W/m	K-HD27-0480-24 K-HD30-0480-24 K-HD35-0480-24 K-HD40-0480-24 K-HD50-0480-24
Taśma LED K-HD-0960-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	20	9.6 W/m	K-HD27-0960-24 K-HD30-0960-24 K-HD35-0960-24 K-HD40-0960-24 K-HD50-0960-24

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-HD-1440-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	20	14.4 W/m	K-HD27-1440-24 K-HD30-1440-24 K-HD35-1440-24 K-HD40-1440-24 K-HD50-1440-24
Taśma LED K-2300-24 23 W/m, IP20	- duża moc	20	23 W/m	K-30-2300-24 K-40-2300-24
Taśma LED K-2400-24 24 W/m, IP20	- duża moc	20	24 W/m	K-27-2400-24 K-30-2400-24 K-35-2400-24 K-40-2400-24 K-50-2400-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-CR-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	20	4.8 W/m	K-CR27-0480-24 K-CR30-0480-24 K-CR35-0480-24 K-CR40-0480-24 K-CR50-0480-24
Taśma LED K-CR-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	20	9.6 W/m	K-CR27-0960-24 K-CR30-0960-24 K-CR35-0960-24 K-CR40-0960-24 K-CR50-0960-24
Taśma LED K-CR-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	20	14.4 W/m	K-CR27-1440-24 K-CR30-1440-24 K-CR35-1440-24 K-CR40-1440-24 K-CR50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-VHE-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	4.8 W/m	K-VHE27-0480-24 K-VHE30-0480-24 K-VHE35-0480-24 K-VHE40-0480-24 K-VHE50-0480-24
Taśma LED K-VHE-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	9.6 W/m	K-VHE27-0960-24 K-VHE30-0960-24 K-VHE35-0960-24 K-VHE40-0960-24 K-VHE50-0960-24
Taśma LED K-VHE-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	14.4 W/m	K-VHE27-1440-24 K-VHE30-1440-24 K-VHE35-1440-24 K-VHE40-1440-24 K-VHE50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-18D30-0960-24, 1800K, 730 lm/m, 9.6 W/m, IP20	- Taśma Dim To Warm	20	9.6 W/m	K-18D30-0960-24

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-27T50-1440-24, 2700K, 1249 lm/m, 14.4 W/m, IP20	- Taśma RGB + Tunable White	20	14.4 W/m	K-27T50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CYFROWE

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED cyfrowa K-DLRGB-1670-24, 295 lm/m, 16.7 W/m, IP20 NOWOŚĆ	- Taśma RGB	20	16.7 W/m	K-DLRGB-1670-24
Taśma LED cyfrowa K-DLRGB40-2246-24, 4000K, 310 lm/m, 22.46 W/m, IP20 NOWOŚĆ	- Taśma RGBW (4000K)	20	22.46 W/m	K-DLRGB40-2246-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Zestaw mocowań RG-1	- Regulacja linki przy suficie, linka w zestawie	mosiądz	☐ srebrny błyszczący ☐ srebrny satynowy ☐ biały barwiony ☐ czarny barwiony	C28230P00 C28230P01 C28230L10 C28230L07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Zawieszka LIN, srebrny	- Uniwersalny montaż	stal nierdzewna	☒ srebrny	C28178N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > LINKI I PRĘTY

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Linka FI-1,35mm	miedź, FEP	☒ srebrny	Z70310

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > PODSUFITKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Podsufitka BOX-M70 NOWOŚĆ		aluminium	☒ srebrny anodowany ☐ biały lakierowany ☐ czarny anodowany	C24541A C24541L10 C24541A07
Podsufitka BOX-M600 NOWOŚĆ		aluminium	☒ srebrny anodowany ☐ biały lakierowany ☐ czarny anodowany	C24542A C24542L10 C24542A07
Podsufitka FI-60mm	- Wygodna regulacja długości linki, w systemie ZM	stal	☒ szary lakierowany ☐ biały lakierowany ☐ czarny lakierowany	C24540L01 C24540L10 C24540L07
Podsufitka BOX-KR600		aluminium	☐ czarny lakierowany ☐ biały lakierowany	C24667L07 C24667L10
Podsufitka BOX-KS600		aluminium	☐ czarny lakierowany ☐ biały lakierowany	C24669L07 C24669L10
BOX-KR90		aluminium	☐ czarny lakierowany ☐ biały lakierowany	C24666L07 C24666L10

Profil JAZ-DUO

Nr ref A00788

KLUŚ Inspiring
Solutions

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Podsufitka BOX-KS90		aluminium	■ czarny lakierowany	C24668L07
			□ biały lakierowany	C24668L10

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Nr ref
Włącznik bezdotykowy UNI-11 NOWOŚĆ	- włącznik bezdotykowy - szerokość 11mm	20	E61603
Włącznik bezdotykowy UNI-11P NOWOŚĆ	- włącznik bezdotykowy - szerokość 11mm - dolutowane fabrycznie przewody	20	E61604
Włącznik bezdotykowy UNI-P	- włącznik bezdotykowy - szerokość tylko 7mm - dolutowane fabrycznie przewody	20	E61580
Włącznik bezdotykowy UNI	- włącznik bezdotykowy - szerokość tylko 7mm	20	E61579