



IP20

IP67

CE

UK
CA



- Szeroka gama akcesoriów
- Mała wysokość
- Gładkie powierzchnie profilu
- Mały promień gięcia
- Płynna regulacja kąta świecenia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe, dekoracyjne i funkcyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, w podwieszeniu lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, odpowiednio dobranych wkrętów, taśmy dwustronnie przylepnej lub klejów montażowych
- łatwy montaż i demontaż "na klik"


INFORMACJE DODATKOWE

- szeroka gama akcesoriów umożliwiającą różnorodny montaż oprawy w dowolnym kierunku
- wybierając inną długość profilu / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



PRZYKŁADOWE REALIZACJE

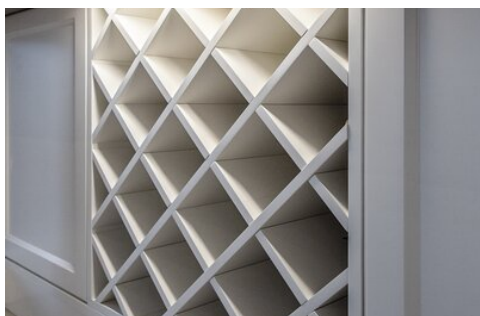

PROFILE PODOBNE



Profil MICRO-H
A00599



Profil MICRO-HG
A01419



Profil MICRO-NK
A01587



Profil MICRO-PLUS
A02966

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		KLUCZOWE CECHY	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona HS-11		- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz - Odporna na UV - najwyższa trwałość	PC	59 %	mleczna	B17208F
				88 %	przezroczysta	B17208C
Osłona KA-11		- maksymalna jasność - do zastosowań wewnątrz - podstawowa - uniwersalna	PC	67 %	mleczna	B17064F
				89 %	przezroczysta	B17064C
Osłona LIGER-11		- najwyższej jakości światło - Łatwość uzyskania linii światła - Idealnie rozpraszająca - Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz	PC	21 %	czarna	B17037B
				59 %	satyna	B17037S
Osłona KA-11S		- maksymalna jasność - najwyższa trwałość - najwyższej jakości światło - do zastosowań wewnątrz - Idealnie rozpraszająca	PC	73 %	mleczna	B17038F
Osłona KA-T-11		- maksymalna jasność - do zastosowań wewnątrz - ekonomiczna - uniwersalna do podstawowych zastosowań	PVC	54 %	mleczna	B17179F
				86 %	przezroczysta	B17179C

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka M-K		ABS	szary	C24216C02

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
-------	----------------	--------------------	-----	--------

Profil MICRO-ALU

Nr ref A01888

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-RGBW-1530-24	- Taśma RGBW (3000K) - duża gęstość LED	20	15.3 W/m	K-RGBW-1530-24
Taśma LED KWP-RGB-0700-24	- Taśma RGB	65	7 W/m	KWP-RGB-0700-24
Taśma LED K-RGB-0700-24V	- Taśma RGB	20	7 W/m	K-RGB-0700-24V
Taśma LED KWP-GRGBW-1530-24	- Taśma RGBW (3000K)	65	15.3 W/m	KWP-GRGBW-1530-24
Taśma LED K-RGB-1200-24, 81 lm/m, 12 W/m, IP20	- Taśma RGB	20	12 W/m	K-RGB-1200-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	4.8 W/m	K-27-0480-24
				K-30-0480-24
				K-35-0480-24
				K-40-0480-24
Taśma LED K-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	9.6 W/m	K-50-0480-24
				K-27-0960-24
				K-30-0960-24
				K-30-0960-24-R30
Taśma LED K-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	14.4 W/m	K-35-0960-24
				K-40-0960-24
				K-40-0960-24-R30
				K-50-0960-24
Taśma LED K-0480-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	20	4.8 W/m	K-65-0960-24
				K-27-1440-24
				K-30-1440-24
				K-30-1440-24-R30
Taśma LED K-HD-0480-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	20	4.8 W/m	K-35-1440-24
				K-40-1440-24
				K-40-1440-24-R30
				K-50-1440-24
Taśma LED K-HD-0960-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	20	9.6 W/m	K-HD27-0480-24
				K-HD30-0480-24
				K-HD35-0480-24
				K-HD40-0480-24
Taśma LED K-HD-1440-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	20	14.4 W/m	K-HD50-0480-24
				K-HD27-0960-24
				K-HD30-0960-24
				K-HD35-0960-24
Taśma LED KWP-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	65	14.4 W/m	K-HD40-0960-24
				K-HD50-0960-24
				K-HD27-1440-24
				K-HD30-1440-24
Taśma LED KWP-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	65	4.8 W/m	K-HD35-1440-24
				K-HD40-1440-24
				K-HD50-1440-24
				KWP-27-1440-24

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED KWP-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	65	9.6 W/m	KWP-27-0960-24 KWP-30-0960-24 KWP-35-0960-24 KWP-40-0960-24 KWP-50-0960-24 KWP-65-0960-24
Taśma LED KWP-GHD-0480-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	65	4.8 W/m	KWP-GHD27-0480-24 KWP-GHD30-0480-24 KWP-GHD35-0480-24 KWP-GHD40-0480-24 KWP-GHD50-0480-24
Taśma LED K-2300-24 23 W/m, IP20	- duża moc	20	23 W/m	K-30-2300-24 K-40-2300-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-CR-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	20	4.8 W/m	K-CR27-0480-24 K-CR30-0480-24 K-CR35-0480-24 K-CR40-0480-24 K-CR50-0480-24
Taśma LED K-CR-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	20	9.6 W/m	K-CR27-0960-24 K-CR30-0960-24 K-CR35-0960-24 K-CR40-0960-24 K-CR50-0960-24
Taśma LED K-CR-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	20	14.4 W/m	K-CR27-1440-24 K-CR30-1440-24 K-CR35-1440-24 K-CR40-1440-24 K-CR50-1440-24
Taśma LED KWP-CR-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	65	4.8 W/m	KWP-CR27-0480-24 KWP-CR30-0480-24 KWP-CR35-0480-24 KWP-CR40-0480-24 KWP-CR50-0480-24
Taśma LED KWP-CR-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	65	9.6 W/m	KWP-CR27-0960-24 KWP-CR30-0960-24 KWP-CR35-0960-24 KWP-CR40-0960-24 KWP-CR50-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-VHE-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	4.8 W/m	K-VHE27-0480-24 K-VHE30-0480-24 K-VHE35-0480-24 K-VHE40-0480-24 K-VHE50-0480-24
Taśma LED K-VHE-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	9.6 W/m	K-VHE27-0960-24 K-VHE30-0960-24 K-VHE35-0960-24 K-VHE40-0960-24 K-VHE50-0960-24
Taśma LED K-VHE-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	14.4 W/m	K-VHE27-1440-24 K-VHE30-1440-24 K-VHE35-1440-24 K-VHE40-1440-24 K-VHE50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-VBT-0720-24	- Taśma do profili giętych	20	7.2 W/m	K-VBT27-0720-24 K-VBT30-0720-24 K-VBT35-0720-24 K-VBT40-0720-24 K-VBT50-0720-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-27T50-1440-24, 2700K, 1249 lm/m, 14.4 W/m, IP20	- Taśma RGB + Tunable White	20	14.4 W/m	K-27T50-1440-24
Taśma LED K-18D30-0960-24, 1800K, 730 lm/m, 9.6 W/m, IP20	- Taśma Dim To Warm	20	9.6 W/m	K-18D30-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Mocownik REG-PD	- Mocowanie z funkcją regulacji kąta	ASA	■ szary	C28055C02
Mocownik PLANISA	- Montaż opraw w systemach nisz sufitowych	PS	■ szary	C28051C02
Mocownik PDS-STN	- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz	stal nierdzewna	■ srebrny	C24190N00
Mocownik PIONISA		PS	■ szary	C28052C02
Mocownik PL-PDM	- Estetyczny montaż opraw liniowych.	PP	■ szary	C24041C02
Mocownik PDS	- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz	stal nierdzewna	■ srebrny □ biały ■ czarny	C24189C02 C24223C10 C24189C07
Mocownik PDS-STN-90D	- Mocownik katowy do zastosowań wewn i zewn.	stal nierdzewna	■ srebrny □ biały ■ czarny	C24367N00 C24367L10 C24367L07
Mocownik PDS-STN-90G	- Mocownik katowy do zastosowań wewn i zewn.	stal nierdzewna	■ srebrny □ biały ■ czarny	C24370N00 C24370L10 C24370L07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY POWIERZCHNIOWE

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Sprężyna PDS	stal nierdzewna	■ srebrny	C24501N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Głowica ST		stal nierdzewna	■ srebrny	C28114N00

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Zawieszka FI-8-PRET-MR	- Montaż w cienkich ściankach (od 1mm)	stal nierdzewna aluminium aluminium	srebrny biały czarny	C28187N00 C28187L10 C28187L07
Zawieszka DP, srebrny		stal nierdzewna	srebrny	00644

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Głowica BZP-ZO		stal nierdzewna	srebrny	42214
Głowica ZO		stal nierdzewna	srebrny	C28115N00
Zawieszka PUSZ-LIN-MR	- Zasilająca linka- montaż w cienkich ściankach (od1mm)	stal nierdzewna, mosiądz, nylon aluminium, mosiądz, nylon aluminium, mosiądz, nylon	srebrny biały lakierowany czarny lakierowany	C28163N00 C28163L10 C28163L07
Zawieszka PUSZ-PRET-MR	- Zasilająca linka- montaż w cienkich ściankach (od1mm)	stal nierdzewna, mosiądz, nylon aluminium, mosiądz, nylon aluminium, mosiądz, nylon	srebrny biały lakierowany czarny lakierowany	C28166N00 C28166L10 C28166L07
Zawieszka PUSZ-PRET-MR, srebrny		stal nierdzewna	srebrny	C28119N00
Zawieszka FI-8-LIN-MR	- Zasilająca linka- montaż w cienkich ściankach (od1mm)	stal nierdzewna, PA aluminium, PA aluminium, PA	srebrny biały czarny	C28172N00 C28172L10 C28172L07
Zawieszka PUSZ-LIN-MR, srebrny		stal nierdzewna	srebrny	C28122N00
Zawieszka DP-ZZ, srebrny		stal nierdzewna	srebrny	00651
Zawieszka DP-MOC-ZO, srebrny		stal nierdzewna	srebrny	00646
Zawieszka DP-MOC-ZZ, srebrny		stal nierdzewna	srebrny	00647

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Łącznik PD-MICRO	stal nierdzewna	srebrny	C42150N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Zestaw mocowań W1		mosiądz, stal nierdzewna	srebrny	C28203N00
Zestaw mocowań W6		stal nierdzewna, mosiądz	srebrny	C28205N00
Zestaw mocowań W7		mosiądz, stal nierdzewna	srebrny	42605
Zestaw mocowań W9		stal nierdzewna	srebrny	C28207N00
Zestaw mocowań W10		stal nierdzewna	srebrny	C28208N00
Zestaw mocowań RG-1	- Regulacja linki przy suficie, linka w zestawie	mosiądz	srebrny błyszczący srebrny satynowy biały barwiony czarny barwiony	C28230P00 C28230P01 C28230L10 C28230L07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Blokada ZM, szary	- Blokada przemieszczania się akcesoriów w systemie ZM	silikon	 szary	C28194N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > PODSUFITKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Podsufitka BOX-M70 NOWOŚĆ		aluminium	 srebrny anodowany  biały lakierowany  czarny anodowany	C24541A C24541L10 C24541A07
Podsufitka Fi-60mm	- Wygodna regulacja długości linki, w systemie ZM	stal	 szary lakierowany  biały lakierowany  czarny lakierowany	C24540L01 C24540L10 C24540L07
BOX-KR90		aluminium	 czarny lakierowany  biały lakierowany	C24666L07 C24666L10
Podsufitka BOX-KS90		aluminium	 czarny lakierowany  biały lakierowany	C24668L07 C24668L10

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Dławnica 9x1,5		Materiał, Materiał, multiselect		C42295C07
Dławnica 11x1,5		guma		C42296C07
Dławnica 6,4x1,6		guma		C24518C07
Mufa hermetyczna THB.391.A4A, 4 pin	- 4 zaciski prądowe - kompaktowe wymiary	PA		C42268C10
Mufa hermetyczna THB.381, 2pin	- 2 zaciski prądowe - kompaktowe wymiary	PA		C28125C07
Mufa hermetyczna THB.391.A5A, 5 pin	- 5 zacisków prądowych - kompaktowe wymiary	PA		C28156C07
Puszka hermetyczna THB.200.E5E, 5 pin	- 5 zacisków prądowych - rozgałęzienie na 3 linie	Materiał, Materiał, multiselect		C28157C07

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Nr ref
Włącznik bezdotykowy UNI-11 NOWOŚĆ	- włącznik bezdotykowy - szerokość 11mm	20	E61603
Włącznik bezdotykowy UNI-P	- włącznik bezdotykowy - szerokość tylko 7mm - dolutowane fabrycznie przewody	20	E61580
Włącznik MICRO 96W IP20	- włącznik z przyciskiem - dolutowane fabrycznie przewody	20	1491
Włącznik MICRO 96W IP20	- włącznik z przyciskiem - dolutowane fabrycznie przewody - wersja z logo	20	1491LOGO