

# Profil NISA-PLA

Nr ref A18028

Ref. arch 18028



IP20



- Oświetlenie nisz o małej wysokości
- łatwy serwis

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne osadzone w niszach architektonicznych


## MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą dedykowanej listwy montażowej i odpowiednio dobranych wkrętów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

## INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja  $\pm 5$  mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja  $\pm 5$  mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

## RYSUNEK TECHNICZNY

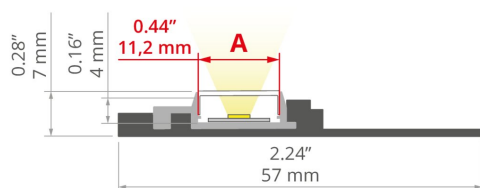

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Materiał                                | aluminium                                                        |
| Kolor                                   | srebrny nieanodowany                                             |
| Możliwe IP oprawy                       | 20                                                               |
| Możliwe kształty oprawy                 | liniowy                                                          |
| Przekrój profilu                        | prostokątny                                                      |
| Szerokość                               | 57 mm                                                            |
| Wysokość                                | 7 mm                                                             |
| Szerokość klejenia LED A                | 11.2 mm                                                          |
| Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)    | 1                                                                |
| Typ budynku                             | Obiekt mieszkaniowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca |
| Przestrzeń                              | oświetlenie ściany, nisza, sala konferencyjna                    |
| Oslona docinana jest na długość profilu | tak                                                              |
| Możliwość łatwego łączenia w ciągi      | tak                                                              |
| Do płyt gipsowo-kartonowych             | tak                                                              |
| Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę   | tak                                                              |

| Długość | Ref                    |
|---------|------------------------|
| 1000 mm | A18028N_1<br>18028NA_1 |
| 2005 mm | A18028N_2<br>18028NA_2 |


# Profil NISA-PLA

Nr ref A18028

Ref. arch 18028

**KLUŚ** Inspiring  
Solutions

## PRZYKŁADOWE REALIZACJE

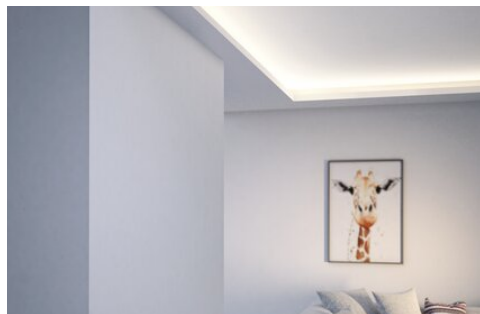


## POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

| NAZWA  |                                                                                     | MATERIAŁ | PRZEPUSZCZALNOŚĆ | KOLOR                                             | NR REF           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| KA     |    | PC       | 63 %             | <input type="checkbox"/> mleczny                  | B17035M<br>17035 |
|        |                                                                                     |          | 91 %             | <input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty | B17035T<br>17036 |
| KA-PRO |  | PC       | 67 %             | <input type="checkbox"/> mleczny                  | B17064M<br>17064 |
|        |                                                                                     |          | 94 %             | <input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty | B17064T<br>17065 |
| HS     |  | PC       | 73 %             | <input type="checkbox"/> mleczny                  | B17208M<br>1369  |
|        |                                                                                     |          | 94 %             | <input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty | B17208T<br>1370  |
| KA-COM |  | PVC      | 70 %             | <input type="checkbox"/> mleczny                  | B17179M<br>17179 |
|        |                                                                                     |          | 93 %             | <input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty | B17179T<br>17180 |
| LIGER  |  | PC       | 70 %             | <input type="checkbox"/> mleczny                  | B17037M<br>17037 |
|        |                                                                                     |          | 32 %             | <input checked="" type="checkbox"/> czarny        | B17037C<br>17040 |

## POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

| NAZWA |                                                                                     | MATERIAŁ | KOLOR                                     | NR REF             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------|
| ONISA |  | PP       | <input checked="" type="checkbox"/> szary | C24100C02<br>24100 |

### POWIĄZANE AKCESORIA > LED



**K-1210-12V**

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



**K-1275-12V**

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



**WP-K-1220-12V**

KWP-1220-12


Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1275-12V**

KWP-1275-12

Ref. arch WP-K-1275-12V



**WP-K-1220-IP65-12V**

\_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



**K-1275-RGB-12V**

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

### POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



**WP-K-1640-HD-IP65-24V**

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



**WP-K-1910-HD-IP65-24V**

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



**WP-K-1220-IP65-24V**

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

### POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



**K-1530-RGB+W-24V**

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



**K-1920-120-RGB-24V**

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




**WP-K-1920-120-RGB-24V**

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



**K-HE-0480-HD-24V**

K-HEHD-0480-24

Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



**K-HE-1920-HD-24V**

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

## POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

**6x1,2**

C24517C07

Ref. arch 00802

## POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK

**ZM-NA-120**

C28242N00

Ref. arch 42729



NOWOŚĆ

ŁĄCZNIK

**ZM-180**

C28075N00

Ref. arch 40693