



IP20



- Niewidoczna krawędź wpustu
- Minimalna wysokość

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe i dekoracyjne


MONTAŻ

- we wpustach, za pomocą klejów montażowych lub taśmy dwustronnie przylepnej

INFORMACJE DODATKOWE

- osłona o uproszczonej konstrukcji
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	27.2 mm
Wysokość	9.1 mm
Szerokość klejenia LED A	13 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Typ budynku	Obiekt mieszkaniowy, Obiekt handlowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	meble, witryny i wystawy
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A05392A_1 B5392ANODA_1
2005 mm	A05392A_2 B5392ANODA_2


Profil TAKO

Nr ref A05392

Ref. arch B5392

KLUŚ Inspiring
Solutions

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

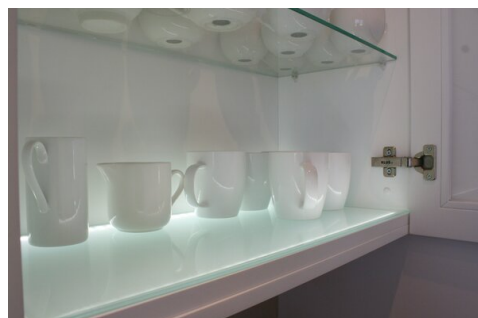

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
T	 PMMA	83 %	☐ mleczny	B17015M 17015

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
TAKO EKO	 PP	☐ biały	C20053C10 20053

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY DO WPUSTÓW I PROFILI TECHNICZNYCH



SPRĘŻYNA

KDU

00844V1

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY



BLOKADA

ZD

C28195N00

Ref. arch 42521

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK

ZD-PION-90

C28244N00

Ref. arch 43504



ŁĄCZNIK

ZD-PION-135

C28245N00

Ref. arch 43505