

- Mały promień gięcia
 - Mała wysokość
 - Szeroka gama akcesoriów
 - Regulacja nakierowania oprawy
 - Możliwość stosowania modułów prądowych o skuteczności do 190lm/W i CRI>90.
- Dostępne na zamówienie.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne, dekoracyjne i funkcyjne


MONTAŽ

- w podwieszeniu, do powierzchni lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, odpowiednio dobranych wkrętów lub dedykowanej listwy montażowej
- osłony półokrągłe oraz kwadratowe są docinane na długość profilu
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- jeśli stosuje się adapter, osłonę należy skrócić o 16 mm względem długości profilu
- wybierając inną długość profilu / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny, okrągły
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	26.2 mm
Wysokość	9.5 mm
Szerokość klejenia LED A	22 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	2
Szerokość świecenia	22 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Regulacja kąta świecenia od	0
Regulacja kąta świecenia do	150
Closet Rated	tak
Z możliwością linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Promień łuku świecącego	tak
Do wewnątrz	200 mm
Na zewnątrz	200 mm

Kolor	Długość L [mm]	Ref
 srebrny anodowany	1000 mm	A05556A_1
	2005 mm	A05556A_2
	3010 mm	A05556A_3
 biały lakierowany	2005 mm	A05556L100D_2
 czarny anodowany	1000 mm	A05556A07_1
	2005 mm	A05556A07_2
	3010 mm	A05556A07_3

Standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)

Typ budynku	Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca, Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy
Przestrzeń	biuro / sala Konferencyjna, lobby / foyer, fitness / spa, sale multimedialne
Łatwy montaż i demontaż "na klik"	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciąg	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

LINIA ŚWIATŁA

Taśma LED	LIGER-22 satyna	LIGER-22 czarna	HS-22 mleczna	G-22R satyna	G-22R czarna	G-22S satyna	G-22S czarna
K-CB-1000-24	✓ (2)	X	X	✓ (1)	X	✓ (1)	X
K-0360-24	X	X	X	✓ (1)	X	✓ (1)	X
K-0720-24	X	X	X	✓ (1)	X	✓ (1)	X
K-1080-24	X	X	X	✓ (1)	X	✓ (1)	X
K-0500-24	X	X	X	✓ (1)	X	✓ (1)	X
K-1000-24	X	X	X	✓ (1)	X	✓ (1)	X
K-HD-0430-24	X	X	X	✓ (1)	X	✓ (1)	X
K-1500-24	X	X	X	✓ (1)	X	✓ (1)	X
K-HD-0830-24	X	X	X	✓ (1)	X	✓ (1)	X
K-HD-1260-24	X	X	X	✓ (1)	X	✓ (1)	X
K-2400-24	X	X	X	✓ (1)	X	✓ (1)	X
K-RGB-1200-24	X	X	X	✓ (1)	X	✓ (1)	X
K-18D30-0960-24	X	X	X	✓ (1)	X	✓ (1)	X
K-27T50-1440-24	X	X	X	✓ (1)	X	✓ (1)	X
K-SD-1440-24	X	X	X	✓ (1)	X	✓ (1)	X

Legenda


✓ - Linia światła dla (X) rzędów

X - Widoczne punkty

HL - Kreska światła

HL (X) - Kreska światła dla (X) rzędów

Przewodnik linia światła



Linia światła dla (X) rzędów




Kreska światła



Widoczne punkty

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

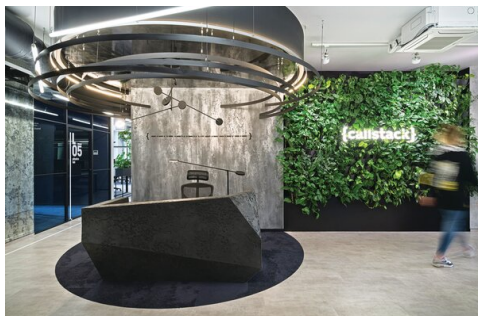

PROFILE PODOBNE



Profil GIZA-LL
A00758



Profil GIZA-DUO-LL
A02162



Profil GIZA-LL-T
A02479



Profil GIZA-LL-UST
A02724



Profil KOZUS
A07823



Profil KOZUS-CR
A00600

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		KLUCZOWE CECHY	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona LIGER-22		- najwyższej jakości światło - Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz - Łatwość uzyskania linii światła - Idealnie rozpraszająca	PC	22 %	czarna	B17032B
				70 %	satyna	B17032S
Osłona HS-22		- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz - Odporna na UV	PC	65 %	mleczna	B17011F
				88 %	przezroczysta	B17011C
				90.5 %	mikropryzma	B17011M
Osłona G-22R		- do zastosowań wewnątrz - Idealnie rozpraszająca	PMMA	20 %	czarna	B17006B
				71 %	satyna	B17006S
				89 %	półprzezroczysta	B17006T
				94 %	przezroczysta	B17006C
Osłona G-22S		- do zastosowań wewnątrz - Idealnie rozpraszająca	PMMA	15 %	czarna	B17013B
				86 %	satyna	B17013S
				89 %	półprzezroczysta	B17013T
		- soczewkowa	PMMA	89 %	półprzezroczysta	B17238T

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka GIL		PP	 czarny C24029C07
			 szary C24029C02
			 srebrny C24029L01
			 biały C24029C10
Zaślepka GIZA-T		PP	 czarny C24030C07
			 szary C24030C02
			 srebrny C24030L01
			 biały C24030C10
Zaślepka GIZA		ABS	 czarny C24539C07
			 szary C24539C02
			 srebrny C24539L01
			 biały C24539C10
		ASA	 czarny C24591C07
			 szary C24591C02
			 biały C24591C10

POWIĄZANE AKCESORIA > PROFILE TECHNICZNE

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Profil TEKNIK-ZM-TK	aluminium	 srebrny nieanodowany	A01554
Profil TEKUS-ZM	aluminium	 srebrny nieanodowany	A01293
Profil TEKNIK-ZM	aluminium	 srebrny nieanodowany	A00399

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-VBT-0720-24	- Taśma do profili giętych	20	7.2 W/m	K-VBT27-0720-24 K-VBT30-0720-24 K-VBT35-0720-24 K-VBT40-0720-24 K-VBT50-0720-24

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-BTRGB40-1510-24		20	15.1 W/m	K-BTRGB40-1510-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-0360-24 3.6 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	3.6 W/m	K-27-0360-24 K-30-0360-24 K-35-0360-24 K-40-0360-24 K-50-0360-24
Taśma LED K-HD-0430-24 4.3 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	4.3 W/m	K-HD27-0430-24 K-HD30-0430-24 K-HD35-0430-24 K-HD40-0430-24 K-HD50-0430-24
Taśma LED K-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	4.8 W/m	K-27-0480-24 K-30-0480-24 K-35-0480-24 K-40-0480-24 K-50-0480-24
Taśma LED K-HD-0480-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	20	4.8 W/m	K-HD27-0480-24 K-HD30-0480-24 K-HD35-0480-24 K-HD40-0480-24 K-HD50-0480-24
Taśma LED K-0500-24 5 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	5 W/m	K-30-0500-24 K-40-0500-24
Taśma LED K-0720-24 7.2 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	7.2 W/m	K-27-0720-24 K-30-0720-24 K-35-0720-24 K-40-0720-24 K-50-0720-24
Taśma LED K-HD-0830-24 8.3 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	8.3 W/m	K-HD27-0830-24 K-HD30-0830-24 K-HD35-0830-24 K-HD40-0830-24 K-HD50-0830-24
Taśma LED K-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	9.6 W/m	K-27-0960-24 K-30-0960-24 K-30-0960-24-R30 K-35-0960-24 K-40-0960-24 K-40-0960-24-R30 K-50-0960-24 K-65-0960-24
Taśma LED K-HD-0960-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	20	9.6 W/m	K-HD27-0960-24 K-HD30-0960-24 K-HD35-0960-24 K-HD40-0960-24 K-HD50-0960-24
Taśma LED K-1000-24 10 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	10 W/m	K-30-1000-24 K-40-1000-24
Taśma LED K-CB-1000-24 10 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	10 W/m	K-CB27-1000-24 K-CB30-1000-24 K-CB40-1000-24 K-CB50-1000-24
Taśma LED K-1080-24 10.8 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	10.8 W/m	K-27-1080-24 K-30-1080-24 K-35-1080-24 K-40-1080-24 K-50-1080-24

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-HD-1260-24 12.6 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	12.6 W/m	K-HD27-1260-24 K-HD30-1260-24 K-HD35-1260-24 K-HD40-1260-24 K-HD50-1260-24
Taśma LED K-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	14.4 W/m	K-27-1440-24 K-30-1440-24 K-30-1440-24-R30 K-35-1440-24 K-40-1440-24 K-40-1440-24-R30 K-50-1440-24
Taśma LED K-HD-1440-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	20	14.4 W/m	K-HD27-1440-24 K-HD30-1440-24 K-HD35-1440-24 K-HD40-1440-24 K-HD50-1440-24
Taśma LED K2-1440-24 14.4 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	14.4 W/m	K2-27-1440-24 K2-30-1440-24 K2-35-1440-24 K2-40-1440-24 K2-50-1440-24
Taśma LED K-1500-24 15 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	15 W/m	K-30-1500-24 K-40-1500-24
Taśma LED K2-1920-24	- Taśma dwurzędowa - szybki montaż	20	19.2 W/m	K2-27-1920-24 K2-30-1920-24 K2-35-1920-24 K2-40-1920-24 K2-50-1920-24
Taśma LED K3-2160-24 21.6 W/m, IP20 NOWOŚĆ NA ZAMÓWIENIE	- Taśma trzyczędowa - szybki montaż	20	21.6 W/m	K3-27-2160-24 K3-30-2160-24 K3-35-2160-24 K3-40-2160-24 K3-50-2160-24
Taśma LED K-2300-24 23 W/m, IP20	- duża moc	20	23 W/m	K-30-2300-24 K-40-2300-24
Taśma LED K-2400-24 24 W/m, IP20	- duża moc	20	24 W/m	K-27-2400-24 K-30-2400-24 K-35-2400-24 K-40-2400-24 K-50-2400-24
Taśma LED K3-2880-24	- Taśma trzyczędowa - szybki montaż	20	28.8 W/m	K3-27-2880-24 K3-30-2880-24 K3-35-2880-24 K3-40-2880-24 K3-50-2880-24
Taśma LED KWP-0360-24 3.6 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	3.6 W/m	KWP-27-0360-24 KWP-30-0360-24 KWP-35-0360-24 KWP-40-0360-24 KWP-50-0360-24
Taśma LED KWP-GHD-0430-24 4.3 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	4.3 W/m	KWP-GHD27-0430-24 KWP-GHD30-0430-24 KWP-GHD35-0430-24 KWP-GHD40-0430-24 KWP-GHD50-0430-24
Taśma LED KWP-HD-0430-24 4.3 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	4.3 W/m	KWP-HD27-0430-24 KWP-HD30-0430-24 KWP-HD35-0430-24 KWP-HD40-0430-24 KWP-HD50-0430-24

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED KWP-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	65	4.8 W/m	KWP-27-0480-24 KWP-30-0480-24 KWP-35-0480-24 KWP-40-0480-24 KWP-50-0480-24
Taśma LED KWP-GHD-0480-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	65	4.8 W/m	KWP-GHD27-0480-24 KWP-GHD30-0480-24 KWP-GHD35-0480-24 KWP-GHD40-0480-24 KWP-GHD50-0480-24
Taśma LED KWP-0500-24 5 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	5 W/m	KWP-30-0500-24 KWP-40-0500-24
Taśma LED KWP-0720-24 7.2 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	7.2 W/m	KWP-27-0720-24 KWP-30-0720-24 KWP-35-0720-24 KWP-40-0720-24 KWP-50-0720-24
Taśma LED KWP-GHD-0830-24 8.3 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	8.3 W/m	KWP-GHD27-0830-24 KWP-GHD30-0830-24 KWP-GHD35-0830-24 KWP-GHD40-0830-24 KWP-GHD50-0830-24
Taśma LED KWP-HD-0830-24 8.3 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	8.3 W/m	KWP-HD27-0830-24 KWP-HD30-0830-24 KWP-HD35-0830-24 KWP-HD40-0830-24 KWP-HD50-0830-24
Taśma LED KWP-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	65	9.6 W/m	KWP-27-0960-24 KWP-30-0960-24 KWP-35-0960-24 KWP-40-0960-24 KWP-50-0960-24 KWP-65-0960-24
Taśma LED KWP-1000-24 10 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	10 W/m	KWP-30-1000-24 KWP-40-1000-24
Taśma LED KWP-CB-1000-24 10 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	10 W/m	KWP-CB27-1000-24 KWP-CB30-1000-24 KWP-CB40-1000-24 KWP-CB50-1000-24
Taśma LED KWP-1080-24 10.8 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	10.8 W/m	KWP-27-1080-24 KWP-30-1080-24 KWP-35-1080-24 KWP-40-1080-24 KWP-50-1080-24
Taśma LED KWP-GHD-1260-24 12.6 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	12.6 W/m	KWP-GHD27-1260-24 KWP-GHD30-1260-24 KWP-GHD35-1260-24 KWP-GHD40-1260-24 KWP-GHD50-1260-24
Taśma LED KWP-HD-1260-24 12.6 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	12.6 W/m	KWP-HD27-1260-24 KWP-HD30-1260-24 KWP-HD35-1260-24 KWP-HD40-1260-24 KWP-HD50-1260-24
Taśma LED KWP-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	65	14.4 W/m	KWP-27-1440-24 KWP-30-1440-24 KWP-35-1440-24 KWP-40-1440-24 KWP-50-1440-24
Taśma LED KWP-1500-24 15 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	15 W/m	KWP-30-1500-24 KWP-40-1500-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-CR-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	20	4.8 W/m	K-CR27-0480-24 K-CR30-0480-24 K-CR35-0480-24 K-CR40-0480-24 K-CR50-0480-24
Taśma LED K-CR-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	20	9.6 W/m	K-CR27-0960-24 K-CR30-0960-24 K-CR35-0960-24 K-CR40-0960-24 K-CR50-0960-24
Taśma LED K-CR-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	20	14.4 W/m	K-CR27-1440-24 K-CR30-1440-24 K-CR35-1440-24 K-CR40-1440-24 K-CR50-1440-24
Taśma LED KWP-CR-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	65	4.8 W/m	KWP-CR27-0480-24 KWP-CR30-0480-24 KWP-CR35-0480-24 KWP-CR40-0480-24 KWP-CR50-0480-24
Taśma LED KWP-CR-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	65	9.6 W/m	KWP-CR27-0960-24 KWP-CR30-0960-24 KWP-CR35-0960-24 KWP-CR40-0960-24 KWP-CR50-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-VHE-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	4.8 W/m	K-VHE27-0480-24 K-VHE30-0480-24 K-VHE35-0480-24 K-VHE40-0480-24 K-VHE50-0480-24
Taśma LED K-VHE-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	9.6 W/m	K-VHE27-0960-24 K-VHE30-0960-24 K-VHE35-0960-24 K-VHE40-0960-24 K-VHE50-0960-24
Taśma LED K-VHE-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	14.4 W/m	K-VHE27-1440-24 K-VHE30-1440-24 K-VHE35-1440-24 K-VHE40-1440-24 K-VHE50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-RGB-0700-24V	- Taśma RGB	20	7 W/m	K-RGB-0700-24V
Taśma LED K-RGB-1200-24, 81 lm/m, 12 W/m, IP20	- Taśma RGB	20	12 W/m	K-RGB-1200-24
Taśma LED K-RGB-1560-24, 660 lm/m, 15.7 W/m, IP20	- Taśma RGB	20	15.7 W/m	K-RGB-1560-24
Taśma LED KWP-RGB-0700-24	- Taśma RGB	65	7 W/m	KWP-RGB-0700-24

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED KWP-RGB-1200-24, 76 lm/m, 12 W/m, IP65	- Taśma RGB	65	12 W/m	KWP-RGB-1200-24
Taśma LED KWP-GRGB-1530-24 15.3 W/m, IP65 NOWOŚĆ	- Taśma RGBW - duża gęstość LED	65	15.3 W/m	KWP-GRGB30-1530-24 KWP-GRGB40-1530-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-SD-1440-24		20	14.4 W/m	K-SD27-1440-24 K-SD30-1440-24 K-SD35-1440-24 K-SD40-1440-24
Taśma LED KWP-RGB-1200-120-24	- Taśma RGB	65	12 W/m	KWP-RGB-1200-120-24
Taśma LED KWP-RGB27T50-1200-24, 2700K, 390 lm/m, 12 W/m, IP65		65	12 W/m	KWP-RGB27T50-1200-24
Taśma LED KWP-RGBW-1530-24 15.3 W/m, IP65 NOWOŚĆ	- Taśma RGBW - duża gęstość LED	65	15.3 W/m	KWP-RGB30-1530-24 KWP-RGB40-1530-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-18D30-0960-24, 1800K, 730 lm/m, 9.6 W/m, IP20	- Taśma Dim To Warm	20	9.6 W/m	K-18D30-0960-24
Taśma LED K-27T50-1440-24, 2700K, 1249 lm/m, 14.4 W/m, IP20	- Taśma RGB + Tunable White	20	14.4 W/m	K-27T50-1440-24
Taśma LED KWP-18D30-0960-24, 1800K, 681 lm/m, 9.6 W/m, IP65		65	9.6 W/m	KWP-18D30-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Mocownik REGIP-EXT NOWOŚĆ	- Mocowanie z funkcją regulacji kąta	aluminium, stal nierdzewna	■ czarny □ biały ■ szary	C28304C07 C28304C10 C28304N00
Mocownik GIP-STN	- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz	stal nierdzewna	■ srebrny	C24447N00
Mocownik GIP	- Estetyczny montaż opraw liniowych.	ASA	■ szary ■ czarny	C24310C02 C24328C07
Mocownik REGIP	- Mocowanie z funkcją regulacji kąta	ABS	■ szary	C28057C02
Mocownik AM-24	- Kompatybilny z systemem Armstrong Prelude 24	stal	■ srebrny	C24235N00
Zestaw mocowań NEO-ZM-3	- 3 sztuki do ciężkich opraw	magnes	■ srebrny	C28105N00
Zestaw mocowań NEO-ZM-PLUS-3	- 3 sztuki do ciężkich opraw	magnes	■ srebrny	C28107N00
Zestaw mocowań NEO-ZM-4	- 4 szt do lekkich opraw	magnes	■ srebrny	C28106N00

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Zestaw mocowań NEO-ZM-PLUS-4	- 4 sztuki do ciężkich opraw	magnes	 srebrny	C28108N00
Mocownik GIP-STN-90D	- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz	stal nierdzewna	 srebrny  biały  czarny	C20002N00 C20002L10 C20002L07
Mocownik GIP-STN-90G	- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz	stal nierdzewna	 srebrny  biały  czarny	C20001N00 C20001L10 C20001L07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY POWIERZCHNIOWE

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Sprężyna GP	stal nierdzewna	 srebrny	C24500N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZATRZASKI

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Zatrząsk TEKNİK	PP	 biały	C24003C10

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Maskownica MP-22	- Nie przepuszcza światła	PC	 szary metalizowany  szary metalizowany  biały lakierowany  biały lakierowany  czarny lakierowany  czarny lakierowany	C28261L01_1 C28261L01_0.25 C28261L10_1 C28261L10_0.25 C28261L07_1 C28261L07_0.25

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Głowica BZP-ZO		stal nierdzewna	 srebrny	42214
Zawieszka DP-ZZ, srebrny		stal nierdzewna	 srebrny	00651
Zawieszka FI-8-LIN-ZMZ	- Zasilająca- montaż w systemie ZM	stal nierdzewna, stal, PA, EPDM aluminium, PA, EPDM aluminium, PA, EPDM	 srebrny  biały  czarny	C28171N00 C28171L10 C28171L07
Zawieszka PUSZ-LIN-MR	- Zasilająca linka- montaż w cienkich ściankach (od1mm)	stal nierdzewna, mosiądz, nylon aluminium, mosiądz, nylon aluminium, mosiądz, nylon	 srebrny  biały lakierowany  czarny lakierowany	C28163N00 C28163L10 C28163L07
Zawieszka PUSZ-PRET-ZM	- Zasilająca linka- montaż w systemie ZM	stal nierdzewna, mosiądz, nylon aluminium, mosiądz, nylon aluminium, mosiądz, nylon	 srebrny  biały  czarny	C28161N00 C28161L10 C28161L07
Zawieszka PUSZ-LIN-ZM	- Zasilająca linka- montaż w systemie ZM	stal nierdzewna, mosiądz, nylon, aluminium aluminium, mosiądz, nylon aluminium, mosiądz, nylon	 srebrny  biały lakierowany  czarny lakierowany	C28160N00 C28160L10 C28160L07
Zawieszka OS22-PRET-Z	- Zasilająca pręt	PA, stal nierdzewna	 biały  czarny	C28186L10 C28186L07
Zawieszka OS22-DUO-PRET-Z	- Zasilająca linka, dwa bieguny	stal nierdzewna, PA	 biały  czarny	C28185L10 C28185L07

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Zawieszka OS22-LIN-Z	- Zasilająca linka	stal nierdzewna, PA	☐ biały ☒ czarny	C28184L10 C28184L07
Zawieszka OS22-DUO-LIN-Z	- Zasilająca linka, dwa bieguny	stal nierdzewna, PA	☐ biały ☒ czarny	C28183L10 C28183L07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > PODKŁADKI IZOLUJĄCE

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Podkładki izolujące FI-6	nylon	☐ biały	C28109C00
Podkładki izolujące ARMSTRONG	nylon	☐ biały	C28241C10

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Zawieszka UCHO-ZM	- Wygony montaż w systemie ZM	aluminium	☒ srebrny anodowany ☒ czarny anodowany	C28192N00 C28192L07
Zawieszka DP, srebrny		stal nierdzewna	☒ srebrny	00644
Zawieszka FI-8-LIN-ZM	- Montaż w systemie ZM	stal nierdzewna, PA	☒ srebrny ☐ biały ☒ czarny	C28170N00 C28170L10 C28170L07
Zawieszka FI-10-ZM-P, srebrny	- Montaż poprzeczny	stal nierdzewna	☒ srebrny	C28117N00
Zawieszka FI-8-PRET-ZM	- Montaż w systemie ZM	stal nierdzewna aluminium aluminium	☒ srebrny ☐ biały ☒ czarny	C28189N00 C28189L10 C28189L07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Zestaw mocowań RD-4	- Pynna regulacja linki, montaż pod kątem	mosiądz	☒ srebrny błyszczący ☒ srebrny satynowy ☐ biały lakierowany ☒ czarny lakierowany	C28234P00 C28234P01 C28234L10 C28234L07
Zestaw mocowań W1		mosiądz, stal nierdzewna	☒ srebrny	C28203N00
Zestaw mocowań W6		stal nierdzewna, mosiądz	☒ srebrny	C28205N00
Zestaw mocowań W7		mosiądz, stal nierdzewna	☒ srebrny	42605
Zestaw mocowań RD-1	- Płynna regulacja linki, linka w zestawie	mosiądz	☒ srebrny błyszczący ☒ srebrny satynowy ☐ biały lakierowany ☒ czarny lakierowany	C28231P00 C28231P01 C28231L10 C28231L07
Zestaw mocowań RG-1	- Regulacja linki przy suficie, linka w zestawie	mosiądz	☒ srebrny błyszczący ☒ srebrny satynowy ☐ biały barwiony ☒ czarny barwiony	C28230P00 C28230P01 C28230L10 C28230L07
Zestaw mocowań RD-2	- Pynna regulacja linki, montaż pod kątem, linka w zestawie	mosiądz	☒ srebrny błyszczący ☒ srebrny satynowy ☐ biały lakierowany ☒ czarny lakierowany	C28232P00 C28232P01 C28232L10 C28232L07
Zestaw mocowań RD-3	- Płynna regulacja linki	mosiądz	☒ srebrny błyszczący ☒ srebrny satynowy ☐ biały lakierowany ☒ czarny lakierowany	C28233P00 C28233P01 C28233L10 C28233L07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Blokada ZM, szary	- Blokada przemieszczania się akcesoriów w systemie ZM	silikon	■ szary	C28194N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > PODSUFITKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Podsufitka BOX-M600 NOWOŚĆ		aluminium	■ srebrny anodowany □ biały lakierowany ■ czarny anodowany	C24542A C24542L10 C24542A07
Podsufitka Fi-60mm	- Wygodna regulacja długości linki, w systemie ZM	stal	■ szary lakierowany □ biały lakierowany ■ czarny lakierowany	C24540L01 C24540L10 C24540L07
Podsufitka BOX-M70		aluminium	■ srebrny anodowany □ biały lakierowany ■ czarny anodowany	C24541A C24541L10 C24541A07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Dławnica 9x1,5		Materiał, Material, multiselect		C42295C07
Dławnica 11x1,5		guma		C42296C07
Dławnica 6,4x1,6		guma		C24518C07
Dławnica M10x1	- metalowa obudowa - z gwintem M10x1	mosiądz niklowany		C28275N00
Mufa hermetyczna THB.391.A4A, 4 pin	- 4 zaciski prądowe - kompaktowe wymiary	PA		C42268C10
Mufa hermetyczna THB.381, 2pin	- 2 zaciski prądowe - kompaktowe wymiary	PA		C28125C07
Mufa hermetyczna THB.391.A5A, 5 pin	- 5 zacisków prądowych - kompaktowe wymiary	PA		C28156C07
Puszka hermetyczna THB.200.E5E, 5 pin	- 5 zacisków prądowych - rozgałęzienie na 3 linie	Materiał, Material, multiselect		C28157C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Łącznik ZM-MINI	stal nierdzewna	■ srebrny	44501 C28083N00

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Łącznik ZM	stal nierdzewna	 srebrny	42716
		 srebrny	42717
		 srebrny	42720
		 srebrny	42728
		 czarny barwiony	C24797C07
		bezbardwy bezbardwy	C24797N00
		 czarny barwiony	C28070C07
		 srebrny	C28070N00
		 czarny barwiony	C28071C07
		 srebrny	C28071N00
		 czarny barwiony	C28072C07
		 srebrny	C28072N00
		 czarny barwiony	C28073C07
		 srebrny	C28073N00
		 czarny barwiony	C28074C07
		 srebrny	C28074N00
		 czarny barwiony	C28075C07
		 srebrny	C28075N00
		 srebrny	C28243N00
Łącznik ZM-NA	stal nierdzewna	 srebrny	42305
			42339
			42723
			42724
			42725
Łącznik ZM-Y	stal nierdzewna	 czarny barwiony	C28082C07
		 srebrny	C28082N00
Łącznik ZM-X	stal nierdzewna	 czarny barwiony	C28079C07
		 srebrny	C28079N00
		 czarny barwiony	C28080C07
		 srebrny	C28080N00
		 czarny barwiony	C28081C07
Łącznik ZM-T	stal nierdzewna	 srebrny	C28081N00
		 czarny barwiony	C28076C07
		 srebrny	C28076N00
		 czarny barwiony	C28077C07
		 srebrny	C28077N00
Łącznik ZM-PION	stal nierdzewna	 czarny barwiony	C28078C07
		 srebrny	C28078N00
		 srebrny	42314
		 srebrny	42316
		 srebrny	42320
Łącznik ZM-PION	stal nierdzewna	 srebrny	42718
		 srebrny	42719
		 czarny barwiony	C28084C07
		 srebrny	C28084N00
		 czarny barwiony	C28085C07
		 srebrny	C28085N00
		 czarny barwiony	C28086C07
		 srebrny	C28086N00
		 czarny barwiony	C28087C07
		 srebrny	C28087N00
		 czarny barwiony	C28088C07
		 srebrny	C28088N00

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Nr ref
Włącznik bezdotykowy UNI-11	- włącznik bezdotykowy - szerokość 11mm	20	E61603

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Nr ref
Włącznik bezdotykowy UNI-P	- włącznik bezdotykowy - szerokość tylko 7mm - dolutowane fabrycznie przewody	20	E61580
Włącznik bezdotykowy UNI	- włącznik bezdotykowy - szerokość tylko 7mm	20	E61579
Włącznik bezdotykowy UNI-11P	- włącznik bezdotykowy - szerokość 11mm - dolutowane fabrycznie przewody	20	E61604