


Profil KOZEL-10-BD

Nr ref A18079

NOWOŚĆ



- Profil dedykowany do gięcia w płaszczyźnie świecenia
- Gięcie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu – firma KLUŚ zapewnia profesjonalną usługę gięcia za pomocą specjalnych urządzeń
- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych
- Montaż uszczelnionych taśm LED serii 5K
- Minimalna wysokość
- Brak kolizji z konstrukcją sufitu
- Linia światła zlicowana z powierzchnią
- Niewidoczne elementy aluminiowe

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- profil służy do tworzenia łuków
- oświetlenie dekoracyjne


MONTAŻ

- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą klejów montażowych

INFORMACJE DODATKOWE

- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-10
- możliwość płynnego przejścia z oprawy wbudowanej w podwieszaną
- wybierając inną długość profilu / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

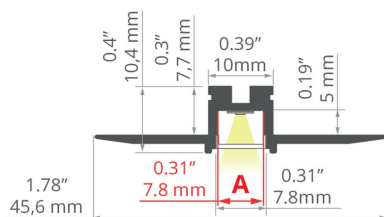

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny nieanodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	45.6 mm
Wysokość	10.4 mm
Szerokość klejenia LED A	7.8 mm
Szerokość świecenia	7.2 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	9.6 W/m
Z możliwością linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Promień łuku świecącego w dół	tak
W dół	500 mm
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt handlowy, Obiekt horeca, Obiekt kulturalny/rozrywkowy

Długość L [mm]	Ref
2005 mm	A18079N_2
3010 mm	A18079N_3

Standardowe długości profilu oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)

Profil KOZEL-10-BD

Nr ref A18079

Przestrzeń	ciągi komunikacyjne, lobby / foyer, łazienka, biuro / sala Konferencyjna, dekoracyjne, sale multimedialne
Ośłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciąg	tak
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak
Do pokrycia gładzią	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak
Możliwość gięcia w płaszczyźnie świecenia	tak

LINIA ŚWIATŁA

Taśma LED	Ośłona BENCO-7 mleczna
K-1490-24	✓ (1)
K-BT-1490-24	✓ (1)
K-0910-24	✓ (1)
K-BT-0910-24	✓ (1)
K-0450-24	✓ (1)
K-BT-0450-24	✓ (1)
K-SHD-0960-24	✓ (1)

Legenda


✓ - Linia światła dla (X) rzędów

X - Widoczne punkty


HL - Kreska światła

HL (X) - Kreska światła dla (X) rzędów

Przewodnik linia światła



Linia światła dla (X) rzędów





Kreska światła



Widoczne punkty

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

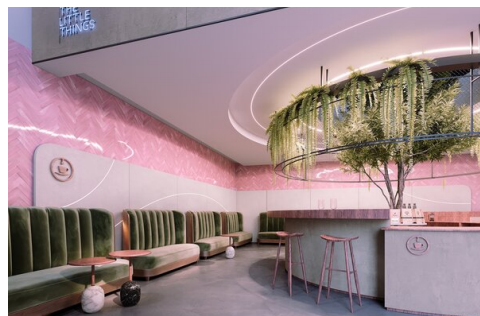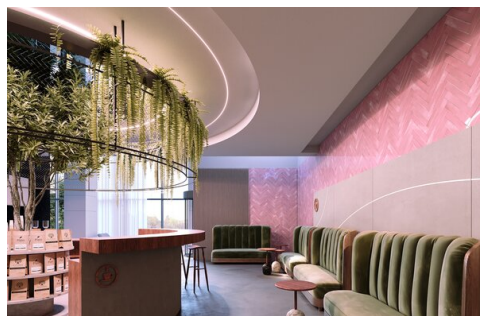

Profil KOZEL-10-BD

Nr ref A18079

PROFILE POWIĄZANE > BEZ KOŁNIERZA



Profil KOZEL-10

A01575

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		KLUCZOWE CECHY	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Oslona BENCO-7		- do zastosowań wewnątrz - doskonała do giętych profili	silikon	53 %	mleczna	B17069F

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka PIKO-ZM		ABS	czarny	C24307C07
			karmelowy (NCSS3030-Y60R)	C24307L14
			szary	C24307C02
			jasna szalwia (NCSS2010-G50Y)	C24307L12
			niebieski pastelowy (NCSS2010-B)	C24307L13
			piaskowy (NCSS2010-Y30R)	C24307L11
Zaślepka z otworem PIKO-ZM-OTW		ABS	biały	C24307C10
			czarny	C24307C07TW
			szary	C24307C02TW
			biały	C24307C10TW

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ULTRACIENKIE

Profil KOZEL-10-BD

Nr ref A18079

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-0910-24 9.1 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	9.1 W/m	K-27-0910-24 K-30-0910-24 K-35-0910-24 K-40-0910-24 K-50-0910-24
Taśma LED K-0450-24 4.5 W/m, IP20	- Cienka linia światła	20	4.5 W/m	K-27-0450-24 K-30-0450-24 K-35-0450-24 K-40-0450-24 K-50-0450-24
Taśma LED K-SHD-0960-24 9.6 W/m, IP20	- doskonała do stosowania z czarnymi osłonami - duża gęstość LED	20	9.6 W/m	K-SHD22-0960-24 K-SHD25-0960-24 K-SHD27-0960-24 K-SHD30-0960-24 K-SHD35-0960-24 K-SHD40-0960-24 K-SHD50-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-1490-24 14.9 W/m, IP20 NOWOŚĆ	20	14.9 W/m	K-27-1490-24 K-30-1490-24 K-35-1490-24 K-40-1490-24 K-50-1490-24
Taśma LED K-BT-1490-24 14.9 W/m, IP20 NOWOŚĆ	20	14.9 W/m	K-BT27-1490-24 K-BT30-1490-24 K-BT35-1490-24 K-BT40-1490-24 K-BT50-1490-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-BT-0450-24 4.5 W/m, IP20	- Cienka linia światła - Taśma do profili giętych	20	4.5 W/m	K-BT27-0450-24 K-BT30-0450-24 K-BT35-0450-24 K-BT40-0450-24 K-BT50-0450-24
Taśma LED K-BT-0910-24 9.1 W/m, IP20	- Taśma do profili giętych	20	9.1 W/m	K-BT27-0910-24 K-BT30-0910-24 K-BT35-0910-24 K-BT40-0910-24 K-BT50-0910-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-RGB-1560-24, 660 lm/m, 15.6 W/m, IP20	- Taśma RGB	20	15.6 W/m	K-RGB-1560-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
-------	----------------	----------	-------	--------

Profil KOZEL-10-BD

Nr ref A18079

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Wkładka ochronna TECH-10	- Zabezpieczenie wnętrza oprawy podczas montażu	PVC	 szary satynowy	C24533C02_1 C24533C02_2 C24533C02_3

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE

Nazwa	Materiał	Nr ref
Dławnica 6,4x1,6	guma	C24518C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Łącznik ZM-T	stal nierdzewna	 czarny barwiony	C28076C07
		 srebrny	C28076N00
		 czarny barwiony	C28077C07
		 srebrny	C28077N00
		 czarny barwiony	C28078C07
		 srebrny	C28078N00
Łącznik ZM-X	stal nierdzewna	 czarny barwiony	C28079C07
		 srebrny	C28079N00
		 czarny barwiony	C28080C07
		 srebrny	C28080N00
		 czarny barwiony	C28081C07
		 srebrny	C28081N00
Łącznik ZM-Y	stal nierdzewna	 czarny barwiony	C28082C07
		 srebrny	C28082N00
Łącznik ZM	stal nierdzewna	 srebrny	42716
		 srebrny	42717
		 srebrny	42720
		 srebrny	42728
		 czarny barwiony	C24797C07
		bezbardwy bezbardwy	C24797N00
		 czarny barwiony	C28070C07
		 srebrny	C28070N00
		 czarny barwiony	C28071C07
		 srebrny	C28071N00
		 czarny barwiony	C28072C07
		 srebrny	C28072N00
		 czarny barwiony	C28073C07
		 srebrny	C28073N00
		 czarny barwiony	C28074C07
		 srebrny	C28074N00
		 czarny barwiony	C28075C07
		 srebrny	C28075N00
		 srebrny	C28243N00
Łącznik ZM-NA	stal nierdzewna	 srebrny	42305
			42339
			42723
			42724
			42725
			C28242N00

Profil KOZEL-10-BD

Nr ref A18079

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Łącznik ZM-PION	stal nierdzewna	 srebrny	42314
		 srebrny	42316
		 srebrny	42320
		 srebrny	42718
		 srebrny	42719
		 czarny barwiony	C28084C07
		 srebrny	C28084N00
		 czarny barwiony	C28085C07
		 srebrny	C28085N00
		 czarny barwiony	C28086C07
		 srebrny	C28086N00
		 czarny barwiony	C28087C07
		 srebrny	C28087N00
		 czarny barwiony	C28088C07
		 srebrny	C28088N00
Łącznik ZM-MINI	stal nierdzewna	 srebrny	44501
			C28083N00

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Nr ref
Włącznik bezdotykowy UNI-P	- włącznik bezdotykowy - szerokość tylko 7mm - dolutowane fabrycznie przewody	20	E61580
Włącznik bezdotykowy UNI	- włącznik bezdotykowy - szerokość tylko 7mm	20	E61579