

NOWOŚĆ



IP20

IP65

CE

UK
CA



- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych 10 mm - 0.4"
- Dedykowany do wykończeń ceramicznych oraz montażu na krawędziach sztukaterii
- Stabilne zamocowanie w suficie podwieszanym
- Możliwość montażu uszczelnionych taśm LED serii 8K

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne


MONTAŻ

- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE

- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-KA
- możliwość płynnego przejścia z oprawy wbudowanej w podwieszaną
- wybierając inną długość profilu / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 65
Możliwe kształty oprawy	liniowy
Szerokość	36 mm
Wysokość	12 mm
Maksymalna długość na zamówienie	6 mm
Szerokość klejenia LED A	11.2 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	11 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	19.2 W/m
Z możliwością linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak
Do pokrycia gładzią	tak
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak

Kolor	Długość L [mm]	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A00016A_1
	2005 mm	A00016A_2
	3010 mm	A00016A_3
■ srebrny nieanodowany	1000 mm	A00016N_1
	2005 mm	A00016N_2
	3010 mm	A00016N_3

Standardowe długości profilu oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)

Wyprowadzenie przewodu od spodu

tak

LINIA ŚWIATŁA

Taśma LED	LIGER-11 satyna	LIGER-11 czarna	HS-11 mleczna	KA-11 mleczna,	KA-T-11R mleczna
K-1275-24	✓ (1)	X	X	✓ (1)	✓ (1)
K-0960-24	✓ (1)	X	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
K-1440-24	✓ (1)	X	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
K-0360-24	✓ (1)	X	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
K-0720-24	✓ (1)	X	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
K-1080-24	✓ (1)	X	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
K-0500-24	✓ (1)	X	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
K-1000-24	✓ (1)	X	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
K-HD-0430-24	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
K-1500-24	✓ (1)	X	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
K-CB-1000-24	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
K-HD-0830-24	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
K-HD-1260-24	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
KWP-GHD-0430-24	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
KWP-GHD-0830-24	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
K-2300-24	✓ (1)	X	X	✓ (1)	✓ (1)
K-2400-24	✓ (1)	X	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
KWP-GDL-1229-24	✓ (1)	X	X	✓ (1)	✓ (1)
K-CR-1220-24	✓ (1)	X	X	✓ (1)	✓ (1)
K-CR-1275-24	✓ (1)	X	X	✓ (1)	✓ (1)
K-CRHD-1820-24	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
K-CRHD-1910-24	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
K-HEHD-0480-24	✓ (1)	X	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
K-HEHD-0960-24	✓ (1)	X	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
K-HEHD-1440-24	✓ (1)	X	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
K-HEHD-1920-24	✓ (1)	X	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
K-RGB-0700-24V	✓ (1)	X	X	✓ (1)	✓ (1)
K-RGB-1200-24	✓ (1)	X	X	✓ (1)	✓ (1)
KWP-RGB-1200-24	✓ (1)	X	X	✓ (1)	✓ (1)
K-18D30-0960-24	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
K-27T50-1440-24	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
K-SD-1440-24	✓ (1)	X	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)

Legenda

✓ - Linia światła dla (X) rzędów

X - Widoczne punkty


HL - Kreska światła

HL (X) - Kreska światła dla (X) rzędów

Przewodnik linia światła



Linia światła dla (X) rzędów





Kreska światła



Widoczne punkty

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

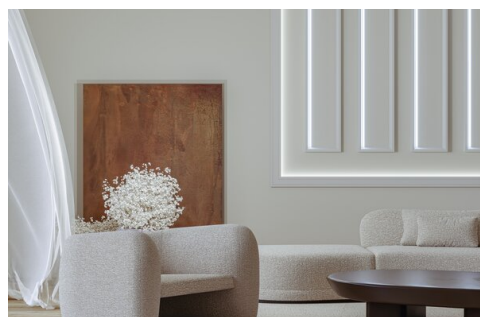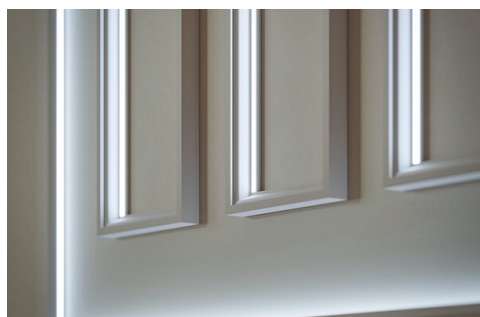

PROFILE PODOBNE




Profil PDS-T
A02057



Profil PDS-UST
A02725



Profil PDS-H
A09204



Profil PDS-ZM-PLUS
A02056



Profil PDS-ZMG
A01418

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		KLUCZOWE CECHY	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona LIGER-11		- najwyższej jakości światło - Łatwość uzyskania linii światła - Idealnie rozpraszająca - Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz	PC	21 %	czarna	B17037B
				59 %	satyna	B17037S
Osłona KA-11		- maksymalna jasność - do zastosowań wewnątrz - podstawowa - uniwersalna	PC	67 %	mleczna	B17064F
				89 %	przezroczysta	B17064C
Osłona KA-T-11		- maksymalna jasność - do zastosowań wewnątrz - ekonomiczna - uniwersalna do podstawowych zastosowań	PVC	54 %	mleczna	B17179F
				86 %	przezroczysta	B17179C
Osłona HS-11		- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz - Odporna na UV - najwyższa trwałość	PC	59 %	mleczna	B17208F
				88 %	przezroczysta	B17208C

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka PDS-4-PLUS		ABS	 czarny	C24337C07
			 karmelowy (NCSS3030-Y60R)	C24337L14
			 szary	C24337C02
			 jasna szalwia (NCSS2010-G50Y)	C24337L12
			 niebieski pastelowy (NCSS2010-B)	C24337L13
			 piaskowy (NCSS2010-Y30R)	C24337L11
			 srebrny	C24337L01
			 biały	C24337C10
Zaślepka z otworem PDS-4-PLUS-OTW		ABS	 czarny	C24337C07TW
			 szary	C24337C02TW
			 biały	C24337C10TW

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-0360-24 3.6 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	3.6 W/m	K-27-0360-24 K-30-0360-24 K-35-0360-24 K-40-0360-24 K-50-0360-24
Taśma LED K-HD-0430-24 4.3 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	4.3 W/m	K-HD27-0430-24 K-HD30-0430-24 K-HD35-0430-24 K-HD40-0430-24 K-HD50-0430-24
Taśma LED K-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	4.8 W/m	K-27-0480-24 K-30-0480-24 K-35-0480-24 K-40-0480-24 K-50-0480-24
Taśma LED K-0500-24 5 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	5 W/m	K-30-0500-24 K-40-0500-24
Taśma LED K-0720-24 7.2 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	7.2 W/m	K-27-0720-24 K-30-0720-24 K-35-0720-24 K-40-0720-24 K-50-0720-24
Taśma LED K-HD-0830-24 8.3 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	8.3 W/m	K-HD27-0830-24 K-HD30-0830-24 K-HD35-0830-24 K-HD40-0830-24 K-HD50-0830-24
Taśma LED K-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	9.6 W/m	K-27-0960-24 K-30-0960-24 K-30-0960-24-R30 K-35-0960-24 K-40-0960-24 K-40-0960-24-R30 K-50-0960-24 K-65-0960-24
Taśma LED K-1000-24 10 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	10 W/m	K-30-1000-24 K-40-1000-24
Taśma LED K-CB-1000-24 10 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	10 W/m	K-CB27-1000-24 K-CB30-1000-24 K-CB40-1000-24 K-CB50-1000-24
Taśma LED K-1080-24 10.8 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	10.8 W/m	K-27-1080-24 K-30-1080-24 K-35-1080-24 K-40-1080-24 K-50-1080-24
Taśma LED K-HD-1260-24 12.6 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	12.6 W/m	K-HD27-1260-24 K-HD30-1260-24 K-HD35-1260-24 K-HD40-1260-24 K-HD50-1260-24
Taśma LED K-1275-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	14.4 W/m	K-22-1275-24 K-25-1275-24 K-27-1275-24 K-30-1275-24 K-35-1275-24 K-40-1275-24 K-50-1275-24

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	14.4 W/m	K-27-1440-24 K-30-1440-24 K-30-1440-24-R30 K-35-1440-24 K-40-1440-24 K-40-1440-24-R30 K-50-1440-24
Taśma LED K-1500-24 15 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	15 W/m	K-30-1500-24 K-40-1500-24
Taśma LED K-2300-24 23 W/m, IP20	- duża moc	20	23 W/m	K-30-2300-24 K-40-2300-24
Taśma LED K-2400-24 24 W/m, IP20	- duża moc	20	24 W/m	K-27-2400-24 K-30-2400-24 K-35-2400-24 K-40-2400-24 K-50-2400-24
Taśma LED KWP-GHD-0430-24 4.3 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	4.3 W/m	KWP-GHD27-0430-24 KWP-GHD30-0430-24 KWP-GHD35-0430-24 KWP-GHD40-0430-24 KWP-GHD50-0430-24
Taśma LED KWP-GHD-0480-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	65	4.8 W/m	KWP-GHD27-0480-24 KWP-GHD30-0480-24 KWP-GHD35-0480-24 KWP-GHD40-0480-24 KWP-GHD50-0480-24
Taśma LED KWP-GHD-0830-24 8.3 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	8.3 W/m	KWP-GHD27-0830-24 KWP-GHD30-0830-24 KWP-GHD35-0830-24 KWP-GHD40-0830-24 KWP-GHD50-0830-24
Taśma LED KWP-GHD-0960-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	65	9.6 W/m	KWP-GHD27-0960-24 KWP-GHD30-0960-24 KWP-GHD35-0960-24 KWP-GHD40-0960-24 KWP-GHD50-0960-24
Taśma LED KWP-GHD-1260-24 12.6 W/m, IP65		65	12.6 W/m	KWP-GHD27-1260-24 KWP-GHD30-1260-24 KWP-GHD35-1260-24 KWP-GHD40-1260-24 KWP-GHD50-1260-24
Taśma LED KWP-GHD-1440-24	- duża gęstość LED - łatwość uzyskiwania linii światła	65	14.4 W/m	KWP-GHD27-1440-24 KWP-GHD30-1440-24 KWP-GHD35-1440-24 KWP-GHD40-1440-24 KWP-GHD50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-CR-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	20	4.8 W/m	K-CR27-0480-24 K-CR30-0480-24 K-CR35-0480-24 K-CR40-0480-24 K-CR50-0480-24
Taśma LED K-CR-1210-24	- CRI powyżej 95	20	4.8 W/m	K-CR22-1210-24 K-CR25-1210-24 K-CR27-1210-24 K-CR30-1210-24 K-CR35-1210-24 K-CR40-1210-24 K-CR50-1210-24

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-CRHD-1910-24	- CRI powyżej 95 - duża gęstość LED	20	9.1 W/m	K-CRHD22-1910-24 K-CRHD25-1910-24 K-CRHD27-1910-24 K-CRHD30-1910-24 K-CRHD35-1910-24 K-CRHD40-1910-24 K-CRHD50-1910-24
Taśma LED K-CR-1220-24	- CRI powyżej 95	20	9.6 W/m	K-CR22-1220-24 K-CR25-1220-24 K-CR27-1220-24 K-CR30-1220-24 K-CR35-1220-24 K-CR40-1220-24 K-CR50-1220-24
Taśma LED K-CR-1275-24	- CRI powyżej 95	20	14.4 W/m	K-CR22-1275-24 K-CR25-1275-24 K-CR27-1275-24 K-CR30-1275-24 K-CR35-1275-24 K-CR40-1275-24 K-CR50-1275-24
Taśma LED K-CRHD-1820-24	- CRI powyżej 95 - duża gęstość LED	20	18.25 W/m	K-CRHD22-1820-24 K-CRHD25-1820-24 K-CRHD27-1820-24 K-CRHD30-1820-24 K-CRHD35-1820-24 K-CRHD40-1820-24 K-CRHD50-1820-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-HEHD-0480-24	- CRI powyżej 95 - Wysoka skuteczność	20	4.8 W/m	K-HEHD22-0480-24 K-HEHD25-0480-24 K-HEHD27-0480-24 K-HEHD30-0480-24 K-HEHD35-0480-24 K-HEHD40-0480-24 K-HEHD50-0480-24
Taśma LED K-HEHD-0960-24	- CRI powyżej 95 - Wysoka skuteczność	20	9.6 W/m	K-HEHD22-0960-24 K-HEHD25-0960-24 K-HEHD27-0960-24 K-HEHD30-0960-24 K-HEHD35-0960-24 K-HEHD40-0960-24 K-HEHD50-0960-24
Taśma LED K-HEHD-1440-24	- CRI powyżej 95 - Wysoka skuteczność	20	14.4 W/m	K-HEHD22-1440-24 K-HEHD25-1440-24 K-HEHD27-1440-24 K-HEHD30-1440-24 K-HEHD35-1440-24 K-HEHD40-1440-24 K-HEHD50-1440-24
Taśma LED K-HEHD-1920-24	- CRI powyżej 95 - Wysoka skuteczność	20	19.2 W/m	K-HEHD22-1920-24 K-HEHD25-1920-24 K-HEHD27-1920-24 K-HEHD30-1920-24 K-HEHD35-1920-24 K-HEHD40-1920-24 K-HEHD50-1920-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-RGB-0700-24V	- Taśma RGB	20	7 W/m	K-RGB-0700-24V
Taśma LED K-RGB-1200-24, 81 lm/m, 12 W/m, IP20	- Taśma RGB	20	12 W/m	K-RGB-1200-24
Taśma LED KWP-8KRGB-0700-24	- Taśma RGB - prosty montaż na klik	65	7 W/m	KWP-8KRGB-0700-24
Taśma LED KWP-RGB-1200-24, 76 lm/m, 12 W/m, IP65	- Taśma RGB	65	12 W/m	KWP-RGB-1200-24
Taśma LED KWP-GRGB-1530-24 15.3 W/m, IP65 nowość	- Taśma RGBW - duża gęstość LED	65	15.3 W/m	KWP-GRGB30-1530-24 KWP-GRGB40-1530-24
Taśma LED KWP-8KHDRGB-1920-24	- Taśma RGB - prosty montaż na klik	65	19.2 W/m	KWP-8KHDRGB-1920-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-18D30-0960-24, 1800K, 730 lm/m, 9.6 W/m, IP20	- Taśma Dim To Warm	20	9.6 W/m	K-18D30-0960-24
Taśma LED K-27T50-1440-24, 2700K, 1249 lm/m, 14.4 W/m, IP20	- Taśma RGB + Tunable White	20	14.4 W/m	K-27T50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CYFROWE

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED cyfrowa K-DL-1229-24 12.29 W/m, IP20	- Taśma cyfrowa	20	12.29 W/m	K-DL30-1229-24 K-DL40-1229-24
Taśma LED cyfrowa KWP-GDL-1229-24 12.29 W/m, IP65	- Taśma cyfrowa	65	12.29 W/m	KWP-GDL30-1229-24 KWP-GDL40-1229-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-SD-1440-24	20	14.4 W/m	K-SD27-1440-24 K-SD30-1440-24 K-SD35-1440-24 K-SD40-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Wkładka ochronna TECH-11 nowość	- Zabezpieczenie wnętrza oprawy podczas montażu	PVC	 szary barwiony	C24574C02_1 C24574C02_2 C24574C02_3