

NOWOŚĆ



IP20

IP65



- Estetyczne zdobienie narożników zewnętrznych delikatną linią światła
- Montaż do płyt i gresów o maksymalnej grubości 13mm
- Kołnierz profilu maskuje krawędzie płyt i gresów
- Szeroka gama akcesoriów
- Montaż uszczelnionych taśm LED serii 5K


## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne narożników zewnętrznych

## MONTAŻ

- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą klejów montażowych

## RYSUNEK TECHNICZNY

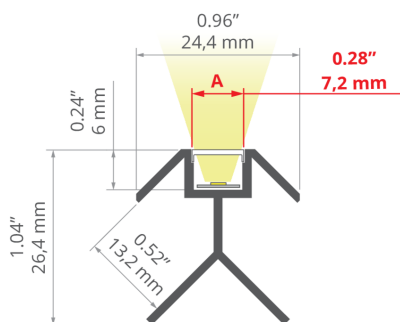

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                         |                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał                                | aluminium                                                                                      |
| Możliwe IP oprawy                       | 20, 65                                                                                         |
| Możliwe kształty oprawy                 | liniowy                                                                                        |
| Przekrój profilu                        | kątowy                                                                                         |
| Szerokość                               | 24.4 mm                                                                                        |
| Wysokość                                | 26.4 mm                                                                                        |
| Szerokość klejenia LED A                | 7.2 mm                                                                                         |
| Szerokość świecenia                     | 7.2 mm                                                                                         |
| Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ      | 9.6 W/m                                                                                        |
| Typ budynku                             | Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca, Obiekt kulturalny/rozrywkowy                               |
| Przestrzeń                              | ciągi komunikacyjne, dekoracyjne, łazienka, nisze / oświetlenie obrysowe, oświetlenie krawędzi |
| Ośłona docinana jest na długość profilu | tak                                                                                            |
| Oświetlenie dekoracyjne                 | tak                                                                                            |
| Do płyt gipsowo-kartonowych             | tak                                                                                            |

| Kolor                                                                                                 | Długość L [mm] | Ref         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|  srebrny anodowany | 1000 mm        | A00034A_1   |
|                                                                                                       | 2005 mm        | A00034A_2   |
|                                                                                                       | 3010 mm        | A00034A_3   |
|  czarny anodowany  | 1000 mm        | A00034A07_1 |
|                                                                                                       | 2005 mm        | A00034A07_2 |
|                                                                                                       | 3010 mm        | A00034A07_3 |
|  biały lakierowany | 1000 mm        | A00034L10_1 |
|                                                                                                       | 2005 mm        | A00034L10_2 |
|                                                                                                       | 3010 mm        | A00034L10_3 |

Standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja  $\pm 5$  mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja  $\pm 5$  mm)

## PRZYKŁADOWE REALIZACJE



## POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

| NAZWA          |                                                                                    | KLUCZOWE CECHY                                                                      | MATERIAŁ | PRZEPUSZCZALNOŚĆ | KOLOR            | NR REF  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|---------|
| Osłona PIKO-7T |  |   | PMMA     | 30 %             | czarna           | B17213B |
|                |                                                                                    |                                                                                     |          | 71 %             | satyna           | B17213S |
| Osłona PIKO-7  |                                                                                    |  | PMMA     | 17 %             | czarna           | B17001B |
|                |                                                                                    |                                                                                     |          | 43 %             | satyna           | B17001S |
| Osłona PIKO-7R |                                                                                    |  | PMMA     | 24 %             | czarna           | B17164B |
|                |                                                                                    |                                                                                     |          | 52 %             | satyna           | B17164S |
|                |                                                                                    |                                                                                     |          | 93 %             | półprzezroczysta | B17164T |

## POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

| NAZWA              |        |                                                                                   | MATERIAŁ | KOLOR                                                                                       | NR REF    |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zaślepka PIKO-KZ-T | NOWOŚĆ |  | ASA      |  czarny  | C24779C07 |
|                    |        |                                                                                   |          |  srebrny | C24779C02 |
|                    |        |                                                                                   |          |  biały   | C24779C10 |
| Zaślepka PIKO-KZ   | NOWOŚĆ |  | ASA      |  czarny  | C24777C07 |
|                    |        |                                                                                   |          |  srebrny | C24777C02 |
|                    |        |                                                                                   |          |  biały   | C24777C10 |
| Zaślepka PIKO-KZ-R | NOWOŚĆ |  | ASA      |  czarny  | C24778C07 |
|                    |        |                                                                                   |          |  srebrny | C24778C02 |
|                    |        |                                                                                   |          |  biały   | C24778C10 |

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ULTRACIENKIE

| Nazwa                                                | Kluczowe cechy                                                      | Stopień ochrony IP | Moc     | Nr ref                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taśma LED K-0450-24 4.5 W/m, IP20                    | - Cienka linia światła                                              | 20                 | 4.5 W/m | K-27-0450-24<br>K-30-0450-24<br>K-35-0450-24<br>K-40-0450-24<br>K-50-0450-24                                                      |
| Taśma LED K-0910-24 9.1 W/m, IP20 <b>NOWOŚĆ</b>      |                                                                     | 20                 | 9.1 W/m | K-27-0910-24<br>K-30-0910-24<br>K-35-0910-24<br>K-40-0910-24<br>K-50-0910-24                                                      |
| Taśma LED K-SHD-0960-24 9.6 W/m, IP20                | - doskonała do stosowania z czarnymi osłonami<br>- duża gęstość LED | 20                 | 9.6 W/m | K-SHD22-0960-24<br>K-SHD25-0960-24<br>K-SHD27-0960-24<br>K-SHD30-0960-24<br>K-SHD35-0960-24<br>K-SHD40-0960-24<br>K-SHD50-0960-24 |
| Taśma LED KWP-5K-0450-24 4.5 W/m, IP65               | - Cienka linia światła<br>- prosty montaż na klik                   | 65                 | 4.5 W/m | KWP-5K27-0450-24<br>KWP-5K30-0450-24<br>KWP-5K35-0450-24<br>KWP-5K40-0450-24<br>KWP-5K50-0450-24                                  |
| Taśma LED KWP-5K-0910-24 9.1 W/m, IP65 <b>NOWOŚĆ</b> |                                                                     | 65                 | 9.1 W/m | KWP-5K27-0910-24<br>KWP-5K30-0910-24<br>KWP-5K35-0910-24<br>KWP-5K40-0910-24<br>KWP-5K50-0910-24                                  |

| Nazwa                                        | Kluczowe cechy                                                                                 | Stopień ochrony IP | Moc     | Nr ref                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taśma LED KWP-5KSHD-0960-24<br>9.6 W/m, IP65 | - prosty montaż na klik<br>- duża gęstość LED<br>- doskonała do stosowania z czarnymi osłonami | 65                 | 9.6 W/m | KWP-5KSHD27-0960-24<br>KWP-5KSHD30-0960-24<br>KWP-5KSHD35-0960-24<br>KWP-5KSHD40-0960-24<br>KWP-5KSHD50-0960-24 |

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

| Nazwa                                                  | Stopień ochrony IP | Moc      | Nr ref                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Taśma LED K-1490-24 14.9 W/m, IP20<br><b>NOWOŚĆ</b>    | 20                 | 14.9 W/m | K-27-1490-24<br>K-30-1490-24<br>K-35-1490-24<br>K-40-1490-24<br>K-50-1490-24           |
| Taśma LED K-BT-1490-24 14.9 W/m, IP20<br><b>NOWOŚĆ</b> | 20                 | 14.9 W/m | K-BT27-1490-24<br>K-BT30-1490-24<br>K-BT35-1490-24<br>K-BT40-1490-24<br>K-BT50-1490-24 |

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG

| Nazwa                                | Kluczowe cechy                                       | Stopień ochrony IP | Moc     | Nr ref                                                                                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Taśma LED K-BT-0450-24 4.5 W/m, IP20 | - Cienka linia światła<br>- Taśma do profili giętych | 20                 | 4.5 W/m | K-BT27-0450-24<br>K-BT30-0450-24<br>K-BT35-0450-24<br>K-BT40-0450-24<br>K-BT50-0450-24 |
| Taśma LED K-BT-0910-24 9.1 W/m, IP20 | - Taśma do profili giętych                           | 20                 | 9.1 W/m | K-BT27-0910-24<br>K-BT30-0910-24<br>K-BT35-0910-24<br>K-BT40-0910-24<br>K-BT50-0910-24 |

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ

| Nazwa                                                       | Stopień ochrony IP | Moc     | Nr ref            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|
| Taśma LED K-BT27T50-0910-24, 2700K, 675 lm/m, 9.1 W/m, IP20 | 20                 | 9.1 W/m | K-BT27T50-0910-24 |

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT

| Nazwa                                             | Kluczowe cechy | Stopień ochrony IP | Moc      | Nr ref        |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------|---------------|
| Taśma LED K-RGB-1560-24, 660 lm/m, 15.7 W/m, IP20 | - Taśma RGB    | 20                 | 15.7 W/m | K-RGB-1560-24 |