




IP20

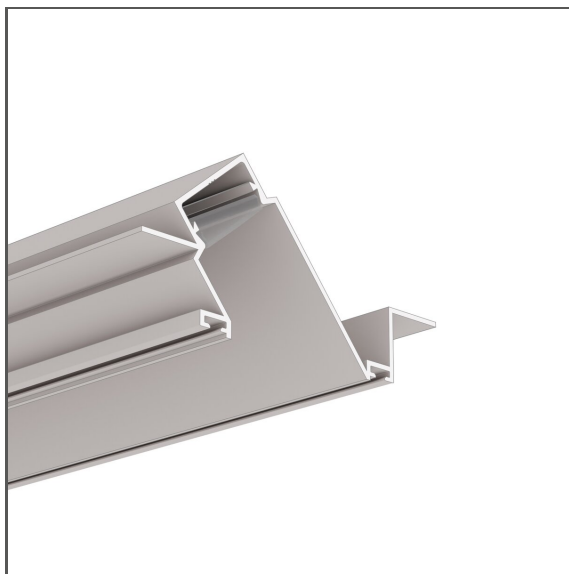

- Liniowe oświetlenie galeryjne, sceniczne lub wystawiennicze
- Oprawa integrująca się z powierzchnią montażu
- Ukryte źródło światła
- Świecenie pod kątem 50 stopni
- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych 16 mm - 0.63"
- Stabilne zamocowanie w suficie podwieszanym

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne i funkcyjne

MONTAŻ


- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE

- najlepsze rezultaty osiąga się stosując pojedynczy pasek LED umieszczony centralnie w oprawie z przezroczystą osłoną
- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-22
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYСУNEK TECHNICZNY

1:2

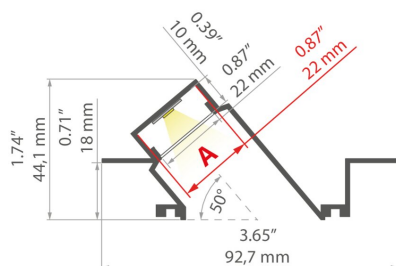

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Szerokość	92.7 mm
Wysokość	44.1 mm
Szerokość klejenia LED A	22 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	2
Szerokość świecenia	22 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Świecenie pod kątem	50
Z możliwością linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt handlowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	wystawa / targi / ekspozycja
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciąg	tak
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak
Do pokrycia gładzią	tak

Kolor	Długość L [mm]	Ref
■ srebrny nieanodowany	1000 mm	A01233N_1
	2005 mm	A01233N_2
	3010 mm	A01233N_3
□ biały lakierowany	1000 mm	A01233L10OD_1
	2005 mm	A01233L10OD_2
	3010 mm	A01233L10OD_3

Standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)

Wyprowadzenie przewodu od spodu

tak

LINIA ŚWIATŁA

Taśma LED	HS-22 mleczna	LIGER-22 satyna
K-0360-24	✓ (2)	✓ (2)
K-0720-24	✓ (2)	✓ (2)
K-1080-24	✓ (2)	✓ (2)
K-0500-24	✓ (2)	✓ (2)
K-1000-24	✓ (2)	✓ (2)
K-HD-0430-24	✓ (2)	✓ (2)
K-1500-24	✓ (2)	✓ (2)
K-CB-1000-24	✓ (2)	✓ (2)
K-HD-0830-24	✓ (2)	✓ (2)
K-HD-1260-24	✓ (2)	✓ (2)
K-2400-24	✓ (2)	✓ (2)
K-2300-24	X	✓ (2)
K-HEHD-0480-24	✓ (2)	✓ (2)
K-HEHD-0960-24	✓ (2)	✓ (2)
K-HEHD-1440-24	✓ (2)	✓ (2)
K-HEHD-1920-24	✓ (2)	✓ (2)
K-VHE-0480-24	✓ (2)	✓ (2)
K-VHE-0960-24	✓ (2)	✓ (2)
K-VHE-1440-24	✓ (2)	✓ (2)
K-RGB-1200-24	X	✓ (2)
K-18D30-0960-24	✓ (2)	✓ (2)
K-27T50-1440-24	✓ (2)	✓ (2)

Legenda


✓ - Linia światła dla (X) rzędów

X - Widoczne punkty


HL - Kreska światła

HL (X) - Kreska światła dla (X) rzędów

Przewodnik linia światła



Linia światła dla (X) rzędów




Kreska światła



Widoczne punkty


PRZYKŁADOWE REALIZACJE

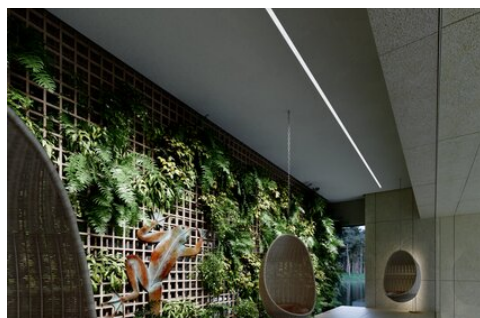

PROFILE PODOBNE



Profil DIPOKET
A01177



Profil POK-US
A01234



Profil POKET
A01179

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	KLUCZOWE CECHY	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona HS-22	 - Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz - Odporna na UV	PC	65 %	mleczna	B17011F
			88 %	przezroczysta	B17011C
			90.5 %	mikropryzma	B17011M
Osłona LIGER-22	 - najwyższej jakości światło - Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz - Łatwość uzyskania linii światła - Idealnie rozpraszająca	PC	22 %	czarna	B17032B
			70 %	satyna	B17032S

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zestaw zaślepek DIPOKET	 PP	■ szary	C24461C02
		□ biały	C24461C10

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-HEHD-0480-24	- CRI powyżej 95 - Wysoka skuteczność	20	4.8 W/m	K-HEHD22-0480-24 K-HEHD25-0480-24 K-HEHD27-0480-24 K-HEHD30-0480-24 K-HEHD35-0480-24 K-HEHD40-0480-24 K-HEHD50-0480-24
Taśma LED K-VHE-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	4.8 W/m	K-VHE27-0480-24 K-VHE30-0480-24 K-VHE35-0480-24 K-VHE40-0480-24 K-VHE50-0480-24
Taśma LED K-HEHD-0960-24	- CRI powyżej 95 - Wysoka skuteczność	20	9.6 W/m	K-HEHD22-0960-24 K-HEHD25-0960-24 K-HEHD27-0960-24 K-HEHD30-0960-24 K-HEHD35-0960-24 K-HEHD40-0960-24 K-HEHD50-0960-24
Taśma LED K-VHE-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	9.6 W/m	K-VHE27-0960-24 K-VHE30-0960-24 K-VHE35-0960-24 K-VHE40-0960-24 K-VHE50-0960-24
Taśma LED K-HEHD-1440-24	- CRI powyżej 95 - Wysoka skuteczność	20	14.4 W/m	K-HEHD22-1440-24 K-HEHD25-1440-24 K-HEHD27-1440-24 K-HEHD30-1440-24 K-HEHD35-1440-24 K-HEHD40-1440-24 K-HEHD50-1440-24
Taśma LED K-VHE-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	14.4 W/m	K-VHE27-1440-24 K-VHE30-1440-24 K-VHE35-1440-24 K-VHE40-1440-24 K-VHE50-1440-24
Taśma LED K-HEHD-1920-24	- CRI powyżej 95 - Wysoka skuteczność	20	19.2 W/m	K-HEHD22-1920-24 K-HEHD25-1920-24 K-HEHD27-1920-24 K-HEHD30-1920-24 K-HEHD35-1920-24 K-HEHD40-1920-24 K-HEHD50-1920-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-RGB-0700-24V	- Taśma RGB	20	7 W/m	K-RGB-0700-24V
Taśma LED K-RGB-1200-24, 81 lm/m, 12 W/m, IP20	- Taśma RGB	20	12 W/m	K-RGB-1200-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-0360-24 3.6 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	3.6 W/m	K-27-0360-24 K-30-0360-24 K-35-0360-24 K-40-0360-24 K-50-0360-24

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-HD-0430-24 4.3 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	4.3 W/m	K-HD27-0430-24 K-HD30-0430-24 K-HD35-0430-24 K-HD40-0430-24 K-HD50-0430-24
Taśma LED K-0500-24 5 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	5 W/m	K-30-0500-24 K-40-0500-24
Taśma LED K-0720-24 7.2 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	7.2 W/m	K-27-0720-24 K-30-0720-24 K-35-0720-24 K-40-0720-24 K-50-0720-24
Taśma LED K-HD-0830-24 8.3 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	8.3 W/m	K-HD27-0830-24 K-HD30-0830-24 K-HD35-0830-24 K-HD40-0830-24 K-HD50-0830-24
Taśma LED K-1000-24 10 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	10 W/m	K-30-1000-24 K-40-1000-24
Taśma LED K-CB-1000-24 10 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	10 W/m	K-CB27-1000-24 K-CB30-1000-24 K-CB40-1000-24 K-CB50-1000-24
Taśma LED K-1080-24 10.8 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	10.8 W/m	K-27-1080-24 K-30-1080-24 K-35-1080-24 K-40-1080-24 K-50-1080-24
Taśma LED K-HD-1260-24 12.6 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	12.6 W/m	K-HD27-1260-24 K-HD30-1260-24 K-HD35-1260-24 K-HD40-1260-24 K-HD50-1260-24
Taśma LED K2-1440-24 14.4 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	14.4 W/m	K2-27-1440-24 K2-30-1440-24 K2-35-1440-24 K2-40-1440-24 K2-50-1440-24
Taśma LED K-1500-24 15 W/m, IP20 NOWOŚĆ		20	15 W/m	K-30-1500-24 K-40-1500-24
Taśma LED K3-2160-24 21.6 W/m, IP20 NOWOŚĆ	- Taśma trzyczęściowa - szybki montaż	20	21.6 W/m	K3-27-2160-24 K3-30-2160-24 K3-35-2160-24 K3-40-2160-24 K3-50-2160-24
Taśma LED K-2300-24 23 W/m, IP20	- duża moc	20	23 W/m	K-30-2300-24 K-40-2300-24
Taśma LED K-2400-24 24 W/m, IP20	- duża moc	20	24 W/m	K-27-2400-24 K-30-2400-24 K-35-2400-24 K-40-2400-24 K-50-2400-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-BTRGB-1510-24 15.1 W/m, IP20 NOWOŚĆ	- Taśma RGBW - Możliwość gięcia w płaszczyźnie świecenia	20	15.1 W/m	K-BTRGB30-1510-24 K-BTRGB40-1510-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-18D30-0960-24, 1800K, 730 lm/m, 9.6 W/m, IP20	- Taśma Dim To Warm	20	9.6 W/m	K-18D30-0960-24
Taśma LED K-27T50-1440-24, 2700K, 1249 lm/m, 14.4 W/m, IP20	- Taśma RGB + Tunable White	20	14.4 W/m	K-27T50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Nr ref
Dławnica 9x1,5		Materiał, Material, multiselect	C42295C07
Dławnica 11x1,5		guma	C42296C07
Dławnica 6,4x1,6		guma	C24518C07
Dławnica M10x1	- metalowa obudowa - z gwintem M10x1	mosiądz niklowany	C28275N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Łącznik ZM	stal nierdzewna	 srebrny	42716
		 srebrny	42717
		 srebrny	42720
		 srebrny	42728
		 czarny barwiony	C24797C07
		bezbardwy bezbardwy	C24797N00
		 czarny barwiony	C28070C07
		 srebrny	C28070N00
		 czarny barwiony	C28071C07
		 srebrny	C28071N00
		 czarny barwiony	C28072C07
		 srebrny	C28072N00
		 czarny barwiony	C28073C07
		 srebrny	C28073N00
		 czarny barwiony	C28074C07
		 srebrny	C28074N00
Łącznik ZM-NA	stal nierdzewna	 czarny barwiony	C28075C07
		 srebrny	C28075N00
		 srebrny	C28243N00
			42305
			42339
Łącznik ZM-NA-PION	stal nierdzewna	 srebrny	42723
			42724
			42725
			C28242N00
			42315
Łącznik ZM-NA-PION	stal nierdzewna	 srebrny	42317
			42321
			42726
			42727

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref

Nazwa	Kluczowe cechy	Materiał	Kolor	Nr ref
Wkładka ochronna TECH-22	- Zabezpieczenie wnętrza oprawy podczas montażu	PVC	■ szary satynowy	C24531C02_1 C24531C02_2 C24531C02_3

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Nr ref
Włącznik bezdotykowy UNI-11 NOWOŚĆ	- włącznik bezdotykowy - szerokość 11mm	20	E61603
Włącznik bezdotykowy UNI-11P NOWOŚĆ	- włącznik bezdotykowy - szerokość 11mm - dolutowane fabrycznie przewody	20	E61604
Włącznik bezdotykowy UNI-P	- włącznik bezdotykowy - szerokość tylko 7mm - dolutowane fabrycznie przewody	20	E61580
Włącznik bezdotykowy UNI	- włącznik bezdotykowy - szerokość tylko 7mm	20	E61579