

Profil MICRO-30DEG-K

Nr ref A00020

NOWOŚĆ



IP20

IP67



- Świecenie pod kątem 30 stopni
- Kompaktowe wymiary
- Dedykowany do montażu w płytach meblowych i zabudowach

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe i dekoracyjne


MONTAŻ

- we wpustach, za pomocą klejów montażowych lub taśmy dwustronnie przylepnej

INFORMACJE DODATKOWE

- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

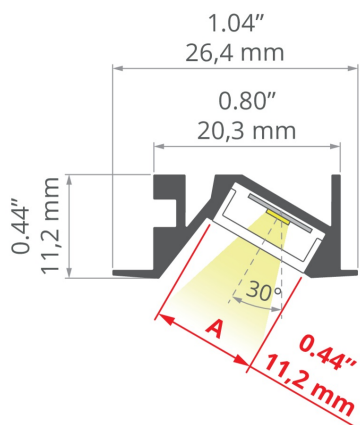

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	kątowy
Szerokość	20.3 mm
Wysokość	11.2 mm
Szerokość klejenia LED A	11.2 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	11.2 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Świecenie pod kątem	30

Kolor	Długość L [mm]	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A00020A_1
	2005 mm	A00020A_2
	3010 mm	A00020A_3
■ srebrny nieanodowany	1000 mm	A00020N_1
	2005 mm	A00020N_2
	3010 mm	A00020N_3
□ biały lakierowany	1000 mm	A00020L10_1
	2005 mm	A00020L10_2
	3010 mm	A00020L10_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A00020A07_1
	2005 mm	A00020A07_2
	3010 mm	A00020A07_3


Profil MICRO-30DEG-K

Nr ref A00020

Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca, Obiekt kulturalny/rozrywkowy
Przestrzeń	kuchnia, łazienka, oświetlenie podszafkowe / meble, wystawa / targi / ekspozycja, nisze / oświetlenie obrysowe, fitness / spa, sale multimedialne
Ośłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Oświetlenie meblowe	tak
Oświetlenie dekoracyjne	tak
Oświetlenie podszafkowe	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja ± 5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja ± 5 mm)

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

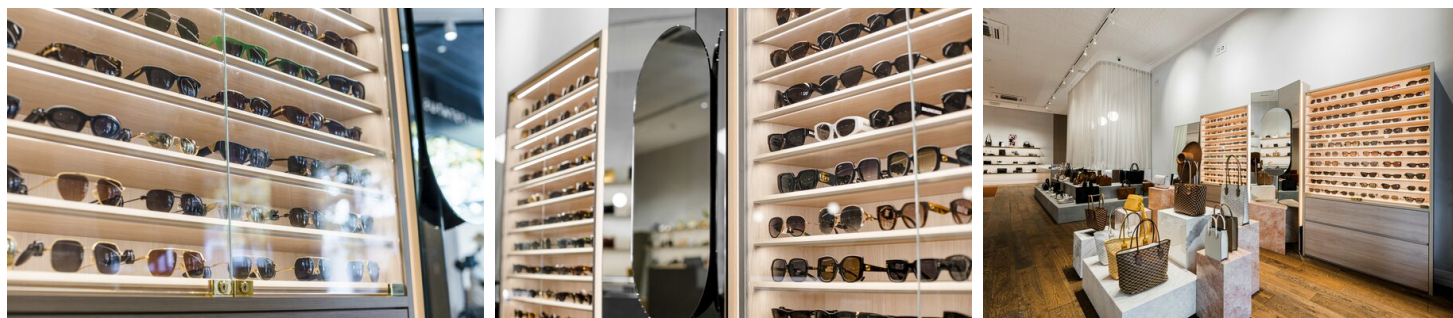

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	KLUCZOWE CECHY	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona KA-11	 - maksymalna jasność - do zastosowań wewnątrz - podstawowa - uniwersalna	PC	67 %	mleczna	B17064F
			89 %	przezroczysta	B17064C
Osłona KA-T-11	 - maksymalna jasność - do zastosowań wewnątrz - ekonomiczna - uniwersalna do podstawowych zastosowań	PVC	54 %	mleczna	B17179F
			86 %	przezroczysta	B17179C
Osłona HS-11	 - Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz - Odporna na UV - najwyższa trwałość	PC	59 %	mleczna	B17208F
			88 %	przezroczysta	B17208C
Osłona LIGER-11	 - najwyższej jakości światło - Łatwość uzyskania linii światła - Idealnie rozpraszająca - Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz	PC	21 %	czarna	B17037B
			59 %	satyna	B17037S

Profil MICRO-30DEG-K

Nr ref A00020

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka MICRO-30DEG-K-L	NOWOŚĆ		ABS	 czarny C24546C07
				 szary C24546C02
				 biały C24546C10
Zaślepka MICRO-30DEG-K-P	NOWOŚĆ		ABS	 czarny C24547C07
				 szary C24547C02
				 biały C24547C10

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-0360-24 3.6 W/m, IP20	NOWOŚĆ	20	3.6 W/m	K-27-0360-24 K-30-0360-24 K-35-0360-24 K-40-0360-24 K-50-0360-24
Taśma LED K-0720-24 7.2 W/m, IP20	NOWOŚĆ	20	7.2 W/m	K-27-0720-24 K-30-0720-24 K-35-0720-24 K-40-0720-24 K-50-0720-24
Taśma LED K-1080-24 10.8 W/m, IP20	NOWOŚĆ	20	10.8 W/m	K-27-1080-24 K-30-1080-24 K-35-1080-24 K-40-1080-24 K-50-1080-24
Taśma LED K-HD-0430-24 4.3 W/m, IP20	NOWOŚĆ	20	4.3 W/m	K-HD27-0430-24 K-HD30-0430-24 K-HD35-0430-24 K-HD40-0430-24 K-HD50-0430-24
Taśma LED K-HD-0830-24 8.3 W/m, IP20	NOWOŚĆ	20	8.3 W/m	K-HD27-0830-24 K-HD30-0830-24 K-HD35-0830-24 K-HD40-0830-24 K-HD50-0830-24
Taśma LED K-HD-1260-24 12.6 W/m, IP20	NOWOŚĆ	20	12.6 W/m	K-HD27-1260-24 K-HD30-1260-24 K-HD35-1260-24 K-HD40-1260-24 K-HD50-1260-24
Taśma LED KWP-GHD-0430-24 4.3 W/m, IP65	NOWOŚĆ	65	4.3 W/m	KWP-GHD27-0430-24 KWP-GHD30-0430-24 KWP-GHD35-0430-24 KWP-GHD40-0430-24 KWP-GHD50-0430-24

Profil MICRO-30DEG-K

Nr ref A00020

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED KWP-GHD-0830-24 8.3 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	8.3 W/m	KWP-GHD27-0830-24 KWP-GHD30-0830-24 KWP-GHD35-0830-24 KWP-GHD40-0830-24 KWP-GHD50-0830-24
Taśma LED KWP-0360-24 3.6 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	3.6 W/m	KWP-27-0360-24 KWP-30-0360-24 KWP-35-0360-24 KWP-40-0360-24 KWP-50-0360-24
Taśma LED KWP-0720-24 7.2 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	7.2 W/m	KWP-27-0720-24 KWP-30-0720-24 KWP-35-0720-24 KWP-40-0720-24 KWP-50-0720-24
Taśma LED KWP-1080-24 10.8 W/m, IP65 NOWOŚĆ		65	10.8 W/m	KWP-27-1080-24 KWP-30-1080-24 KWP-35-1080-24 KWP-40-1080-24 KWP-50-1080-24
Taśma LED KWP-GHD-0480-24	- duża gęstość LED - Łatwość uzyskiwania linii światła	65	4.8 W/m	KWP-GHD27-0480-24 KWP-GHD30-0480-24 KWP-GHD35-0480-24 KWP-GHD40-0480-24 KWP-GHD50-0480-24
Taśma LED K-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	4.8 W/m	K-27-0480-24 K-30-0480-24 K-35-0480-24 K-40-0480-24 K-50-0480-24
Taśma LED K-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	9.6 W/m	K-27-0960-24 K-30-0960-24 K-30-0960-24-R30 K-35-0960-24 K-40-0960-24 K-40-0960-24-R30 K-50-0960-24 K-65-0960-24
Taśma LED K-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań	20	14.4 W/m	K-27-1440-24 K-30-1440-24 K-30-1440-24-R30 K-35-1440-24 K-40-1440-24 K-40-1440-24-R30 K-50-1440-24
Taśma LED K-HD-0480-24	- duża gęstość LED - Łatwość uzyskiwania linii światła	20	4.8 W/m	K-HD27-0480-24 K-HD30-0480-24 K-HD35-0480-24 K-HD40-0480-24 K-HD50-0480-24
Taśma LED K-HD-0960-24	- duża gęstość LED - Łatwość uzyskiwania linii światła	20	9.6 W/m	K-HD27-0960-24 K-HD30-0960-24 K-HD35-0960-24 K-HD40-0960-24 K-HD50-0960-24
Taśma LED K-HD-1440-24	- duża gęstość LED - Łatwość uzyskiwania linii światła	20	14.4 W/m	K-HD27-1440-24 K-HD30-1440-24 K-HD35-1440-24 K-HD40-1440-24 K-HD50-1440-24

Profil MICRO-30DEG-K

Nr ref A00020

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED KWP-GHD-1260-24 12.6 W/m, IP65		65	12.6 W/m	KWP-GHD27-1260-24 KWP-GHD30-1260-24 KWP-GHD35-1260-24 KWP-GHD40-1260-24 KWP-GHD50-1260-24
Taśma LED K-2300-24 23 W/m, IP20	- duża moc	20	23 W/m	K-30-2300-24 K-40-2300-24
Taśma LED K-2400-24 24 W/m, IP20	- duża moc	20	24 W/m	K-27-2400-24 K-30-2400-24 K-35-2400-24 K-40-2400-24 K-50-2400-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED KWP-CR-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	65	4.8 W/m	KWP-CR27-0480-24 KWP-CR30-0480-24 KWP-CR35-0480-24 KWP-CR40-0480-24 KWP-CR50-0480-24
Taśma LED KWP-CR-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - CRI powyżej 95	65	9.6 W/m	KWP-CR27-0960-24 KWP-CR30-0960-24 KWP-CR35-0960-24 KWP-CR40-0960-24 KWP-CR50-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-VHE-0480-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	4.8 W/m	K-VHE27-0480-24 K-VHE30-0480-24 K-VHE35-0480-24 K-VHE40-0480-24 K-VHE50-0480-24
Taśma LED K-VHE-0960-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	9.6 W/m	K-VHE27-0960-24 K-VHE30-0960-24 K-VHE35-0960-24 K-VHE40-0960-24 K-VHE50-0960-24
Taśma LED K-VHE-1440-24	- uniwersalna do podstawowych zastosowań - wysoka skuteczność świetlna - Wysoka skuteczność	20	14.4 W/m	K-VHE27-1440-24 K-VHE30-1440-24 K-VHE35-1440-24 K-VHE40-1440-24 K-VHE50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-RGBW-1530-24	- Taśma RGBW (3000K) - duża gęstość LED	20	15.3 W/m	K-RGBW-1530-24
Taśma LED KWP-GRGBW-1530-24	- Taśma RGBW (3000K)	65	15.3 W/m	KWP-GRGBW-1530-24
Taśma LED K-RGB-0700-24V	- Taśma RGB	20	7 W/m	K-RGB-0700-24V
Taśma LED K-RGB-1200-24, 81 lm/m, 12 W/m, IP20	- Taśma RGB	20	12 W/m	K-RGB-1200-24

Profil MICRO-30DEG-K

Nr ref A00020

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED KWP-RGB-1200-24, 76 lm/m, 12 W/m, IP65	- Taśma RGB	65	12 W/m	KWP-RGB-1200-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-18D30-0960-24, 1800K, 730 lm/m, 9.6 W/m, IP20	- Taśma Dim To Warm	20	9.6 W/m	K-18D30-0960-24
Taśma LED K-27T50-1440-24, 2700K, 1249 lm/m, 14.4 W/m, IP20	- Taśma RGB + Tunable White	20	14.4 W/m	K-27T50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CYFROWE

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED cyfrowa K-DL-1229-24 12.29 W/m, IP20	- Taśma cyfrowa	20	12.29 W/m	K-DL30-1229-24 K-DL40-1229-24
Taśma LED cyfrowa KWP-GDL-1229-24 12.29 W/m, IP65	- Taśma cyfrowa	65	12.29 W/m	KWP-GDL30-1229-24 KWP-GDL40-1229-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Łącznik ZM-PION	stal nierdzewna	 srebrny	42314
		 srebrny	42316
		 srebrny	42320
		 srebrny	42718
		 srebrny	42719
		 czarny barwiony	C28084C07
		 srebrny	C28084N00
		 czarny barwiony	C28085C07
		 srebrny	C28085N00
		 czarny barwiony	C28086C07
		 srebrny	C28086N00
		 czarny barwiony	C28087C07
		 srebrny	C28087N00
		 czarny barwiony	C28088C07
		 srebrny	C28088N00
Łącznik ZM	stal nierdzewna	 srebrny	42716
		 srebrny	42717
		 srebrny	42720
		 srebrny	42728
		 czarny barwiony	C24797C07
		bezbardwy bezbardwy	C24797N00
		 czarny barwiony	C28070C07
		 srebrny	C28070N00
		 czarny barwiony	C28071C07
		 srebrny	C28071N00
		 czarny barwiony	C28072C07
		 srebrny	C28072N00
		 czarny barwiony	C28073C07
		 srebrny	C28073N00
		 czarny barwiony	C28074C07
		 srebrny	C28074N00
		 czarny barwiony	C28075C07
		 srebrny	C28075N00
		 srebrny	C28243N00

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI

Nazwa	Kluczowe cechy	Stopień ochrony IP	Nr ref
Włącznik bezdotykowy UNI-11 NOWOŚĆ	- włącznik bezdotykowy - szerokość 11mm	20	E61603
Włącznik bezdotykowy UNI-11P NOWOŚĆ	- włącznik bezdotykowy - szerokość 11mm - dolutowane fabrycznie przewody	20	E61604
Włącznik magnetyczny UNI-M07P NOWOŚĆ	- włącznik magnetyczny w komplecie z magnesem - szerokość tylko 7mm - dolutowane fabrycznie przewody	20	E62154
Włącznik magnetyczny UNI-M11 NOWOŚĆ	- włącznik magnetyczny w komplecie z magnesem - szerokość 11mm	20	E62157
Włącznik magnetyczny UNI-M11P NOWOŚĆ	- włącznik magnetyczny w komplecie z magnesem - szerokość 11mm - dolutowane fabrycznie przewody	20	E62158
Włącznik magnetyczny UNI-M07 NOWOŚĆ	- włącznik magnetyczny w komplecie z magnesem - szerokość tylko 7mm	20	E62153
Włącznik bezdotykowy UNI	- włącznik bezdotykowy - szerokość tylko 7mm	20	E61579
Włącznik bezdotykowy UNI-P	- włącznik bezdotykowy - szerokość tylko 7mm - dolutowane fabrycznie przewody	20	E61580
Włącznik MICRO 96W IP20	- włącznik z przyciskiem - dolutowane fabrycznie przewody	20	1491
Włącznik MICRO 96W IP20	- włącznik z przyciskiem - dolutowane fabrycznie przewody - wersja z logo	20	1491LOGO