


Taśma antykorozyjna do połączeń ziemnych

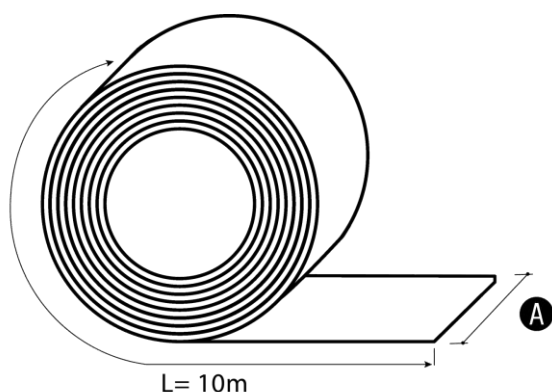

Nr kat.:	Wymiar A: [mm]
111.30	30
111.50	50
111.100	100

DANE TECHNICZNE

Parametry

Grubość ogólna $\geq 1,2\text{mm}$

Temperatura stosowania -34°C do $+30^{\circ}\text{C}$

Tkanina syntetyczna pokryta ropopochodną masą plastyczną z inhibitorami korozji

ZASTOSOWANIE

Służy do ochrony antykorozyjnej ziemnych złączy śrubowych i połączeń spawanych. Charakteryzuje się odpornością na wilgoć i dobrą wytrzymałością elektryczną. Może współpracować z izolacją bitumiczną i PE. Taśma niebrudząca o przyjemnym zapachu.

STOSOWANIE

- ✚ Oczyszczyć starannie zabezpieczaną powierzchnię z rdzy, kurzu, tłuszczu i wilgoci.
- ✚ Nawijać spiralnie z lekkim napięciem wstępnym, zakładka 50% wchodząca po ok. 10cm od zabezpieczanego łączenia.
- ✚ Zabezpieczaną powierzchnię owijać z najwyższą starannością, dbając o dokładne pokrycie, bez szczelin oraz przerw w izolacji.
- ✚ Wygładzić powierzchnię nałożonej powłoki dłonią lub szpatułką wywierając nacisk w celu dopasowania do ewentualnych nierówności zabezpieczanego elementu.

CECHY I ZALETY

- ✚ Odporna na wilgoć
- ✚ Dobra wytrzymałość elektryczna
- ✚ Może współpracować z izolacją bitumiczną i PE
- ✚ Łatwa w stosowaniu


Produkt posiada Certyfikat Zgodności nr 61/09 wydany przez IGNiG w Krakowie na zgodność z normą PN-EN12068:2002.

ELKO-BIS Systemy
Odgromowe Sp. z o.o.

ul. Swojczycka 38e
51-501 Wrocław
tel./fax 071 330 69 20
elkobis@elkobis.com.pl
www.elkobis.com.pl

NIP: 895 20 11 110
KRS: 0000411989
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 100 000 zł



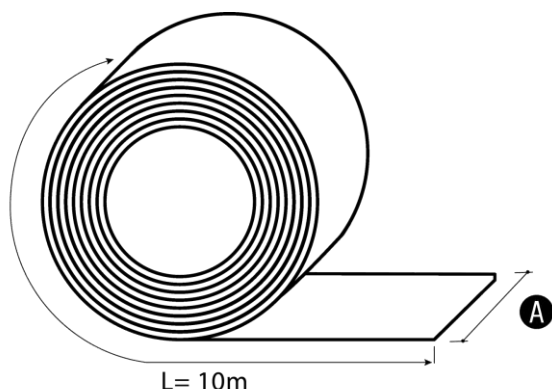

ZASTOSOWANIE

Służy do ochrony antykorozyjnej ziemnych złączy śrubowych i połączeń spawanych. Charakteryzuje się odpornością na wilgoć i dobrą wytrzymałością elektryczną. Może współpracować z izolacją bitumiczną i PE. Taśma niebrudząca o przyjemnym zapachu.

CECHY I ZALETY

- ✚ Odporna na wilgoć
- ✚ Dobra wytrzymałość elektryczna
- ✚ Może współpracować z izolacją bitumiczną i PE
- ✚ Łatwa w stosowaniu

Produkt posiada Certyfikat Zgodności nr 61/09 wydany przez IGNiG w Krakowie na zgodność z normą PN-EN12068:2002.

ELKO-BIS Systemy
Odgromowe Sp. z o.o.

ul. Swojczycka 38e
51-501 Wrocław
tel./fax 071 330 69 20
elkobis@elkobis.com.pl
www.elkobis.com.pl

NIP: 895 20 11 110
KRS: 0000411989
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 100 000 zł

Taśma antykorozyjna do połączeń ziemnych

Nr kat.:	Wymiar A: [mm]
111.30	30
111.50	50
111.100	100

DANE TECHNICZNE

Parametry

Grubość ogólna $\geq 1,2\text{mm}$
Temperatura stosowania -34°C do $+30^{\circ}\text{C}$

Tkanina syntetyczna pokryta ropopochodną masą plastyczną z inhibitorami korozji

STOSOWANIE

- ✚ Oczyszczyć starannie zabezpieczaną powierzchnię z rdzy, kurzu, tłuszczu i wilgoci.
- ✚ Nawijać spiralnie z lekkim napięciem wstępnym, zakładka 50% wchodząca po ok. 10cm od zabezpieczanego łączenia.
- ✚ Zabezpieczaną powierzchnię owijać z najwyższą starannością, dbając o dokładne pokrycie, bez szczelin oraz przerw w izolacji.
- ✚ Wygładzić powierzchnię nałożonej powłoki dłonią lub szpatułką wywierając nacisk w celu dopasowania do ewentualnych nierówności zabezpieczanego elementu.

