


INSTRUKCJA MONTAŻU

Korowarka
do przewodu izolowanego
wysokonapięciowego

(nr kat.:31700109)

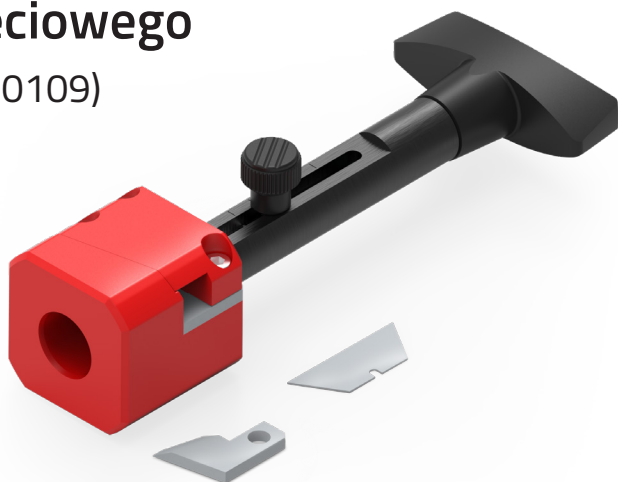

ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o.
ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław
tel. +48 71 330 69 20
elkobis@elkobis.com.pl



Dział techniczny:
tel. +48 71 330 69 24
techniczny@elkobis.com.pl

www.elkobis.com.pl



Korowarka do przewodu izolowanego wysokonapięciowego

Służy do korowania warstwy izolacji na końcu przewodu izolowanego wysokonapięciowego firmy Elko-Bis (30000199). Korowarka posiada regulację długości usuwanej izolacji w zakresie od 30 do 90 mm. Usunięcie izolacji na odcinku 30 mm umożliwia zamontowanie końcówki 30100105 lub podłączenie przewodu do masztu wysokonapięciowego. Produkt w komplecie z wygodną i wytrzymałą walizką oraz dodatkowym, wymiennym ostrzem i nożem (31710001; 31720001).

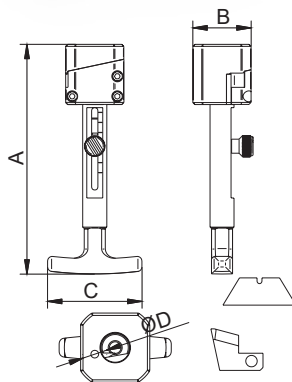

NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	C	D
31700109	317.1	230	58	94	Ø24

Elementy zestawu:



Ściąganie izolacji z przewodu


1



Przed użyciem korowarki, należy równo obciąć przewód izolowany wysokonapięciowy.


W przypadku zapchania lub problemów w trakcie odizolowywania, należy odciąć przewód ponownie, gdyż wyciągnięcie spowoduje wyłamanie noża.

2

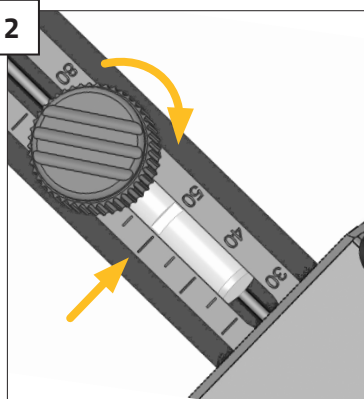

Określ długość zdjęcia powłok izolacyjnych i ustaw ją za pomocą pokrętki.

3

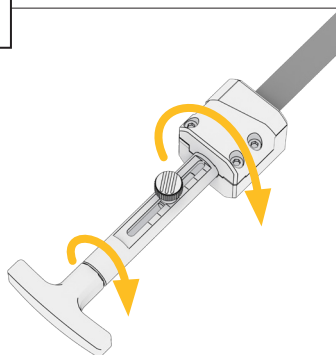


Zamocuj przewód izolowany wysokonapięciowy, tak aby się nie obracał, po czym wprowadź go w otwór korowarki. Należy obracać korowarkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dopóki nie nastąpi samoczynne zerwanie wióra.

Po tej operacji uzyskujemy odizolowany przewód.


Wymiana noży oraz czyszczenie korowarki

1

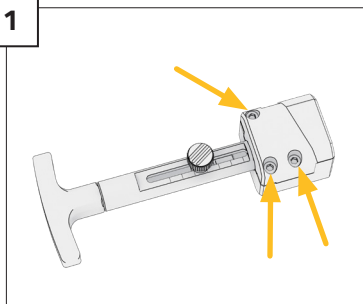


Wymianę noża, ostrza lub czyszczenie korowarki rozpoczynamy od odkręcenia trzech śrub imbusowych zaznaczonych na rysunku.

2

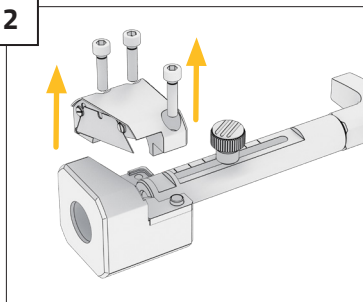


Wyjmij śruby i zdejmij pokrywę z ostrzem, zachowując ostrożność, gdyż nóż i ostrze są bardzo ostre.

3

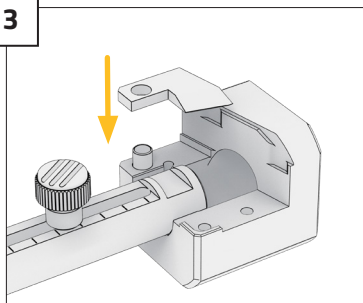


Wyjmij nóż, wkładając nowy w to samo miejsce.

4

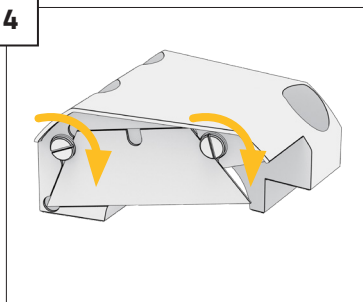


W celu wymiany ostrza, odkręć śruby zaznaczone na rysunku.

5

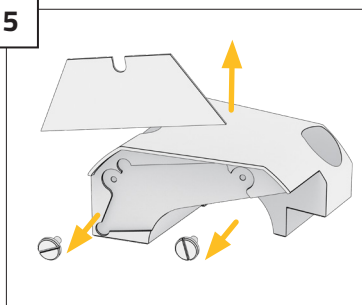

Wyjmij ostrze, wkładając w jego miejsce nowe i dokręć śruby.

6

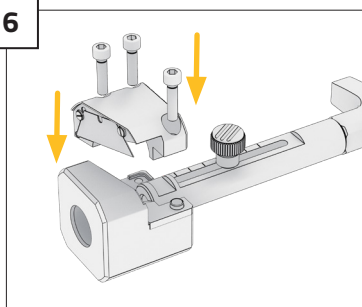

Założ pokrywę z ostrzem, wkręć śruby i je dokręć. Korowarka jest gotowa do użycia.

Firma ELKO-BIS posiada szeroki asortyment złącz i uchwytów dla przewodu wysokonapięciowego. Umożliwiają one prowadzenie przewodu po wszelkich powierzchniach oraz konstrukcjach spotykanych w budownictwie.

W celu dobrania odpowiednich elementów dla Państwa inwestycji prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.

Więcej informacji na: www.elkobis.com.pl

DORADCY TECHNICZNO-HANDLOWI

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

+48 605 368 200


+48 665 109 376

+48 607 127 617

+48 667 027 447

+48 667 687 627

+48 607 167 817

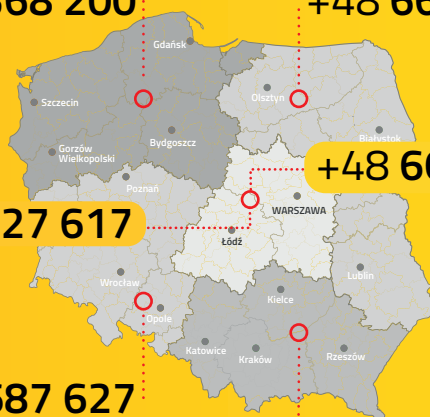

ul. Swojczycka 38e
51-501 Wrocław
Polska

NIP 8952011110

www.elkobis.com.pl

✉ elkobis@elkobis.com.pl

Zeskanuj
i pobierz katalog >>>

