



KOLUMNY SERII ALC

System mocowania:

Mocowanie rozporowe lub na wkręty do sufitu.

Element rozporowy:

Gwarancja odpowiedniej sztywności instalacji (długość 1,5 m).

Gruby profil aluminiowy:

Gwarancja stabilności 3-metrowej kolumny.

Śruby rozporowe:

Odpowiednie rozparcie i regulacja kolumny.

Metalowa przegroda separacyjna:

Ochrona elektromagnetyczna obwodów teleinformatycznych i multimedialnych.

Adapter S62/.. do modułów K45:


Podwójny adapter do modułów systemu K45 który mocowany jest w suportach SAL100/..

Maskownice:

Estetyczne połączenie z podłogą i sufitem.


Naklejana gąbka antypoślizgowa:

Izolacja kolumny od powierzchni podłogi.

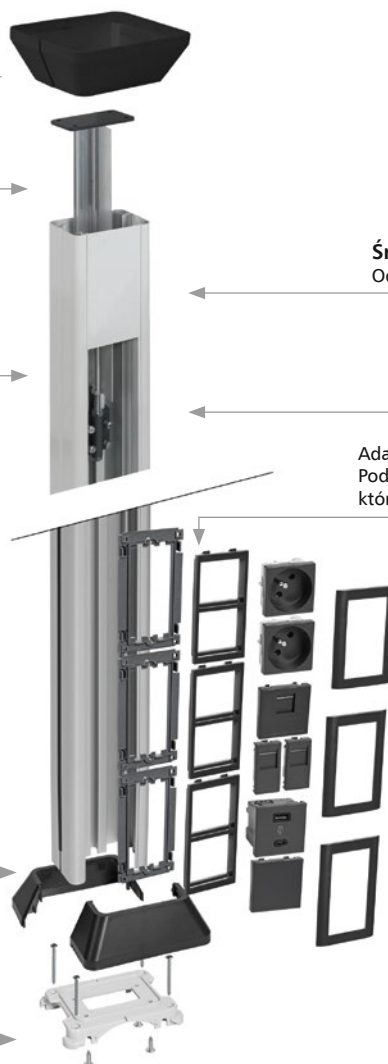

Mocowanie

Prosty w użyciu system rozporowy w postaci 1,5 m stabilnego i wytrzymałego teownika aluminiowego



Komplet elementów

Kolumny ALC dostarczane są ze wszystkimi niezbędnymi elementami montażowymi. Zakres dostawy obejmuje profil, podstawę, maskownicę górną i dolną, element wykończeniowy oraz śruby i kołki montażowe.



KOLUMNY SERII ALC



Jednostronnie

ALC3100	/8 /14 /9	długość 3 m
---------	-----------	-------------

Kolumny zawierają podstawę oraz maskownicę dolną i górną. Do kolumn należy zamówić suporty z maskownicą 52550900-.. lub SAL100/.. w ilości odpowiadającej liczbie montowanych modułów.



Dwustronnie

ALC3200	/8 /14 /9	długość 3 m
---------	-----------	-------------

Kolumny zawierają podstawę oraz maskownicę dolną i górną. Do kolumn należy zamówić suporty z maskownicą 52550900-.. lub SAL100/.. w ilości odpowiadającej liczbie montowanych modułów.

Elementy przedłużające do kolumny ALC3100

AL31P05	/8 /9	długość 0,5 m
AL31P10	/8 /9	długość 1 m
AL31P15	/8 /9	długość 1,5 m



Opcja


Elementy przedłużające do kolumny ALC3200

AL32P05	/8 /9	długość 0,5 m
AL32P10	/8 /9	długość 1 m
AL32P15	/8 /9	długość 1,5 m




Opcja

Elementy zapasowe



AL1110 (1 strona)
AL2110 (2 strony)
Podstawa



RALC001 /8 /9
Pokrywa profilu,
długość 3 m



AL1115 /9 /14 (1 strona)
AL2115 /9 /14 (2 strony)
Maskownica podstawy

MONTAŻ MODUŁÓW SIMON 500




Suport z maskownicą do modułów SIMON 500


52550900	-030 -038 -033	1 moduł SIMON 500
----------	----------------	-------------------

Adaptory Simon 500 do modułów K45 (45x45 mm)



50012088 -030 -033 -038
Adapter SIMON 500 do montażu pojedynczego modułu K45 (45x45 mm).
Umożliwia montaż modułów K45 w miejscach standardu SIMON 500. Do jednego modułu SIMON 500 należy zastosować 2 adaptory. Więcej informacji na stronie 206.

MONTAŻ MODUŁÓW K45

Suport z maskownicą do modułów 45x45

SAL100	/9 /14 /8	1 moduł CIMA
--------	-----------	--------------

Adaptory do modułów K45 (45x45 mm)



S62	/9 /8 /14	Adapter do montażu dwóch modułów K45 (45x45 mm) – pionowy
S66	/9 /14	Adapter do montażu dwóch modułów K45 (45x45 mm) – poziomy
S44	/9 /14	Adapter do montażu dwóch modułów K45 (45x45 mm) – poziomy bez przegrody
S74	/9	Adapter do montażu jednego modułu K45 (45x45 mm) – pionowy


TABELA DOBORU KOLUMN ALC

		Suport z maskownicą	Adaptery do modułów K45	LUB	Suport z maskownicą	Adaptery do modułów K45	Elementy przedłużające – opcja
							
		SIMON 500			45×45		Długość
	Jednostronna ALC3100/...	52550900-...	50012088-... Do jednego suportu można zamontować dwa adaptery		SAL100/...	S62/... Do jednego suportu można zamontować jeden adapter	AL31P05/... 0,5 m
							AL31P10/... 1,0 m
							AL31P15/... 1,5 m
	Dwustronna ALC3200/...			AL32P05/... 0,5 m			
				AL32P10/... 1,0 m			
			AL32P15/... 1,5 m				
Kolory		/8 /14 /9			-038 -030 -033		/14 /9 /8
							/8 /9
W zależności od stosowanego standardu osprzętu (45×45 lub SIMON 500) należy wybrać odpowiedni suport z maskownicą 45×45 lub SIMON 500. Ilość suportów uzależniona jest od ilości stosowanych gniazd i mechanizmów. Osprzęt K45 (45x45 mm) można stosować w obu typach suportów po zastosowaniu odpowiedniej liczby adapterów do modułów K45.							

KOLUMNY SERII ALC

- Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE zgodnie z normą UNE EN-50.085
- Produkty posiadają oznakowanie 
- Stopień ochrony: IP40
- Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -25°C / +120°C
- Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +120°C
- Profil wykonany z anodowanego aluminium


Kolumny

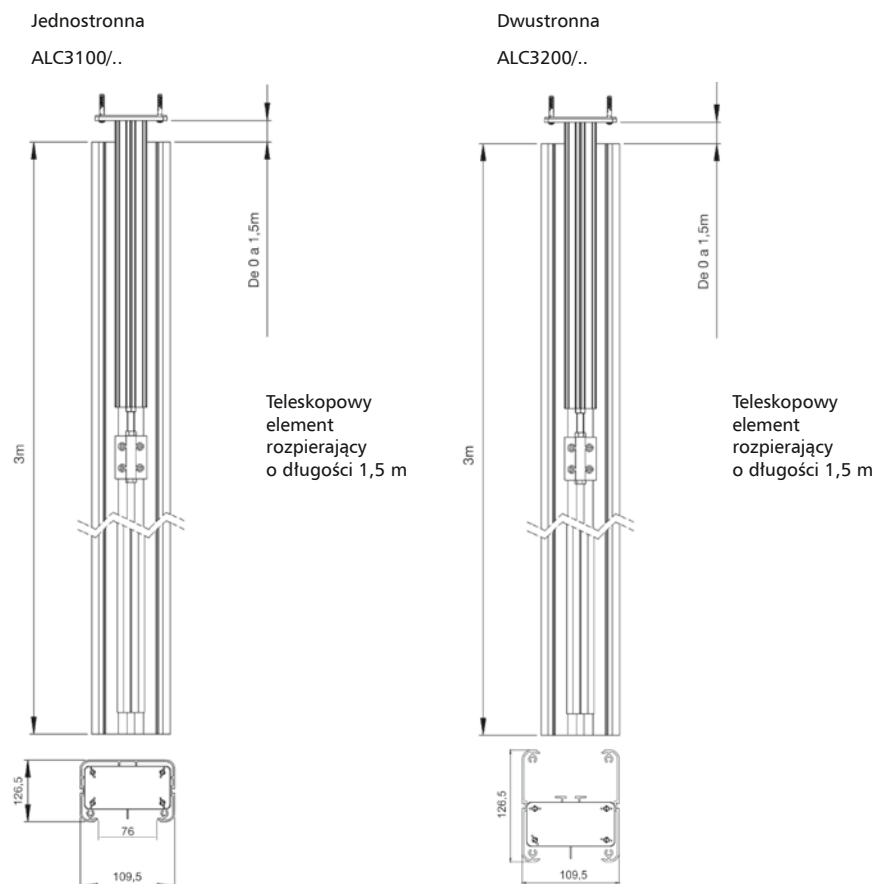


 KOLUMNY SERII ALC

Elementy przedłużające

AL31Pxx/..

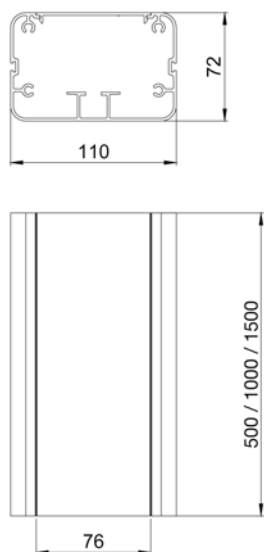


AL32Pxx/..

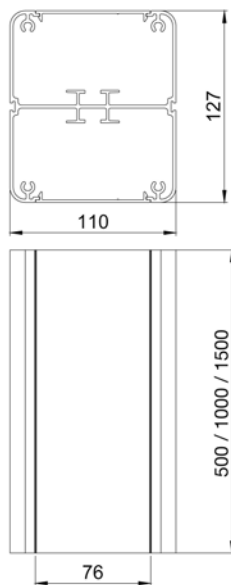


Elementy zapasowe

RALC001 /8 /14




Maskownica




	Symbol	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D
Jednostronna	AL1115/..	164,5	110	70,7	125
Dwustronna	AL2115/..	181	126,5	109	165

Podstawa

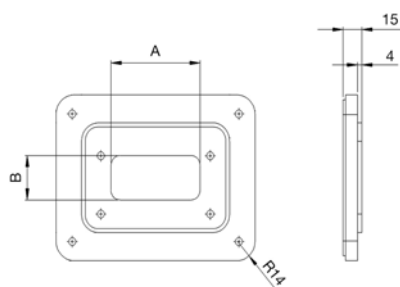

	Symbol	Wymiar A	Wymiar B
Jednostronna	AL1110	70	32
Dwustronna	AL2110	70	79

Suport z maskownicą
SAL100/..
52550900-..

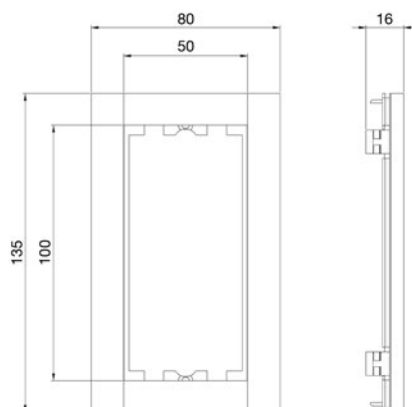

Wymiary w mm