



PUSZKI PODŁOGOWE SERII KFP

Nakładka wykończeniowa:
Estetyczne wykończenie pokrywy (opcja).



Pokrywa:

Pokrywa może być wykończona materiałem podłogi o grubości 5,5 mm. Posiada dwa gumowe przepusty kablowe do wyprowadzenia przewodów z puszki.



Wstępnie osłabione otwory:

Perforowane otwory w kilku rozmiarach umożliwiają wprowadzenie różnych instalacji do gniazd montowanych w puszcze podłogowej.



Puszki osprzętowe:

Prosta i szybka instalacja poprzez montaż na zatrzaski.



Mała głębokość:

Płytkie puszki podłogowe idealne do instalacji w podłogach o ograniczonej wysokości.




Kaseta do wylewki:

Do instalacji w podłogach wylewanych. Nie jest wymagana w przypadku podłóg technicznych.



Głębokość

Głębokość 65 mm umożliwia dopasowanie puszki podłogowej do instalacji w podłogach technicznych oraz wylewanych* o minimalnej wysokości podłogi 65 mm.

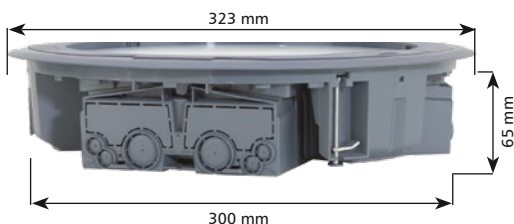









Dopasowane do potrzeb

Przepusty kablowe po dwóch stronach pokrywy oraz pokrywy z możliwością montażu w dwóch i trzech (KF300C/1) pozycjach, umożliwiają dopasowanie puszek podłogowych do ustawienia mebli w biurze.



* w podłodze wylewanej bierzemy pod uwagę min. wysokość kasety do wylewki


PUSZKI PODŁOGOWE SERII KFP

	Puszka podłogowa  KF200 /1 Prostokątna do 4 modułów K45 oraz 2 modułów K45/2 (22,5x45 mm)	Kaseta do wylewki  G201	Nakładka wykończeniowa  S215 /1
	Puszka podłogowa  KF300C /1 Okrągła do 6 modułów K45 oraz 3 modułów K45/2 (22,5x45 mm)	Kaseta do wylewki  G301C	Nakładka wykończeniowa  S315C /1
	Puszka podłogowa  KF400 /1 Prostokątna do 8 modułów K45 oraz 4 modułów K45/2 (22,5x45 mm)	Kaseta do wylewki  G401	Nakładka wykończeniowa  S415 /1

KONFIGURATOR PUSZEK PODŁOGOWYCH na stronie www.kontakt-simon.com.pl

Wygoda użytkowania

Pionowe umieszczenie modułów umożliwia bezproblemowe zamknięcie puszek podłogowych z zainstalowanymi wtyczkami prostymi oraz kątowymi.

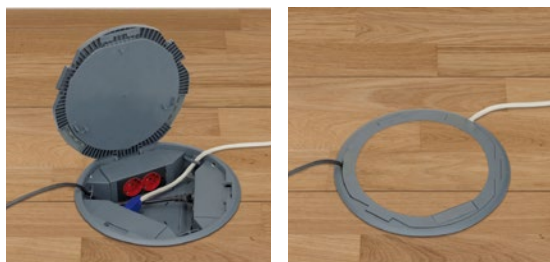

Kompatybilność z sieciami wyższych kategorii oraz z instalacjami multimedialnymi

Dzięki kątowemu umieszczeniu gniazd i wstępnym osłabieniom w puszkach osprzętowych możliwe jest zachowanie bezpiecznych promieni gięcia przewodów sieci wyższych kategorii, oraz kabli multimedialnych.






PUSZKI PODŁOGOWE SERII KFP

- Produkty spełniają wymagania bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE zgodnie z normą UNE EN-60.670-23
- Produkty posiadają oznakowanie CE
- Stopień ochrony: IP40


- Odporność uderowa: IK08
- Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -5°C / +60°C
- Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +90°C

Puszki podłogowe


KF200/1




KF300C/1

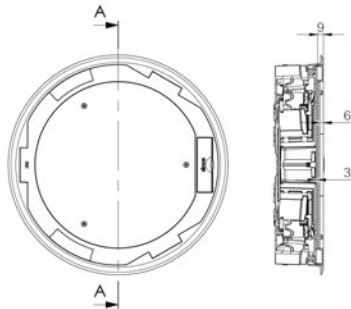

KF400/1




Symbol	Wymiary X	Wymiary Z
KF200/..	65	11 do 48
KF300C/..		
KF400/..		

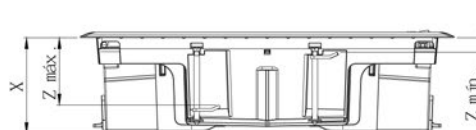


Nakładki wykończeniowe


S215/1



S315C/1

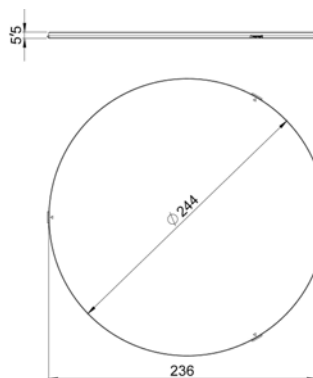


S415/1

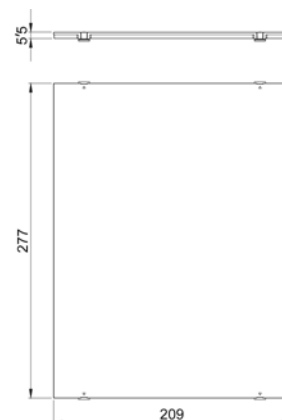


PUSZKI PODŁOGOWE SERII KFP


Instalacja w podłogach technicznych

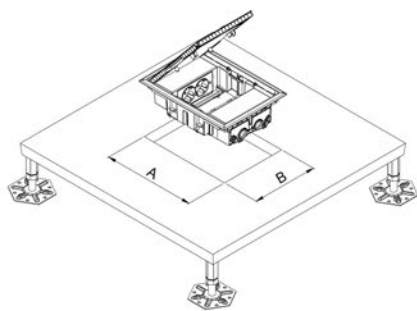

Symbol	Wymiary AxB
KF200/1	250x178



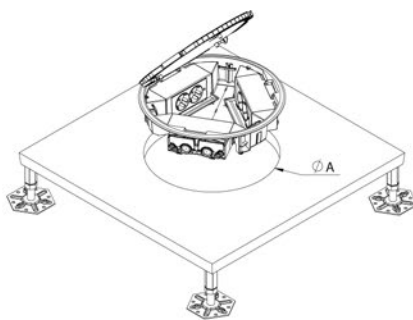


Symbol	Wymiar A
KF300C/1	300

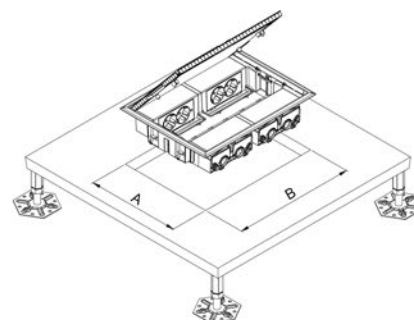

Symbol	Wymiary AxB
KF400/1	250x327




Instalacja w podłogach wylewanych

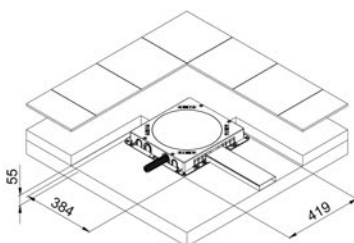

Kasety do wylewki
G201

G301C

G401

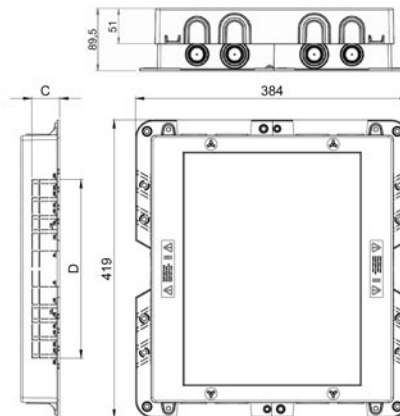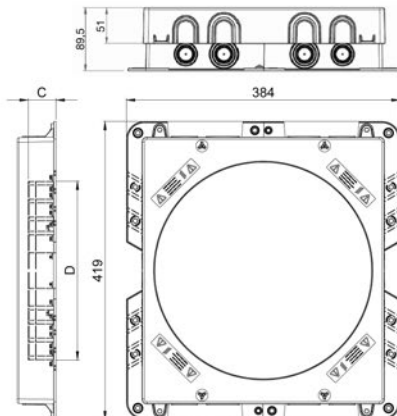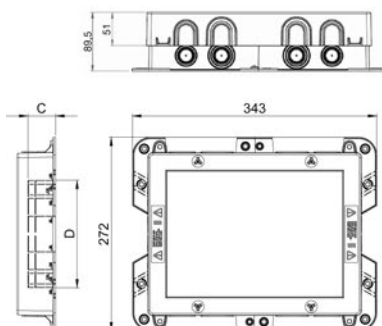

Symbol	Wymiary zewnętrzne	Głębokość X	Otwory perforowane	Otwory do kanałów CxD	
G201	272x343	54,5 do 90**	8 x Ø 20 8 x Ø 25 8 x Ø 32 4 x Ø 40	50 100 110 140 150 *190 *200 *240 *250	x28 x38
G301C	419x384				
G401					

* Tylko w G301C i G401

** Nie uwzględnione wykończenie podłogi