



OBUDOWY PODTYNKOWE SIMON 500

Przezroczysta podstawa: Możliwość wglądu w ułożenie przewodów i kabli w ścianie.

Metalowe uchwyty montażowe:
Mocniejsze mocowanie i większa wytrzymałość.

Do wszystkich typów ścian:
Ta sama podstawa do ścian pełnych i płyt gipsowo-kartonowych.


Wprowadzenie instalacji:
Wstępnie osłabione otwory o średnicy 20 i 25 mm oraz większe prostokątne do kabli teleinformatycznych i multimedialnych.

Łącznik gniazd:
Możliwość łączenia gniazd bez użycia przewodów.

Opcjonalny montaż:
Otwory do dodatkowego montażu przy użyciu silikonu lub gipsu.

System niezależnych uchwytów osprzętowych:
Możliwa oddzielna instalacja obwodów gniazd zasilających, teleinformatycznych i multimedialnych.

Szybka instalacja:
Montaż osprzętu, suportów i ramki na zatrzaski bez użycia narzędzi.

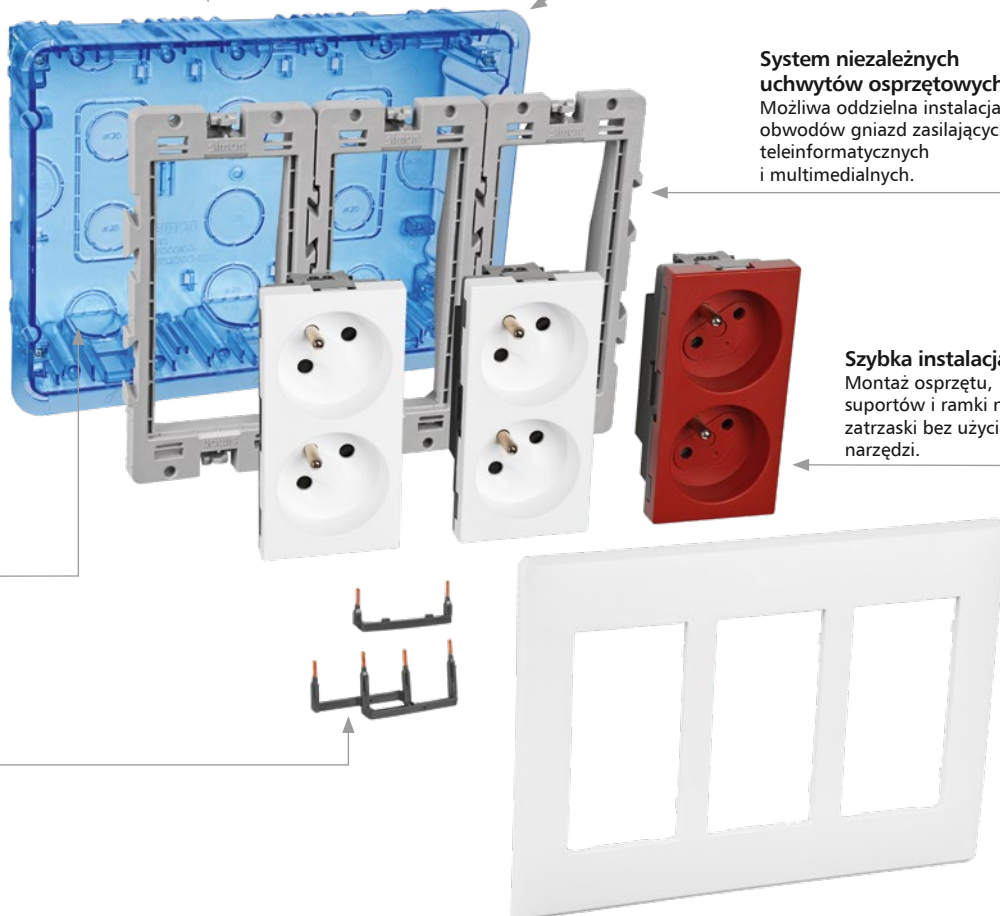

Wygodny montaż

Podstawa obudowy może być wykorzystana jako szablon do wykonania otworu w ścianie.



Większa przestrzeń

Opcjonalna ramka pogłębiająca umożliwia zwiększenie głębokości obudowy do 80 mm.



Pokrywa zabezpieczająca

Ramka z pokrywą zakrywa i zabezpiecza gniazda i wtyczki. Może zostać wyposażona w opcjonalny zamek z kluczem.



/8
-033

Aluminium

/9
-030Czysta biel
RAL 9003/14
-038Szary grafit
Ral 7021

CONNECTIVITY


OBUDOWY PODTYNKOWE



Podstawa



51020101-039	1 moduł SIMON 500
51020102-039	2 moduły SIMON 500
51020103-039	3 moduły SIMON 500
51020104-039	4 moduły SIMON 500
51020106-039	6 modułów SIMON 500

Ramka
z uchwytem
osprzętowym

51010101-030-033-038	1 moduł SIMON 500
51010102-030-033-038	2 moduły SIMON 500
51010103-030-033-038	3 moduły SIMON 500
51010104-030-033-038	4 moduły SIMON 500
51010106-030-033-038	6 modułów SIMON 500


OBUDOWY PODTYNKOWE Z POKRYWĄ



Podstawa



51020103-039	3 moduły SIMON 500
51020104-039	4 moduły SIMON 500

Ramka
z pokrywą
i uchwytem
osprzętowym

51040103-030-033-038	3 moduły SIMON 500
51040104-030-033-038	4 moduły SIMON 500

Adaptory Simon 500
do modułów K45
(45x45 mm)

50012088-030-033-038

Adapter SIMON 500 do montażu pojedynczego modułu K45 (45x45 mm).

Umożliwia montaż modułów K45 w miejscach standardu SIMON 500. Do jednego modułu SIMON 500 należy zastosować 2 adaptory. Więcej informacji na stronie 206.

AKCESORIA

Ramka pogłębiająca



51030903-030-033-038	3 moduły SIMON 500
51030904-030-033-038	4 moduły SIMON 500



51040900-033

Zamek z kluczem do ramek
z pokrywą.

ELEMENTY ZAPASOWE

Uchwyt osprzętowy



50000801-039

Estetyczne
wykończenie:

Ramki obudowy nie posiadają śrub montażowych oraz zbędnych szczelin. Dzięki zastosowaniu ząbkowanych zaczepów ramka może być idealnie dopasowana do nierówności ściany.



Osłona montażowa:

Podstawa zawiera tekturową osłonę zabezpieczającą wnętrze obudowy podczas prac wykończeniowych.





OBUDOWY PODTYNKOWE CIMA PRO

Nowe obudowy podtynkowe SIMON 500 zastępują dotychczas dostępne obudowy CIMA PRO.


Obudowy CIMA PRO wycyfrowane z oferty do wyczerpania stanów magazynowych więcej informacji na stronie www.kontakt-simon.com.pl



OBUDOWY PODTYNKOWE


- Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE zgodnie z normą UNE EN-60.670-1
- Produkty są zgodne z dyrektywą RoHS 2011/65/UE
- Produkty posiadają oznakowanie CE
- Odporność uderowa: IK07
- Stopień ochrony: IP40
- Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -5°C/+60°C
- Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +90°C
- Odporność na wysokie temperatury (zgodnie z normą IEC 60695-10-2): +125°
- Wytrzymałość w próbie rozżarzoną pętlą (Glow Wire Test, zgodnie z normą IEC 60695-2-11): +850°C/30 s
- Rezystancja izolacji: >5 MΩ na 500 V
- Wytrzymałość elektryczna: brak przebicia oraz przeskoku iskry w próbie 2000 V, 50 Hz, w ciągu 1 minuty

Podstawa podtynkowa

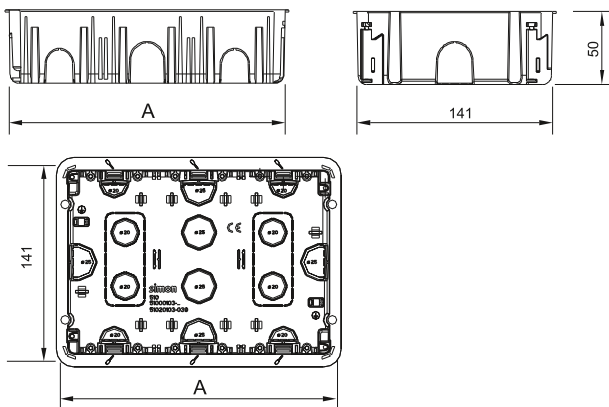


Symbol	Ilość modułów	Wymiar A	Przetłoczenia Ø20	Przetłoczenia Ø25	Przetłoczenia 30x70
51020101-039	1	73	4	2	-
51020102-039	2	135	6	4	1
51020103-039	3	199	8	6	2
51020104-039	4	262	8	10	2
51020106-039	6	388	10	16	2

Ramka

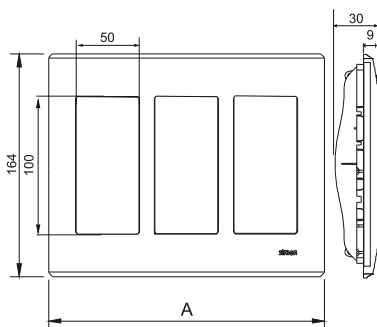

Symbol	Ilość modułów	Wymiar A
51010101-...	1	94
51010102-...	2	157
51010103-...	3	220
51010104-...	4	284
51010106-...	6	409

Ramka z pokrywą

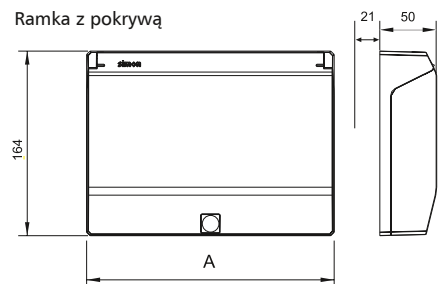


Symbol	Ilość modułów	Wymiar A
51040103-...	3	220
51040104-...	4	284


Wymiary w mm

OBUDOWY PODTYNKOWE


Instalacja w ścianach pustych lub murowanych

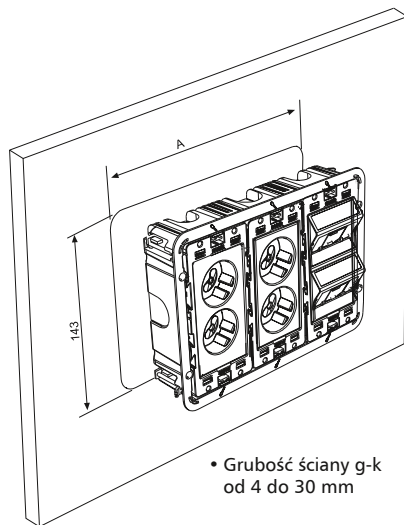

Symbol	Ilość modułów	Wymiar A
51020101-...	1	75
51020102-...	2	138
51020103-...	3	201
51020104-...	4	264
51020106-...	6	390







Ściany murowane




Ściany puste

Zamek z kluczem

51040900-033




Ramka pogłębiająca



Symbol	Ilość modułów	Wymiar A
51030903-...	3	219
51030904-...	4	283

Uchwyt osprzętowy

50000801-039



Wymiary w mm