



PŁYTKI K45 – INNE


ZAŚLEPKI I ADAPTERY



K105 /8 /9 /14 Zaślepka K45/2 22,5x45 mm.




K17 /8 /9 /14 Zaślepka K45 45x45 mm.



KL05 /9 /14 Płytką K45 z lampką sygnalizacyjną.

PRZEPUSTY KABLOWE




K10 /14 /9 Płytką K45 – kątowe wprowadzenie przewodów.



K21 /14 /9 Płytką K45 – kanał 30x20 mm, do OFIBLOKA PLUS.



K20 /14 /9 Płytką K45 – bezpośrednie wprowadzenie przewodów (2x Ø13 mm i 4x Ø6 mm).



K19 /14 /9 Płytką K45 – rurka lub dławica (Ø22 mm i Ø29 mm).



K305A /14 Płytką K45 – złącze męskie IEC320.




K306A /14 /9 Płytką K45 – złącze żeńskie IEC320.

PLAKIETKI DO ZŁĄCZ GESIS®



K121 /14 Płytką K45/2 – montaż złącz Gesis®, pojedyncza.



KB18 /14 Płytką K45 – montaż złącz Gesis®, podwójna.




K18 /14 Płytką K45 – montaż złącz Gesis®, pojedyncza.



K18W5 /14 Płytką 2xK45 – montaż złącza 5-polowego Gesis®.

Szybki montaż

Szybkozłącza GESIS® zastępują tradycyjne złączki kablowe. Wykorzystanie wtyków i gniazd GESIS® w plakietkach K45 umożliwia szybkie i bezpieczne łączenie instalacji.

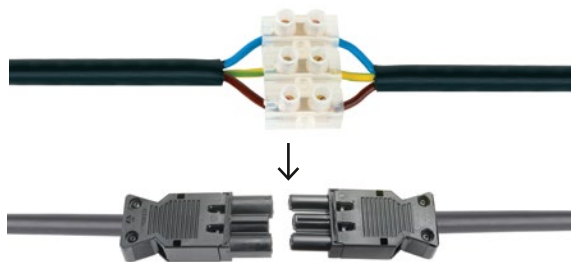

Bezpieczna instalacja

Męskie i żeńskie złącza GESIS® posiadają zabezpieczone tory prądowe, dzięki czemu niebezpieczeństwo porażenia prądem jest ograniczone do minimum.



Złącze męskie



Złącze żeńskie

ZŁĄCZA

	CR400020100001 /14 /6*	3-polowe złącze żeńskie GESIS® – tablicowe.
	CR400020020001 /14 /6*	3-polowe złącze męskie GESIS® – tablicowe.
	CR300020100001 /14 /6*	3-polowe złącze żeńskie GESIS® – do montażu na przewodzie.
	CR300020020001 /14 /6*	3-polowe złącze męskie GESIS® – do montażu na przewodzie.

* produkt w kolorze czerwonym na zamówienie

	CR400040100001 /14	5-polowe złącze żeńskie GESIS® – tablicowe.
	CR400040020001 /14	5-polowe złącze męskie GESIS® – tablicowe.
	CR300040100001 /14	5-polowe złącze żeńskie GESIS® – do montażu na przewodzie.
	CR300040020001 /14	5-polowe złącze męskie GESIS® – do montażu na przewodzie.

Złącza 5-polowe GESIS® mogą być wykorzystane do wykonania instalacji 3-fazowych (16 A).

ŁĄCZNIK

	CR311120110001 /14	3-polowe łącznik T z jednym wejściem i dwoma wyjściami.
--	---------------------------	---



Wszystkie PŁYTKI K45 posiadają atest higieniczny PZH.


ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI K45

- Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE zgodnie z normą UNE EN-60669

- Produkty posiadają oznakowanie **CE**
- Parametry elektryczne: 16 AX / 250 V~

Mechanizmy

K301 K302 K303 K304



Schematy połączeń

K301	K302	K303	K304

Klawisze

K110/..





K109/..

K112/..

K114/..

K113/..

K115/..




DWUBIEGUNOWE ŁĄCZNIKI K45

- Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE zgodnie z normą UNE EN-60669

- Produkty posiadają oznakowanie **CE**
- Parametry elektryczne: 16 AX / 250 V~

K125A/.. KL04/..

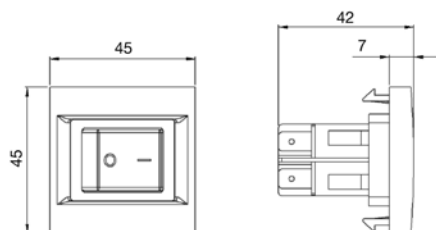

Schematy połączeń

K125A	KL04




Gniazda Zasilające K45


- Produkty wyprodukowane zgodnie z hiszpańską normą UNE-20.315 (schuko) oraz NF C 61-303 (gniazdo z bolcem)

- Stopień ochrony: IP20
- Parametry elektryczne: 16 AX / 250 V~


K02/.. - K01/.. - KL02/.. - KL01/..




K11/.. - KS11/..




KLS02/.. - KLS01/..




K22/.. - KS22/..



AC11




AC33




Elementy Zabezpieczające K45


KF03/..

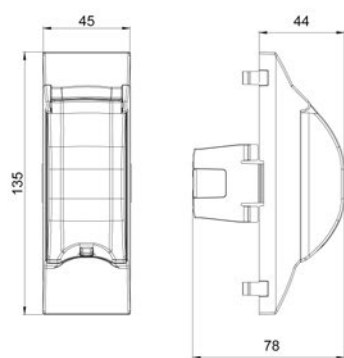


KF04x/..



K106A/..

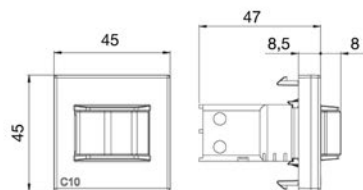


K107A/..

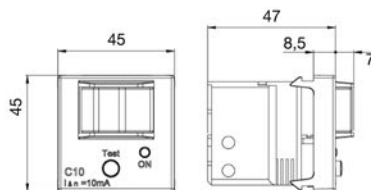



Adapter 90°

K66




Plakietki skośne



K80XX/..





K080XX/..



KB80XX/..




KB080XX/..




Plakietki płaskie


KAxX/..




K281/..




Kxx/..

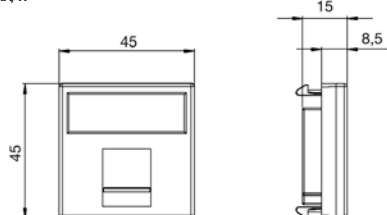


K0xx/..




KB72/..

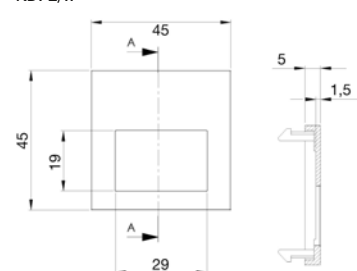


KBxx/..

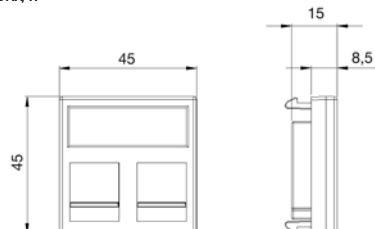

KB0xx/..




K054/..



 PŁYTKI TV I SAT K45

K130A/..

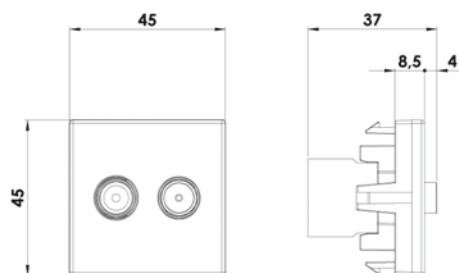

Pojedyncze gniazdo TV-SAT 5-2400 MHz:

- 1 wyjście IEC – TV 9,5 mm,
- 1 wyjście typu F (SAT).


Dane techniczne:

- tłumienność = 2 dB,
- maksymalny prąd przechodzący przy 24 V~500 mA*,
- średnica kabla przyłączeniowego – 4-7 mm,
- zakres temperatur pracy – 10-55°C,
- zgodne z wymaganiami ogólnymi EN 50083-4,
- wyjście TV zgodne z IEC 61169-2,
- wyjście SAT zgodne z IEC 61169-24.


*przepływ prądu wzmacniacza (max. 24 V~ 500 mA) dozwolony tylko przez wyjście typu F (SAT).

Przykład instalacji TV-SAT z gniazdami K130A/..


Pojedyncze gniazdo

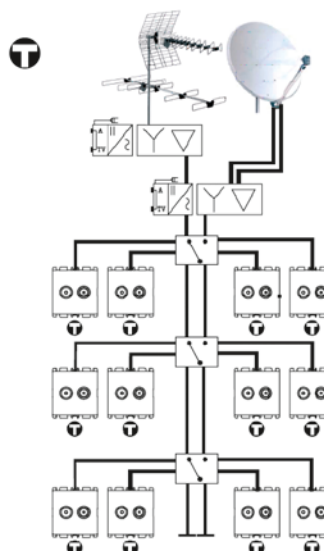


K120A/..

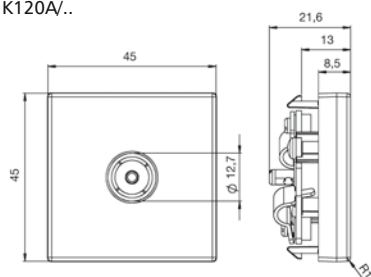


K102B/..




K102D/..



K102C/..

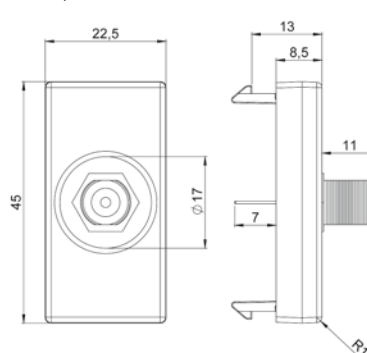


K129B/..

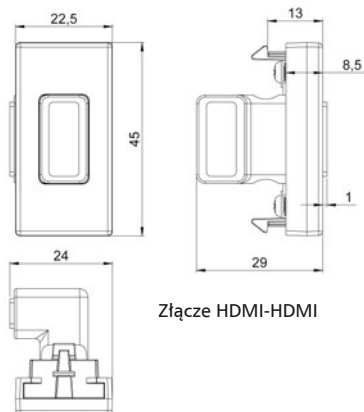


Złącze HDMI-HDMI


K128B/..




K100B/..

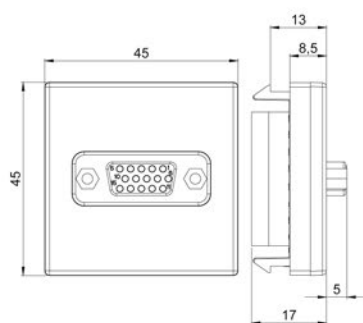


K101B/..




K123B/..



K103B/..





K105B/..

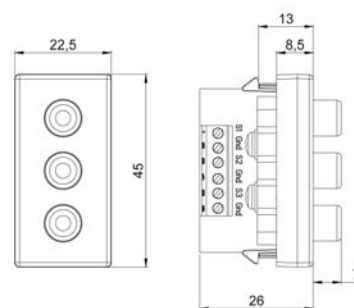


PŁYTKI MULTIMEDIALNE K45



VGA K100B/..




Nr pin	Rodzaj żyły	Opis
1	Red	Czerwony
2	Green	Zielony
3	Blue	Niebieski
4	IDB2	ID Bit 2
5	Gnd	Gnd (HSync)
6	GndR	Czerwony masa
7	GndG	Zielony masa
8	GndB	Niebieski masa
9	Key	Key (N/C)
10	SGnd	Gnd (VSync)
11	IDB0	ID Bit 0 (Gnd)
12	IDB1	ID Bit 1 (SDA)
13	HSync	HSync
14	VSync	VSync
15	IDB3	ID Bit 3 (SCL)
16	SGnd	⊕




SVIDEO K103B/..





MINI JACK K123B/..





2 RCA K101B/..





USB K128B/..

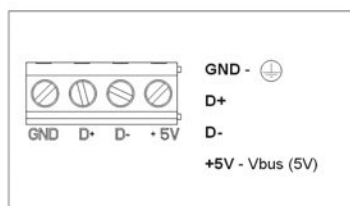

3 RCA K105B/..




HDMI K129B/..




Przykład instalacji

HDMI K129B/..


CIMA

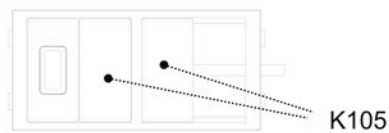


K45

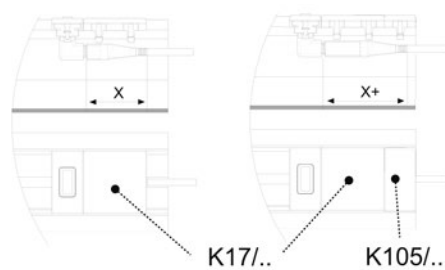


K104A/..

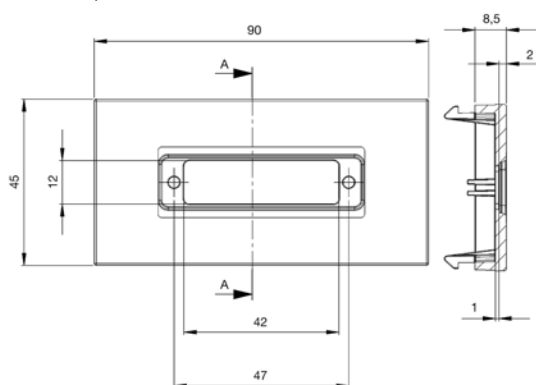


Płytki multimedialne puste

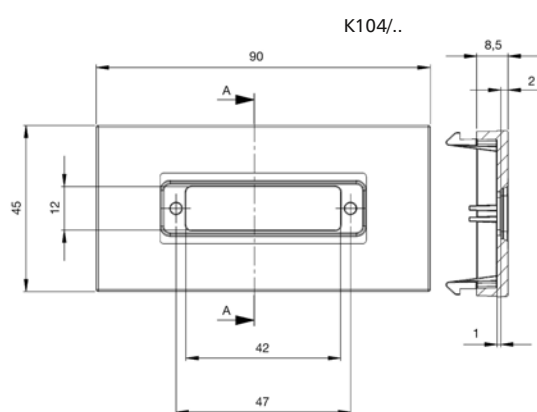


K101/..




K100/..




K122/..

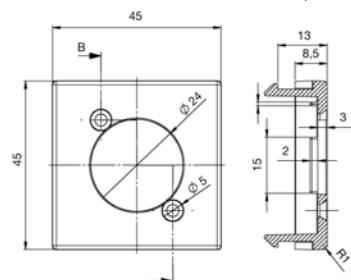

K102/..




K103/..




PLAKIETKI ŚWIATŁOWODOWE K45

K74/..



KB74/..

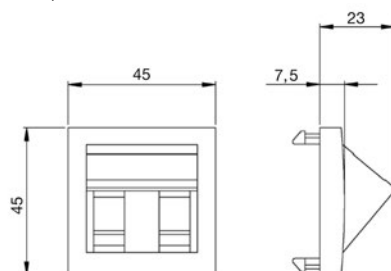


MD74




PRZEPUSTY KABLOWE K45


K10/..




K20/..

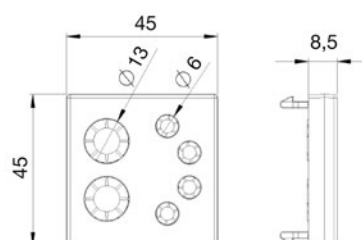

K21/..


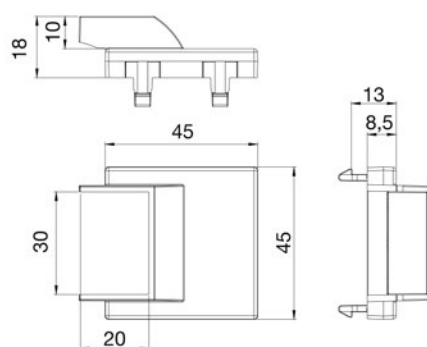


K19/..

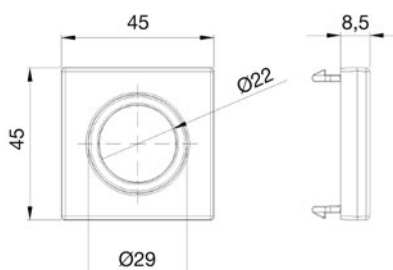


PŁYTKA Z SYGNALIZATOREM K45

KL05/..

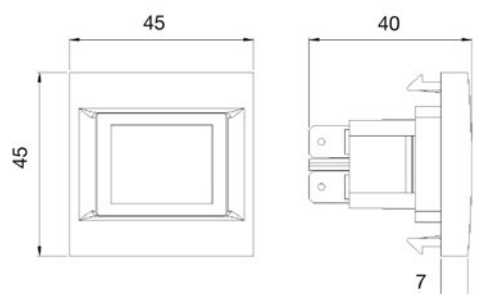


ZAŚLEPKI K45

K105/..

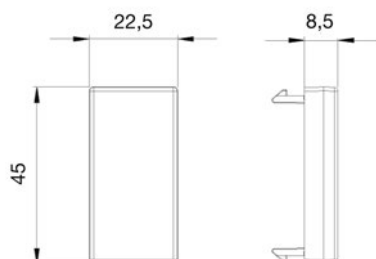


K17/..

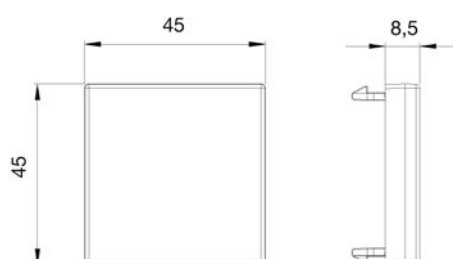


PŁAKIETKI Z GNIAZDAMI IEC320 K45


K305A/..

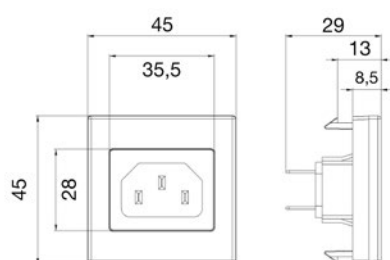

K306A/..

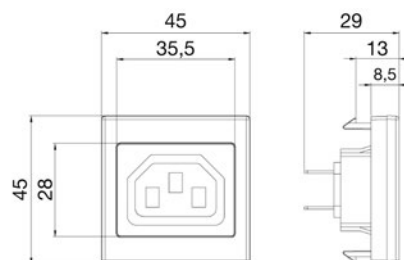

PŁYTKI DO SZYBKOSŁĄCZY

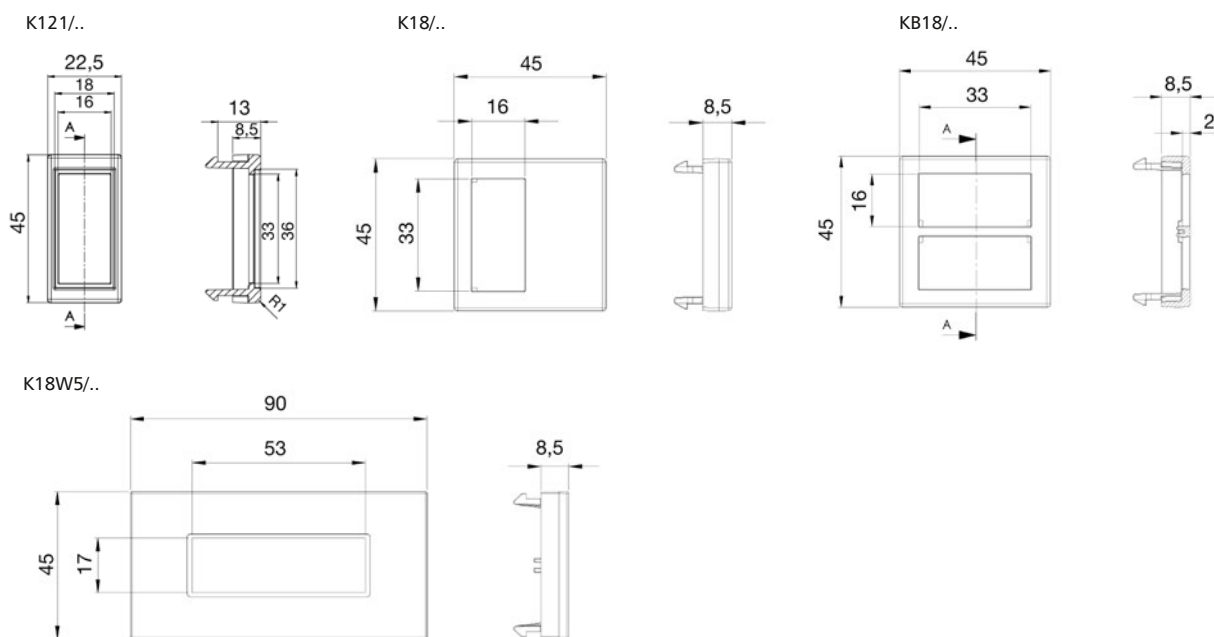


SZYBKOSŁĄCZA

- Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE zgodnie z normą UNE EN-50.085
- Produkty posiadają oznakowanie CE
- Przekrój przewodów: 1.5 lub 2.5 mm²
- Parametry elektryczne: 16 AX / 250 V~

3-POŁOWE


CR0001/..

Od 1,5 do 2,5 mm




CR0002/..


Od 1,5 do 2,5 mm



CR0003/..




CR0004/..



5-POŁOWE


CR5001/14

Od 0,5 do 1,5 mm




CR5002/14


Od 0,5 do 1,5 mm

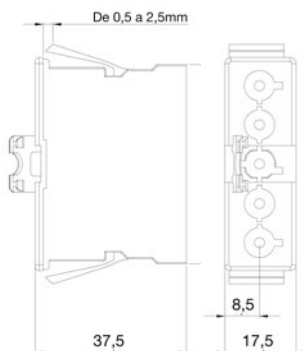

CR5004/14



CR5003/14

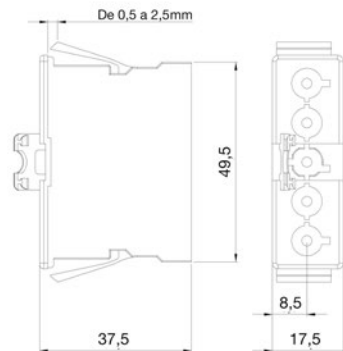

Wymiary w mm