



TELEBLOK TELESKOPOWE BLOKI ZASILAJĄCE

Komplet elementów

Teleblok dostarczany jest w komplecie z zaślepką 45x45 mm, dwoma zaślepkami 22,5x45 mm, przegrodą separacyjną, tuleją i nakrętką montażową. Pokrywę górną oraz plakietkę przyłączeniową należy zamówić oddzielnie.




Estetyczne i funkcjonalne

Teleblok w pozycji schowanej idealnie komponuje się z wykończeniem blatu. Możliwe jest zamknięcie Telebloka wraz z wtyczkami i wyprowadzenie przewodów poprzez gumowy przepust w pokrywie.

Wysunięty



Schowany



Biura i sale konferencyjne

Dzięki zastosowaniu Telebloków połączenie urządzeń biurowych stało się proste, skuteczne i przede wszystkim estetyczne.



Hotele

Telebloki umożliwiają wygodne korzystanie z urządzeń elektrycznych przez gości, z zachowaniem estetyki pokoi hotelowych.





Kuchnie

Telebloki w kuchni to zarówno oryginalny, jak i niezwykle praktyczny pomysł. Moduł montowany w najbardziej funkcjonalnym miejscu jest po użyciu chowany w głąb szafki lub blatu kuchennego.



Plakietki przyłączeniowe



TELEBLOKI



KTL202	2 moduły K45
KTL203	3 moduły K45
KTL204	4 moduły K45
KTL205	5 modułów K45
KTL206	6 modułów K45





Pokrywa górna





+

KTLA1 /14
KTLA1 /31
KTLA1 /14/14



Plakietki przyłączeniowe K45



Akcesoria dodatkowe



Narzędzia montażowe



Elementy zapasowe





Tabela doboru elementów bazowych

	KTL202	2 moduły K45	Pokrywa Telebloku KTLA1 /14 + KTLA1 /31 + KTLA1 /14/14	Przyłącza K ₄₅ K20 /14 K19 /14 K305A /14 K18 /14 KB18 /14
	KTL203	3 moduły K45		
	KTL204	4 moduły K45		
	KTL205	5 modułów K45		
	KTL206	6 modułów K45		




Przykładowa konfiguracja



	Ilość	Symbol	Opis
Teleblok	1	KTL204	Teleblok na 4 moduły K45
	1	KTLA1/14	Pokrywa Telebloka, czarna
	1	K20/14	Przepust kablowy bezpośredni, czarny
Gniazda i plakietki K45	2	K02/8	Gniazdo K45, przyłącze śrubowe, aluminium
	1	K100B/8	Plakietka z gniazdem VGA, śrubowe podłączenie przewodu, aluminium
	1	K66	Adapter pozycjonujący 90°
	1	KB80/8	Plakietka skośna podwójna do gniazd RJ45, aluminium
	2	MD67	Adapter do wkładów RJ45, standard keystone
	2	CJ545U	Wkład RJ45 kat. 5e UTP

Zasada działania

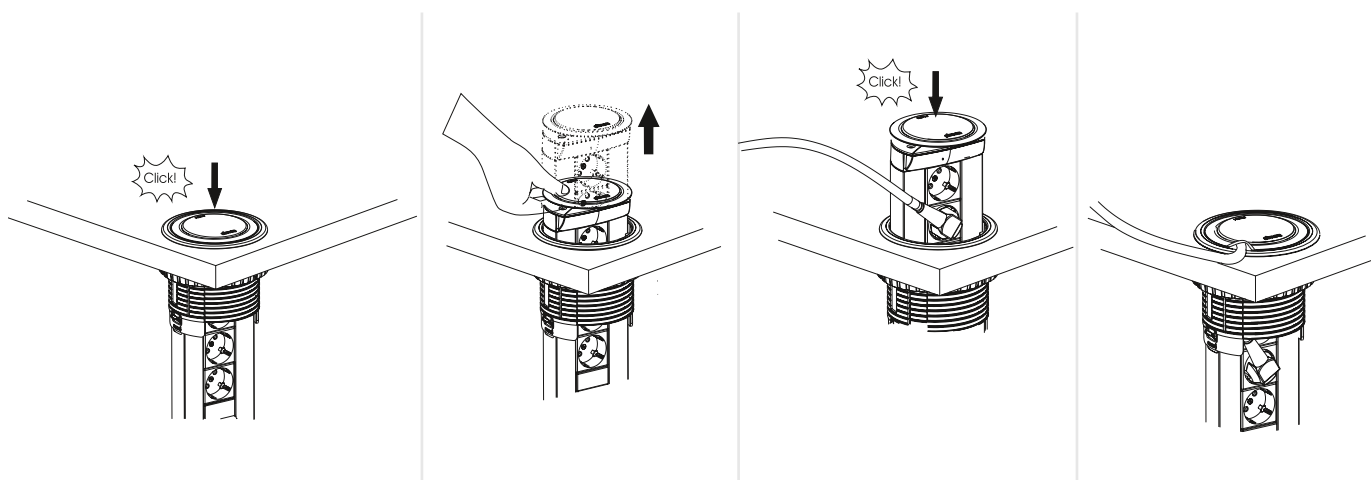


Aby podłączyć odbiorniki należy wcisnąć pokrywę, wysunąć Teleblok do pozycji maksymalnej i podłączyć wtyczki do gniazd. Konstrukcja pokrywki umożliwia schowanie Telebloku w blat z podpiętymi odbiornikami, jeżeli rozmiary wtyczki/zasilacza nie przeszkadzają w swobodnym zamknięciu.

TELEBLOK

- Produkty spełniają wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE zgodnie z normą UNE EN-60.670
- Produkty posiadają oznakowanie **CE**.
- Stopień ochrony: IP40



- Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -5°C / +60°C
- Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +60°C
- Profil wykonany z anodowanego aluminium

TELEBLOK

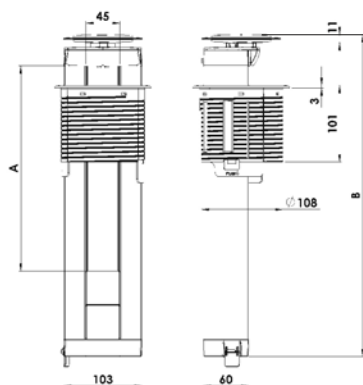


Symbol	Ilość modułów K45	Wymiary A	Wymiary B	Otwór montażowy
KTL202	2	89	242	Ø114
KTL203	3	135	287	Ø114
KTL204	4	180	332	Ø114
KTL205	5	225	377	Ø114
KTL206	6	269	422	Ø114

TELEBLOK na 5 modułów z teleskopem gazowym KTL205

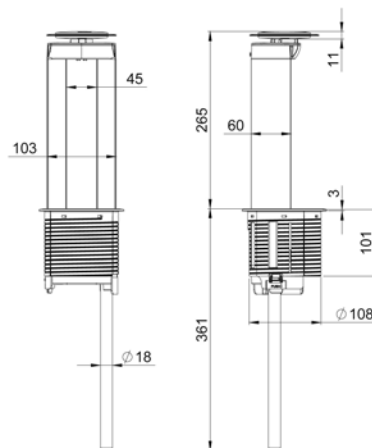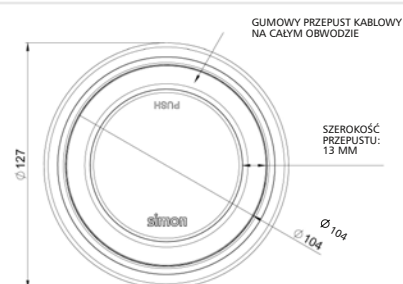POKRYWA
KTLA1/..

Elementy zapasowe

KTLA5

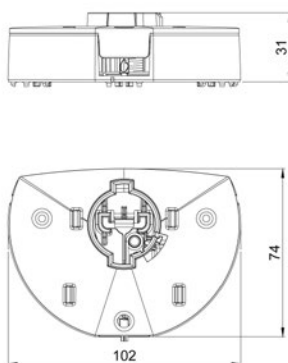

KTLA6

