

PRZEWODY ZASILAJĄCE

PRZEWÓD JEDNOFAZOWY 3-BIEGUNOWY




CR1020 /9 /14

Przewód zasilający 3 x 1,5 mm² ze złączem żeńskim 3-biegunowym Wieland® GST18i oraz wtyczką schuko, PVC, 2 metry.



CR6020 /9 /14 /6

Przewód zasilający 3 x 2,5 mm² ze złączem żeńskim 3-biegunowym Wieland® GST18i oraz wtyczką schuko, kabel RZ – 0,6-1 bez halogenowy, 2 metry.



CR4020 /9 /14 /6

Przewód zasilający 3 x 2,5 mm² ze złączem żeńskim 3-biegunowym Wieland® GST18i bez wtyczki, kabel RZ – 0,6-1 bez halogenowy, 2 metry.



CR2010 /9 /14 /6

Przewód zasilający 3 x 2,5 mm² ze złączem męskim i żeńskim 3-biegunowym Wieland® GST18i, kabel RZ – 0,6-1 bez halogenowy, 1 metr.



CR2020 /9 /14 /6

Przewód zasilający 3 x 2,5 mm² ze złączem męskim i żeńskim 3-biegunowym Wieland® GST18i, kabel RZ – 0,6-1 bez halogenowy, 2 metry.



CR2030 /9 /14 /6

Przewód zasilający 3 x 2,5 mm² ze złączem męskim i żeńskim 3-biegunowym Wieland® GST18i, kabel RZ – 0,6-1 bez halogenowy, 3 metry.



CR2040 /9 /14 /6

Przewód zasilający 3 x 2,5 mm² ze złączem męskim i żeńskim 3-biegunowym Wieland® GST18i, kabel RZ – 0,6-1 bez halogenowy, 4 metry.

CR2050 /9 /14 /6

Przewód zasilający 3 x 2,5 mm² ze złączem męskim i żeńskim 3-biegunowym Wieland® GST18i, kabel RZ – 0,6-1 bez halogenowy, 5 metrów.

ORGANIZERY KABLI



49204004 -030 -038

Organizer kabli dla 4 stanowisk pracy.

PRZEPUST KABLOWY DO PODŁÓG TECHNICZNYCH ORAZ BLATÓW BIURKOWYCH (Ø102 MM)



52055000 -030 -038 -033

Umożliwia prowadzenie kabli z podłogi technicznej lub przez otwór w blacie biurka do stanowiska pracy.



PRZEWODY Z SZYBKOZŁĄCZAMI

CRX020/..



CR20X0/..



CR4020/..



NR ARTYKUŁU	długość (x) (m)
CR2010/..	1
CR2020/..	2
CR2030/..	3
CR2040/..	4
CR2050/..	5
CR2060/..	6
CR2070/..	7
CR2080/..	8

Wymiary w mm

SZYBKOZŁĄCZA

SZYBKOZŁĄCZA DO PRZEWODÓW RÓŻNYCH DŁUGOŚCI



CR400020100001 /9 /14 /6*

3-biegunowe złącze żeńskie, połączenie zaciskowe.



CR400020020001 /9 /14 /6*

3-biegunowe złącze męskie, wpuszczane, połączenie zaciskowe.




CR300020100001 /9 /14 /6*

3-biegunowe złącze żeńskie, połączenie śrubowe.



CR300020020001 /9 /14 /6*

3-biegunowe złącze męskie, połączenie śrubowe.



CR400040100001 /14

5-biegunowe złącze żeńskie, wpuszczane, połączenie zaciskowe.



CR400040020001 /9 /14 /6*

5-biegunowe złącze męskie, wpuszczane, połączenie zaciskowe.



CR300040100001 /9 /14 /6 *

5-biegunowe złącze żeńskie, połączenie śrubowe.



CR300040020001 /9 /14 /6 *

5-biegunowe złącze męskie, połączenie śrubowe.

ŁĄCZNIKI



CR311120110001 /14

3-biegunowe łącznik T z 1 wejściem – gniazdem męskim i 2 rozgałęzieniami żeńskimi.

SZYBKOSŁĄCZA


Produkt zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zgodnymi z Dyrektywą LVD 2014/35/UE oraz standardem UNE-EN-50.085.
dane produktu **CE**

rodzaj przewodu: 1,5 lub 2,5 mm²
obsługuje przewody: sztywne, elastyczne.


3-BIEGUNOWE

Instalacja wewnętrzna

CR400020100001/..




CR400020020001/..




Instalacja zewnętrzna

CR300020100001/..




CR300020020001/..



Łączniki

CR311120110001/14

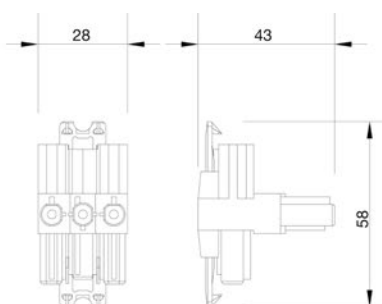


Wymiary w mm


5-BIEGUNOWE

Instalacja wewnętrzna

CR400040100001/14




CR400040020001/14

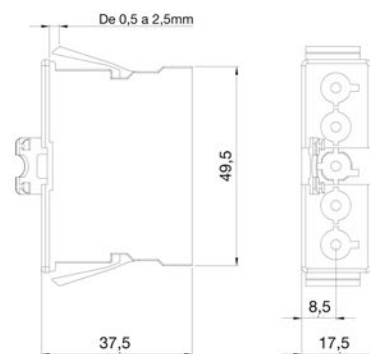


Szybkozłącza zewnętrzne

CR300040020001/14



CR300040100001/14

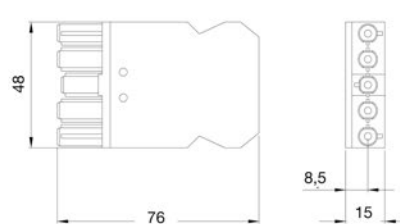

Wymiary w mm