



OFIBLOK COMPACT

Warianty montażu

- Nablatowy
- Podblatowy
- Przenośny
- Naścienny
- Magnetyczny



Komplet elementów montażowych

Zakres dostawy Ofibloka Compact obejmuje podstawę, elementy mocujące, zaciski uziemiające, pokrywę boczną, pokrywę boczną z przepustem kablowym oraz zaślepkę K45.



Instalacja pod podłogą podniesioną

Małe wymiary Ofibloka Compact umożliwiają tworzenie punktów konsolidacyjnych w podłogach technicznych o ograniczonej wysokości.



Szybka instalacja

Szybka i łatwa instalacja dzięki bezpośredniemu zatrząskiwaniu mechanizmów K45 w profilu Ofibloka Compact.




Opcjonalna pokrywa boczna do złącz GESIS®.




OFIBLOK COMPACT

Czysta biel /9




Czarny /14




KFC202	/9	/14	2 moduły K45
KFC203	/9	/14	3 moduły K45
KFC204	/9	/14	4 moduły K45
KFC205	/9	/14	5 modułów K45
KFC206	/9	/14	6 modułów K45
KFC207	/9	/14	7 modułów K45
KFC208	/9	/14	8 modułów K45
KFC209	/9	/14	9 modułów K45
KFC210	/9	/14	10 modułów K45

OFIBLOKI COMPACT Z PRZEPUSTEM W PODSTAWIE (*)

Czysta biel /9



Czarny /14



KFC103LP1	/9	/14	3 moduły K45; otwór w podstawie dla 1 mod. K45 z kablem krosowym
KFC104LP1	/9	/14	4 moduły K45; otwór w podstawie dla 1 mod. K45 z kablem krosowym
KFC104LP2	/9	/14	4 moduły K45; otwory w podstawie dla 2 mod. K45 z kablem krosowym
KFC105LP1	/9	/14	5 moduły K45; otwór w podstawie dla 1 mod. K45 z kablem krosowym
KFC105NL2	/9	/14	5 modułów K45; otwory w podstawie dla 2 mod. K45 z kablem krosowym
KFC106LP2	/9	/14	6 modułów K45; otwory w podstawie dla 2 mod. K45 z kablem krosowym
KFC107LP1	/9	/14	7 modułów K45; otwór w podstawie dla 1 mod. K45 z kablem krosowym
KFC107NL2	/9	/14	7 modułów K45; otwory w podstawie dla 2 mod. K45 z kablem krosowym
KFC108LP2	/9	/14	6 modułów K45; otwory w podstawie dla 2 mod. K45 z kablem krosowym

(*) – łącza multimedialne z kablem krosowym strona 226

Wsporniki
OFIBLOK

KSF1
Wspornik skośny
przykręcany,
jednostronny
(2 szt. w komplecie)



KSF2
Wspornik skośny
przykręcany,
dwustronny
(2 szt. w komplecie)



KSF3
Wspornik przenośny



KSF4
Wspornik ścienny
(wymagane dwie
sztuki do Ofibloka)



KSF5
Wspornik na szynę
DIN



KSF6
Wspornik magnetyczny
(wymagane dwie sztuki
do Ofibloka)

Opcjonalne
pokrywy
boczne

KCFC01 /24
Pokrywa boczna pełna



KCFC02 /24
Przepust kablowy
boczny na
2 przewody zasilające
i 4 przewody sieciowe



KCFC03 /24
Przepust kablowy
szybkozłączce typ
Wieland, pojedyncze



KCFC04 /24
Przepust kablowy
szybkozłączce typ
Wieland, podwójna



KCFC05 /24
Przepust kablowy
boczny na
2 przewody zasilające
i 3 przewody sieciowe




KCFC06 /24
Przepust kablowy
boczny na
szybkozłączce typ
Wieland i 4 przewody
sieciowe


OFIBLOK COMPACT

- Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE zgodnie z normą UNE EN-60.670
- Produkty posiadają oznakowanie CE
- Stopień ochrony: IP40
- Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -5°C / +60°C
- Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +60°C
- Profil wykonany z anodowanego aluminium

OFIBLOK COMPACT

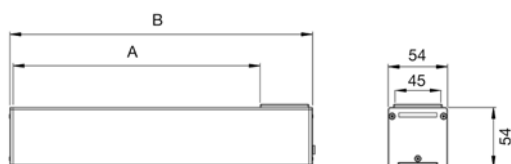


Symbol	Ilość modułów K45	Wymiary A B	
KFC202/..	2	90	135
KFC203/..	3	135	180
KFC204/..	4	180	225
KFC205/..	5	225	270
KFC206/..	6	270	315
KFC207/..	7	315	360
KFC208/..	8	360	405
KFC209/..	9	405	450
KFC210/..	10	450	495

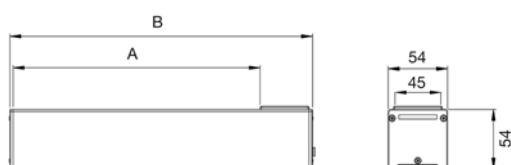

Symbol	Ilość modułów K45	Wymiary A B	
KFC103LP1/..	3	137,5	205
KFC104LP1/..	4	182,5	250
KFC104LP2/..	4	182,5	250
KFC105LP1/..	5	227,5	295
KFC105NL2/..	5	227,5	295
KFC106LP2/..	6	272,5	340
KFC107LP1/..	7	317,5	385
KFC107NL2/..	7	317,5	385
KFC108LP2/..	8	362,5	430

Wspornik ścienny

KSF4





Pokrywy boczne

ACFC01/24



ACFC02/24

ACFC03/24

ACFC04/24



Średnica przewodów
od 3,5 mm do 8 mm



Wymiary w mm