



PUSZKI PODŁOGOWE SERII KFR

Nakładka do pokrywy puszek:
nakładka antypoślizgowa do zastosowania w przypadku wykończenia podłogi materiałem grubszym niż 5 mm

Instalacja wykończenia podłogi:
Możliwe wykończenie puszek materiałem podłogi o grubości do 5 mm.

Tworzywa bezhalogenowe, samogasnące:
Gwarancja bezpieczeństwa osób i urządzeń.


Perforowane otwory w dnie:
Wygodne wprowadzanie rurek i przewodów.

Szerokie wejścia kablowe:
Proste wyprowadzenie przewodów z wnętrza puszek.

Blokada przepustu:
Zabezpieczenie przewodów przed przypadkowym uszkodzeniem.

Pianka ochronna:
W przepuscie przewodów gąbka zabezpieczająca wnętrze puszek przed kurzem i małymi obiektami.

Ramka mocowana na wkręty:
stabilna instalacja ramki pod osprzęt K45 mocowany bezpośrednio w ramce

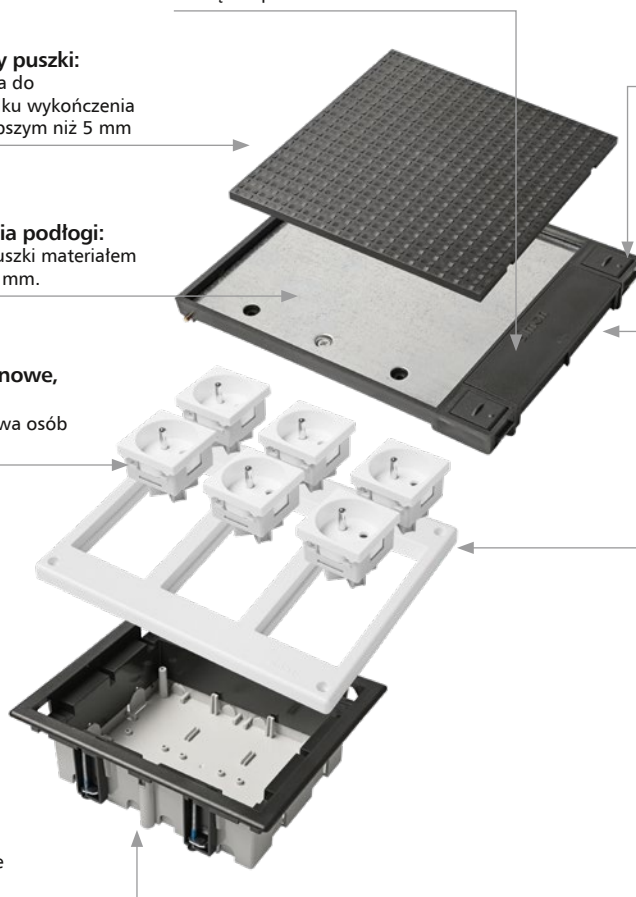

Regulacja głębokości

Puszki posiadają dwie różne głębokości z możliwością regulacji w zależności od wymagań instalacji.




70–105 mm



93–128 mm

Większa stabilność

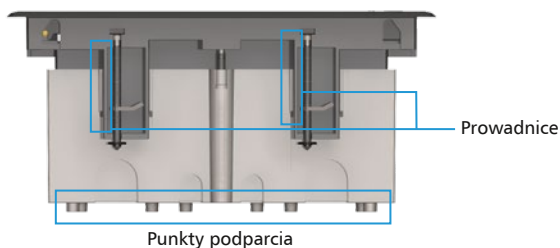

Zmodyfikowane detale puszek podłogowej serii SF zapewniają większą stabilność podczas montażu i użytkowania.



Regulacja głębokości puszek daje możliwość instalowania wtyczek prostych oraz zapewnia bezpieczny promień gięcia przewodów wyższych kategorii.



Pokrywa puszek może być wykończona powierzchnią o grubości do 5 mm (wykładzina, panele itp.).

W przypadku wykończeń grubszych istnieje możliwość zastosowania opcjonalnej nakładki wykończeniowej.



Dwupunktowe, bezpieczne zamknięcie wymaga jednoczesnego zwolnienia obu rygli.




W puszkach KFR410 i KFR610 możliwe jest zastosowanie przyłączy w postaci szybkozłączy w standardzie GESIS® do szybszego montażu w podłogach podniesionych.




Puszki podłogowe wyposażone są w uchwyty pozycjonujące i mocujące puszkę w podłodze technicznej. Do podłóg wylewanych należy stosować dedykowane kasety z tworzywa i metalu do wylewki.

KASETY DO WYLEWKI Z TWORZYWA

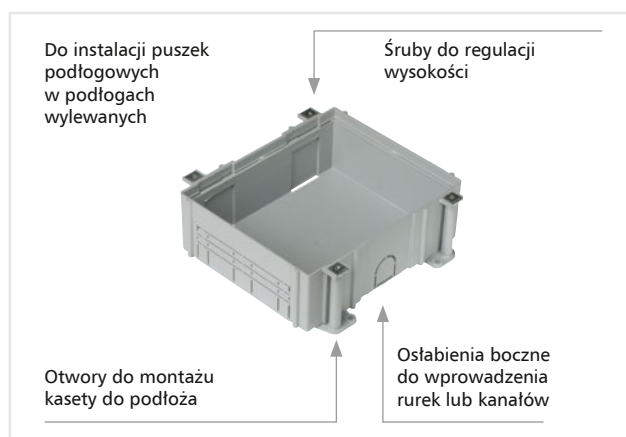

KASETY DO WYLEWKI Z METALU

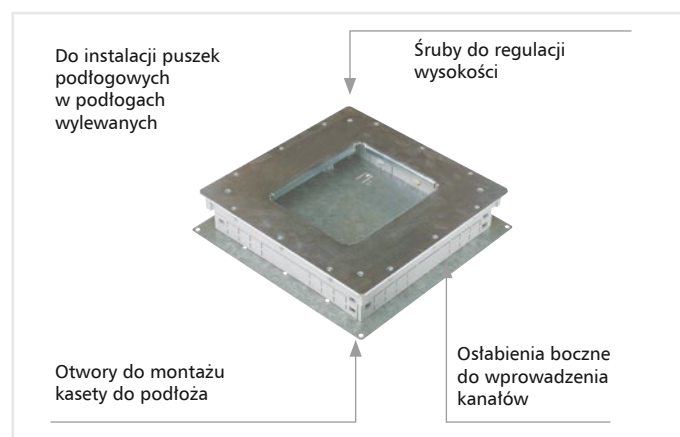

Komplet elementów

Puszki podłogowe dostarczane są z metalową przegrodą separacyjną, ramką do bezpośredniego montażu osprzętu K45, elementami mocującymi oraz przewodami do wykonania połączeń między gniazdami.



PUSZKI PODŁOGOWE SERII KFR

PUSZKI PODŁOGOWE SERII SIMON 500 – OSPRZĘT STANDARDU SIMON 500



Głębokość 93-128 mm

52050101	-035	-038	1 moduł SIMON 500
52050102	-035	-038	2 moduły SIMON 500
52050103	-035	-038	3 moduły SIMON 500
52050104	-035	-038	4 moduły SIMON 500
52050106	-035	-038	6 modułów SIMON 500

Głębokość 70-105 mm

52050001	-035	-038	1 moduł SIMON 500
52050002	-035	-038	2 moduły SIMON 500
52050003	-035	-038	3 moduły SIMON 500
52050004	-035	-038	4 moduły SIMON 500
52050006	-035	-038	6 modułów SIMON 500

Elementy zapasowe – ramki do gniazd SIMON 500: 52051801; 52051802; 52051803; 52051804 -030 -038

Adaptory Simon 500
do modułów K45
(45x45 mm)



50012088 -030 -033 -038

Adapter SIMON 500 do montażu pojedynczego modułu K45 (45x45 mm).

Umożliwia montaż modułów K45 w miejscach standardu SIMON 500. Do jednego modułu SIMON 500 należy zastosować 2 adaptory. Więcej informacji na stronie 206.

PUSZKI PODŁOGOWE SERII KFR – OSPRZĘT STANDARDU K45



Głębokość 93-128 mm

KF210	/1	/14	2 moduły K45
KF410	/1	/14	4 moduły K45
KF610	/1	/14	6 modułów K45
KF810	/1	/14	8 modułów K45
KF1210	/1	/14	12 modułów K45

Głębokość 70-105 mm

KF270	/1	/14	2 moduły K45
KF470	/1	/14	4 moduły K45
KF670	/1	/14	6 modułów K45
KF870	/1	/14	8 modułów K45
KF1270	/1	/14	12 modułów K45

POKRYWY REWIZYJNE



Rozmiar odpowiadający puszcze na:


S100	/1	/14	2 moduły
S200	/1	/14	4 moduły
S300	/1	/14	6 modułów
S400	/1	/14	8 modułów
S600	/1	/14	12 modułów



TS10 /8 /14

Przepust kablowy o średnicy 102 mm do montażu w podłodze podniesionej lub w meblach.

Elementy
zapasowe



Zapaszowe pokrywki puszek podłogowych lub pokryw rewizyjnych

RSF001	/1	/14	RSF002	/1	/14	RSF003	/1	/14	RSF004	/1	/14	RSF006	/1	/14
2 moduły			4 moduły			6 modułów			8 modułów			12 modułów		


KASETY DO MONTAŻU PUSZEK W PODŁOGACH WYLEWANYCH

Kasety z tworzywa



G11	Do puszek podłogowych w rozmiarze 2 modułów K45 lub 1 modułu SIMON 500
G22	Do puszek podłogowych w rozmiarze 4 modułów K45 lub 2 modułów SIMON 500
G33	Do puszek podłogowych w rozmiarze 6 modułów K45 lub 3 modułów SIMON 500
G44	Do puszek podłogowych w rozmiarze 8 modułów K45 lub 4 modułów SIMON 500
G66	Do puszek podłogowych w rozmiarze 12 modułów K45 lub 6 modułów SIMON 500


Kasety metalowe



G300	Do puszek podłogowych w rozmiarze 6 modułów K45 lub 3 modułów SIMON 500
G400	Do puszek podłogowych w rozmiarze 8 modułów K45 lub 4 modułów SIMON 500
G600	Do puszek podłogowych w rozmiarze 12 modułów K45 lub 6 modułów SIMON 500

OPCJONALNE NAKŁADKI WYKOŃCZENIOWE DO POKRYW

Do stosowania w przypadku wykończenia podłogi materiałem grubszym niż 5 mm



S105	/1 /14	Do puszek podłogowych w rozmiarze 2 modułów K45 lub 1 modułu SIMON 500
S205	/1 /14	Do puszek podłogowych w rozmiarze 4 modułów K45 lub 2 modułów SIMON 500
S305	/1 /14	Do puszek podłogowych w rozmiarze 6 modułów K45 lub 3 modułów SIMON 500
S405	/1 /14	Do puszek podłogowych w rozmiarze 8 modułów K45 lub 4 modułów SIMON 500
S605	/1 /14	Do puszek podłogowych w rozmiarze 12 modułów K45 lub 6 modułów SIMON 500

O
Opcja

TABELA DOBORU PUSZEK PODŁOGOWYCH KFR

	Puszka podłogowa	Adaptory do modułów K45	Kaseta do wylewki	Nakładka wykończeniowa
Ilość modułów				
K45 45x45 mm	Głębokość 70-105 mm LUB Głębokość 93-128 mm		Z tworzywa LUB Metalowa	

Puszki podłogowe do montażu osprzętu w standardzie K45

2	KF270/..	KF210/..	-	G11	-	S105/...
4	KF470/..	KF410/..	-	G22	-	S205/...
6	KF670/..	KF610/..	-	G33	G300	S305/...
8	KF870/..	KF810/..	-	G44	G400	S405/...
12	KF1270/..	KF1210/..	-	G66	G600	S605/...

Puszki podłogowe do montażu osprzętu w standardzie SIMON 500

2	52050001-...	52050101-...	2x 50012088-30	G11	-	S105/...
4	52050002-...	52050102-...	4x 50012088-30	G22	-	S205/...
6	52050003-...	52050103-...	6x 50012088-30	G33	G300	S305/...
8	52050004-...	52050104-...	8x 50012088-30	G44	G400	S405/...
12	52050006-...	52050106-...	12x 50012088-30	G66	G600	S605/...

Osprzęt K45 (45x45 mm) można stosować w obu typach puszek: w puszkach podłogowych KF.../.. mocujemy moduły K45 bezpośrednio natomiast w puszkach 52050...-... stosujemy odpowiednią ilość pojedynczych adapterów do modułów K45

Do montażu puszek podłogowych w podłogach wylewanych. W przypadku podłóg technicznych (podniesionych) nie jest wymagana.

Opcjonalna – do montażu w pokrywie, jeżeli wykończenie podłogi jest grubsze niż 5 mm

/... – należy wstawić odpowiedni kolor /1 lub /14

-... – należy wstawić odpowiedni kolor -035 lub -038

KONFIGURATOR PUSZEK PODŁOGOWYCH na stronie www.kontakt-simon.com.pl





PUSZKI PODŁOGOWE SERII KFR


- Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE zgodnie z normą UNE EN-60.670-23
- Produkty posiadają oznakowanie CE
- Stopień ochrony: IP40

- Odporność uderowa: IK08
- Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -5°C / +60°C
- Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +90°C

Puszki podłogowe

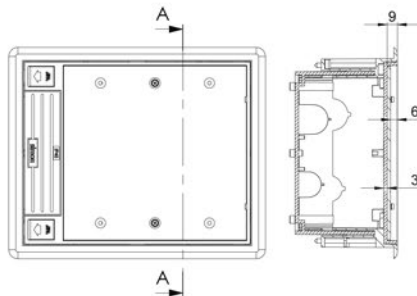


Instalacja w podłogach technicznych

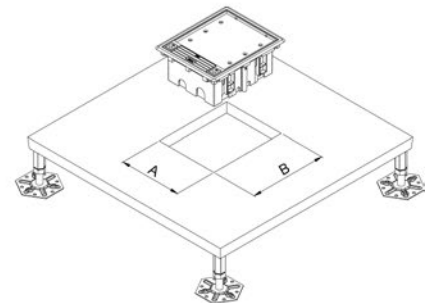


SIMON 500	K45	ilość modułów K45	Wymiary montażowe AxB	Głębokość X	Otwory perforowane	Maksymalna nośność (kg)	Z Min.	Z Max.
52050001-..	KF270/..	2	170x115	Regulowana 70 do 105	2 Ø 26 + 2 Ø 20 + 2 Ø 12.5	400	14	54
52050002-..	KF470/..	4	170x155		4 Ø 26 + 4 Ø 20	600	14	54
52050003-..	KF670/..	6	170x210		2 Ø 26 + 2 Ø 20 8 + 8 Ø 12.5	800	14	54
52050004-..	KF870/..	8	170x265		4 Ø 26 + 4 Ø 20 + 4 Ø 12.5	900	14	54
52050006-..	KF1270/..	12	210x300		4 Ø 26 + 4 Ø 20 + 8 Ø 12.5	1000	14	54
52050101-..	KF210/..	2	170x115	Regulowana 93 do 128	2 Ø 26 + 4 Ø 20 + 2 Ø 12.5	400	14	54
52050102-..	KF410/..	4	170x155		4 Ø 26 + 4 Ø 20	600	14	54
52050103-..	KF610/..	6	170x210		2 Ø 26 + 6 Ø 20 + 4 Ø 12.5	800	14	54
52050104-..	KF810/..	8	170x265		5 Ø 26 + 5 Ø 20	900	14	54
52050106-..	KF1210/..	12	210x300		5 Ø 26 + 5 Ø 20 + 4 Ø 12.5	1000	14	54

Sposób otwierania


2 moduły




4 moduły




6 modułów



8 modułów




12 modułów



Zapassowe pokrywy


2 moduły

RSF001/..




4 moduły

RSF002/..




6 modułów

RSF003/..




8 modułów

RSF004/..




12 modułów

RSF006/..




PUSZKI PODŁOGOWE SERII KFR

Nakładki wykończeniowe

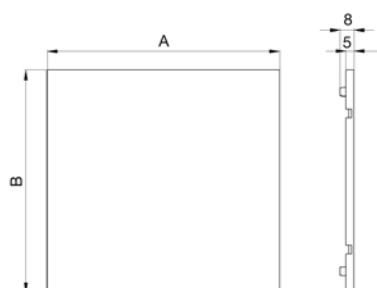

Symbol	ilość modułów K45	Wymiar A	Wymiar B
S105/..	2	154	66
S205/..	4	154	107
S305/..	6	154	160
S405/..	8	118	247
S605/..	12	282	156


Pokrywy rewizyjne

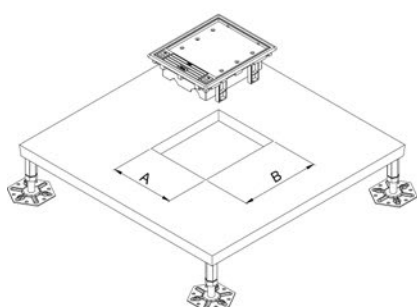


Symbol	Wymiary montażowe AxB
S100/..	170x115
S200/..	170x155
S300/..	170x210
S400/..	170x265
S600/..	210x300

Przepusty kablowe

TS10/..




Kasety z tworzywa do podłóg wylewanych

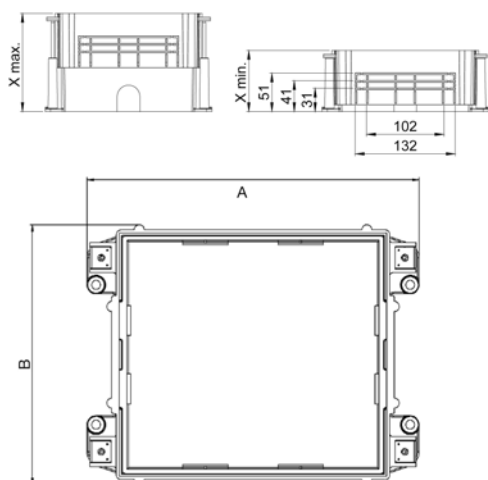

Symbol	ilość modułów K45	Wymiary zewnętrzne AxB	Głębokość X	Otworki perforowane	Otworki perforowane do kanałów
G11	2	220x172.2	80-110*	4 x Ø30	Od 100x20 do 130x40
G22	4	220x172.2		4 x Ø30	
G33	6	220x227	80-130*	4 x Ø30	
G44	8	220x286.5		8 x Ø30	
G66	12	259x312	80-110*	8 x Ø30	

*Łącznie z wykończeniem podłogi

Metalowe kasety do podłóg wylewanych

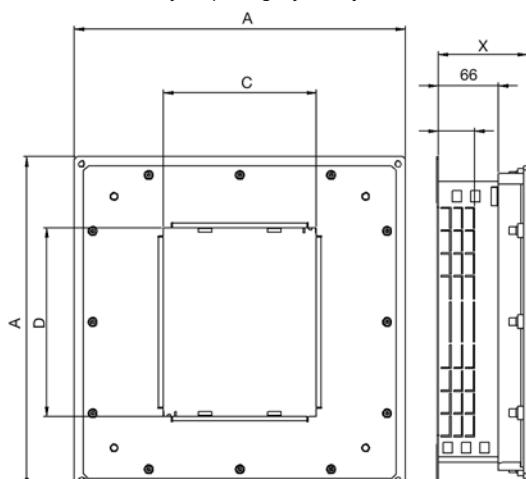

Symbol	ilość modułów K45	Wymiary zewnętrzne AxA	Wymiar otworu CxD	Głębokość X	Otworki perforowane do kanałów
G300	6	363x363	168x206	75-90	Od 100x30 do 270x40
G400	8	363x363	168x264		Od 100x30 do 270x40
G600	12	463x463	207x300		Od 100x30 do 350x40