


## 36526 TAVO LED DO 12W CCT

Oprawa typu downlight

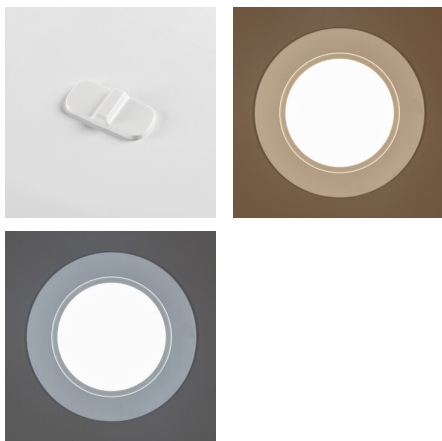

Kanlux TAVO LED CCT to oprawa sufitowa LED do wbudowania typu downlight, dostępna w okrągłej i kwadratowej wersji oraz w kilku wariantach mocy. Jej najważniejszą funkcją jest CCT, która pozwala wybrać jedną z trzech temperatur barwowych światła – 3000 K, 4000 K lub 6000 K – jeszcze przed montażem oprawy. Dzięki temu można dopasować barwę światła do charakteru i przeznaczenia pomieszczenia. Rodzina TAVO LED CCT obejmuje warianty o mocy 5, 9, 12, 18 i 24 W, co pozwala dobrać oprawę do różnych wielkości i potrzeb oświetlanej przestrzeni. Wariant TAVO LED DO 24W CCT osiąga skuteczność świetlną do 107 lm/W przy temperaturze barwowej 4000 K. Oprawy zapewniają szeroki strumień światła o kącie 105°, a prosta forma i biały kolor ułatwiają dopasowanie ich do różnych aranżacji. Stopień ochrony IP44/IP20 pozwala stosować TAVO LED CCT również w łazienkach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Kanlux TAVO LED CCT to uniwersalne rozwiązanie do oświetlenia sufitowego, które łączy prostą formę z możliwością wyboru barwy światła i szerokim wyborem wariantów mocy.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 26

**Średnica [mm]:** 145

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 12


**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

## 36526 TAVO LED DO 12W CCT

Oprawa typu downlight



**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 1115 (WW) / 1235 (NW) / 1205 (CW)

**Barwa światła:** ciepłobiała, biała, chłodnobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000/4000/6000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 25000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 15000$

**Kąt świecenia [°]:** 105

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Długość przewodu [m]:** 0.1

**Stopień IP:** 44/20