


36537 TAVO LED DL 18W CCT

Oprawa typu downlight

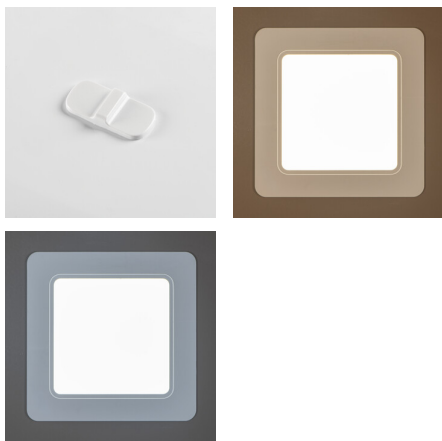

Kanlux TAVO LED CCT to oprawa sufitowa LED do wbudowania typu downlight, dostępna w okrągłej i kwadratowej wersji oraz w kilku wariantach mocy. Jej najważniejszą funkcją jest CCT, która pozwala wybrać jedną z trzech temperatur barwowych światła – 3000 K, 4000 K lub 6000 K – jeszcze przed montażem oprawy. Dzięki temu można dopasować barwę światła do charakteru i przeznaczenia pomieszczenia. Rodzina TAVO LED CCT obejmuje warianty o mocy 5, 9, 12, 18 i 24 W, co pozwala dobrać oprawę do różnych wielkości i potrzeb oświetlanej przestrzeni. Wariant TAVO LED DO 24W CCT osiąga skuteczność świetlną do 107 lm/W przy temperaturze barwowej 4000 K. Oprawy zapewniają szeroki strumień światła o kącie 105°, a prosta forma i biały kolor ułatwiają dopasowanie ich do różnych aranżacji. Stopień ochrony IP44/IP20 pozwala stosować TAVO LED CCT również w łazienkach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Kanlux TAVO LED CCT to uniwersalne rozwiązanie do oświetlenia sufitowego, które łączy prostą formę z możliwością wyboru barwy światła i szerokim wyborem wariantów mocy.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 170

Szerokość [mm]: 170

Wysokość [mm]: 26

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50


Moc maksymalna [W]: 18

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

36537 TAVO LED DL 18W CCT

Oprawa typu downlight



Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1570(WW) / 1715 (NW) / 1680 (CW)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [°]: 105

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.1

Stopień IP: 44/20