


38269 FIZU PRO IP65 CCT B

Oprawa typu downlight

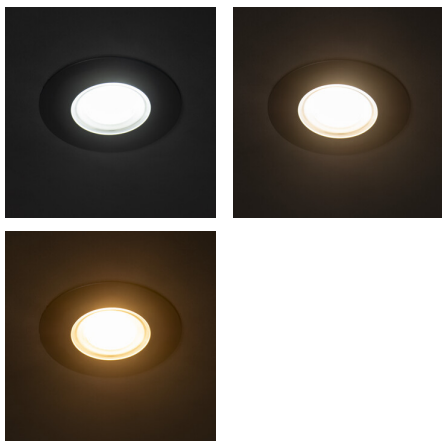

Kanlux FIZU PRO to oprawa typu downlight, która łączy prostą formę z wysoką odpornością na wilgoć i kurz dzięki klasie IP65. Regulacja barwy światła CCT (3000K / 4000K / 6500K) za pomocą przełącznika DIP SWITCH pozwala dopasować oświetlenie do różnych wnętrz. Metalowa obudowa, dodatkowe uszczelnienie z pianki EVA, szybkozłączka oraz dostępność w kolorze białym i czarnym mające sprawiają, że oprawa jest praktyczna w montażu i wygodna w codziennym użytkowaniu. Seria dostępna jest w kolorze białym matowym i czarnym matowym, a całość objęta jest 5-letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 45

Średnica [mm]: 80

Otwór montażowy [mm]: Ø55

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 5,5

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 480

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w wąskim stożku (90°)


Barwa światła: biała, ciepłobiała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

38269 FIZU PRO IP65 CCT B

Oprawa typu downlight



Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-1,5

Stopień IP: 65

Kształt: okrągły

Klasa efektywności energetycznej: F

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

