

Aluminium access door with gypsum board inlay Puerta de acceso de aluminio con placa de yeso laminado

Drzwiczki rewizyjne zapewniają bezpieczny i wygodny dostęp do instalacji elektrycznych, wodnych oraz wentylacyjnych ukrytych w ścianach i sufitach. Dzięki zastosowaniu skrzydła z płytą gipsowo-kartonową po zamontowaniu mogą zostać wykończone w taki sam sposób jak otaczająca powierzchnia, pozostając niemal niewidoczne.

Drzwiczki wykonane są z profili aluminiowych oraz wyposażone w wilgocioodporną płytę gipsowo-kartonową o grubości 12 mm, co zapewnia wysoką trwałość, odporność na korozję oraz możliwość stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Przeznaczone są do montażu w ścianach i sufitach wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych. Wyposażone w zamek zatrzaskowy typu push lock, umożliwiają szybkie, wygodne i beznarzędziowe otwieranie, zachowując estetyczny wygląd zabudowy. Linka zabezpieczająca z możliwością odpięcia chroni przed niekontrolowanym otwarciem drzwiczek, a po jej zwolnieniu umożliwia całkowite wyjęcie skrzydła, ułatwiając dostęp do instalacji. Stanowią idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest łatwy dostęp do instalacji w celu okresowej kontroli i serwisowania.

The access door provides safe and convenient access to electrical, plumbing, and ventilation installations concealed within walls and ceilings. Thanks to the gypsum board inlay, the door can be finished in the same way as the surrounding surface after installation, making it virtually invisible.





The access door is made of aluminium profiles and fitted with a 12 mm moisture-resistant gypsum board, ensuring high durability, corrosion resistance, and suitability for use in areas with elevated humidity.

Designed for installation in gypsum board walls and ceilings, it is equipped with a push lock latch that enables quick, convenient, and tool-free opening while maintaining a clean, flush appearance. A detachable safety cable prevents the door from opening uncontrollably and, once disconnected, allows the door leaf to be completely removed, providing easy access to the installation. It is an ideal solution wherever convenient access is required for periodic inspection and maintenance.

La puerta de acceso proporciona un acceso seguro y cómodo a las instalaciones eléctricas, de agua y de ventilación ocultas en paredes y techos. Gracias a la incorporación de una placa de yeso laminado, una vez instalada puede acabarse del mismo modo que la superficie circundante, quedando prácticamente invisible.

La puerta de acceso está fabricada con perfiles de aluminio y equipada con una placa de yeso laminado hidrófuga de 12 mm de espesor, lo que garantiza una alta durabilidad, una excelente resistencia a la corrosión y su idoneidad para su instalación en ambientes con elevada humedad.

Está diseñada para su instalación en paredes y techos de placas de yeso laminado. Equipada con un cierre push lock, permite una apertura rápida, cómoda y sin herramientas, manteniendo un acabado limpio y estético. Un cable de seguridad desmontable evita la apertura incontrolada de la puerta y, una vez desacoplado, permite retirar completamente la hoja para facilitar el acceso a las instalaciones. Es la solución ideal allí donde se requiere un acceso sencillo para la inspección y el mantenimiento periódicos.

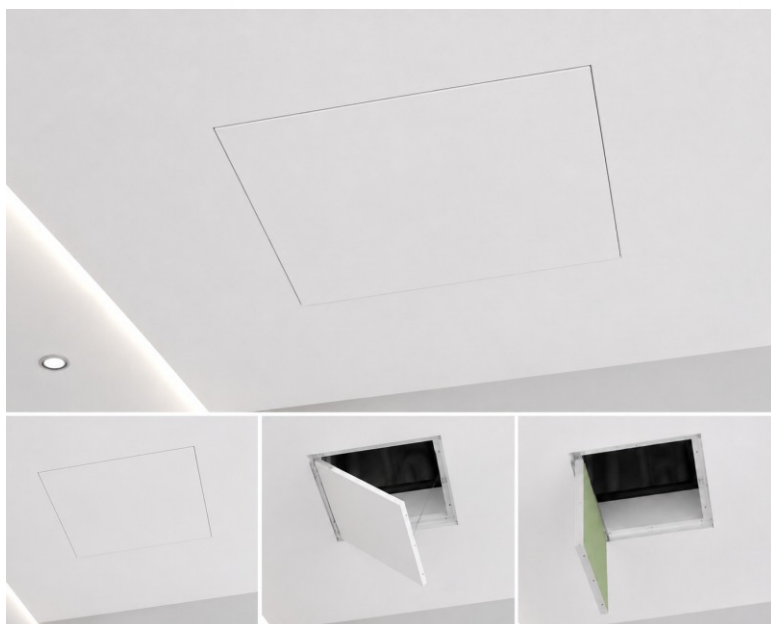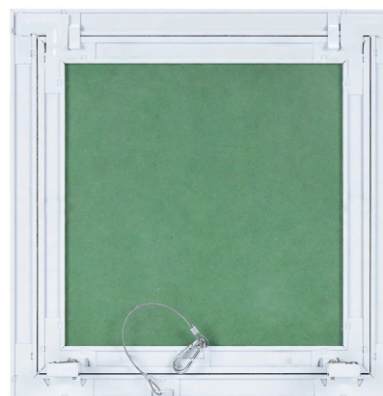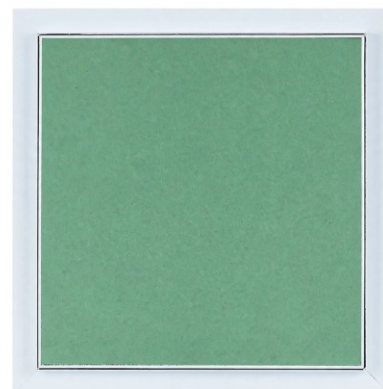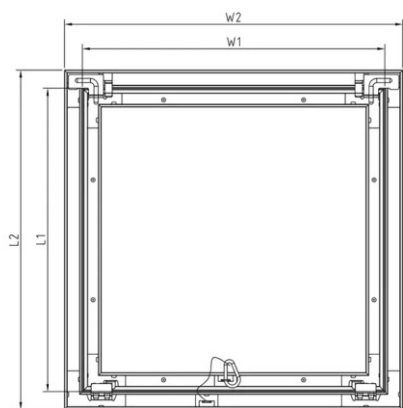

	kod	wersja/rozmiar				
	code	models/size	W2[mm]	L2[mm]	W1[mm]	L1[mm]
	código	modelos/tamaño				
	02-660	15/15	202	202	154	154
	02-661	20/20	252	252	204	204
	02-662	30/30	352	352	304	304
	02-663	40/40	452	452	404	404
	02-664	50/50	552	552	504	504
	02-665	60/60	652	652	604	604