


Zaślepka przewodnikowa OLEK

Nr ref C28212

NOWOŚĆ



- Możliwość przewodzenia jednego bieguna prądu
- Podwieszenie poprzeczne na pręcie lub lince
- Możliwość obrotu oprawy po zamontowaniu


PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- estetyczne wykończenie i zabezpieczenie wnętrza oprawy

MONTAŻ

- do profilu, na wcisk
- do pręta lub linki, za pomocą wkręta dociskowego

RYSUNEK TECHNICZNY

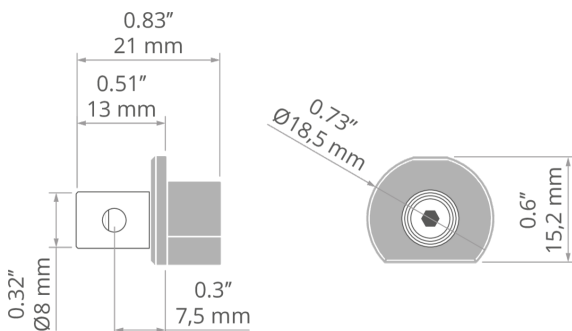

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	ABS
Kształt	półokrągły
Wysokość	15.3 mm
Szerokość	18.5 mm
Długość L [mm]	21 mm
Maksymalne natężenie prądu	3.5 A
Spadek napięcia	0.1 V
Temperatura pracy	55°C
Udźwig	5.5 kg
Regulacja kąta świecenia od	0
Regulacja kąta świecenia do	360°
Przewodzenie prądu	tak

Kolor	Ref
■ szary	C28212C02P
□ biały	C28212C10P
■ czarny	C28212C07P

Zaślepka przewodnikowa OLEK

Nr ref C28212

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PROFILE PODOBNE



Profil OLEK
A08505

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > LINKI I PRĘTY

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr ref
Pręt 100 PUSZ 1 m	mosiądz	 srebrny chrom	42518
Linka CU FI 0,95 mm	stal, miedź	 srebrny	Z70240
Pręt FI-3-ALU	aluminium	 srebrny anodowany	C28196A01_1
		 czarny anodowany	C28196A07_1
		 srebrny anodowany	C28196A01_2
		 czarny anodowany	C28196A07_2