31541 CORSO 24W CCT-SE

Plafoniera LED



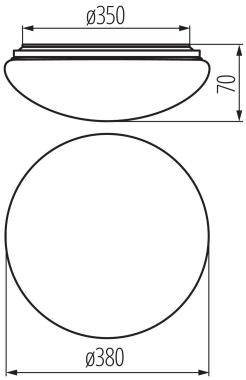

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika: tak
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wysokość [mm]: 70
Średnica [mm]: 380
Regulacja czułości: tak
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Liczba modułów (Źródło światła LED): 4

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 24
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał obudowy: metal
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny oprawy [lm]: 1650 (WW) / 2050 (NW) / 1780 (CW)
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 700
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)
Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 25000
Ilość cykli wł/wył: ≥20000
Kąt świecenia [°]: 120
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35
Rodzaj czujnika: mikrofalowy
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5-30
Częstotliwość pracy czujnika [MHz]: 5800
Częstotliwość transmisji radiowej [MHz]: 5800

Dokument utworzono: 15.09.2026, 15:31
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

PL

31541 CORSO 24W CCT-SE

Plafoniera LED

Kąt działania czujnika [°]: H360
Moc transmisji [mW]: 10
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 2/10/25/50/off
Stopień IP: 44
Zasięg czujnika [m]: max 7

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

PL